


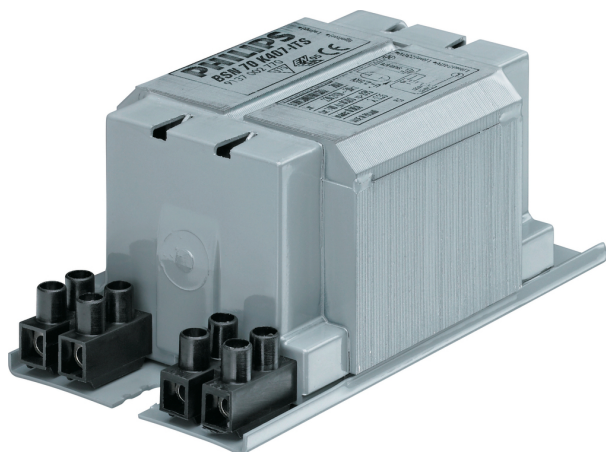

HID-Basic Multi-Wattage

BSN 70/50 K407-TS 230/240V 50Hz BC1-118

Kaksitehoiset liitännäslaitteet kyllästetystä elektromagneettisesta kuparista/raudasta käytettäväksi ulkoisen sarjasytyttimen (päällekkäisen) kanssa CDO-, MH-, HPI (Plus)- ja SON-lampuille

PHILIPS

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Sovelluskoodi	K407-TS
Muotoilu	BC1-118
Nimellinen lampputyyppi	SON/CDO
Lamppujen nimellis- kumäärä	1 piece
Kuristimen nimellis- lampputeho	70/50
Verkkojännite	230/240 V
Taajuus	50 Hz

• Toimintaominaisuudet

Verkkojännite AC turvallisuus	-10%/+10%
Verkkojännite AC ominaisuudet	-8%/+6%
Kompensoitu sisään- tulovirta	0.85 A
Tehokerroin 100% teholla	0.85 -

• Kytöntiedot

Liittimen tyyppi	Screw
Vcs Ballast contacts	2.5 mm ²

• Lämpötilaominaisuudet

Aktiivinen lämpö- suoja	Yes
Käämin maks.lämpö- tila (tw)	140 (max) C
Delta-T normaaleissa oloissa	55/80 C

• Tuotteen mittatiedot

Pituus A1	118.0 mm
Kiinn.reikien etäisyys A2	94.0 mm
Leveys B1	61.0 mm
Korkeus C1	52.0 mm
Kiinn.reikien halkai- sija D1	6.2 mm


• Hyväksynnät ja standardit

CE merkintä	Yes
ENEC sertifikaatti	Yes

• Tuotetiedot

Tilauuskoodi	940473 00
SSTL koodi	4008057
Tuotenimike	BSN 70/50 K407-TS 230/240V 50Hz BC1-118
Tilaustuotenimike	BSN 70/50 K407-TS 230/240V 50Hz BC1-118
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	6
Laatikkoon pakkausk- ossa	6
Viivakoodi tuotteessa	8727900940473
Viivakoodi pakkausk- ossa	8727900940480
Logistinen koodi - 12NC	913700287226
Nettopaino per kpl	1.230 kg

Mittapiirros

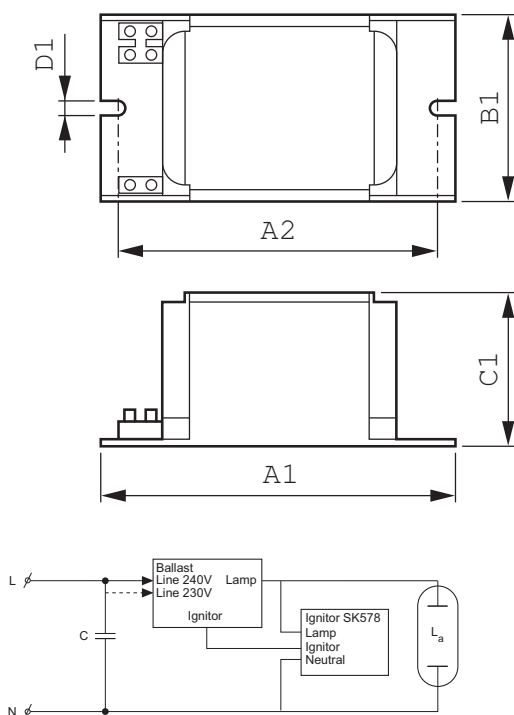

BSN 70/50 K407-TS 230/240V 50Hz BC1-118

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
BSN 70/50 K407-TS 230/240V 50Hz BC1-118	118.0	94.0	61.0	52.0	6.2



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2013, Lokakuu 12
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.