


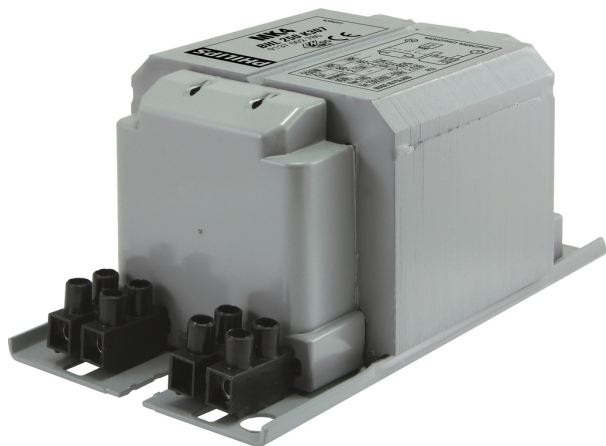

HID-Basic BHL for HPL/HPI

BHL 50/80 K407 230/240V 50Hz BC1-118

Liitäntälaitteet kyllästetystä elektromagneettisesta kuparista/raudasta käytettäväksi HPL-, HPI (Plus)- ja SON-H-lamppujen kanssa

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Sovelluskoodi	K407
Muotoilu	BC1-118
Nimellinen lamppu- tyyppi	HPL/HPI
Lamppujen nimellislu- kumäärä	1 piece
Kuristimen nimellis- lampputeho	50/80
Verkkojännite	230/240 V
Taajuus	50 Hz

• Toimintaominaisuudet

Verkkojännite AC turvallisuus	-10%/+10%
Verkkojännite AC ominaisuudet	-8%/+6%
Kompensoitu sisään- tulovirta	0.85 A
Tehokerroin 100% teholla	0.85 -

• KytKentätiedot

Liittimen tyyppi	Screw
Wcs Ballast contacts	2.5 mm2

• Lämpötilaominaisuudet

Varastointilämpötila	-30 (min), 130 (max) C
Kämin maks.lämpö- tila (tw)	130 (max) C
Delta-T normaaleissa oloissa	55/80 C

• Tuotteen mittatiedot

Pituus A1	118.0 mm
Kiinn.reikien etäisyys A2	94.0 mm
Leveys B1	61.0 mm
Korkeus C1	52.0 mm
Kiinn.reikien halkai- sija D1	6.2 mm

• Hyväksynnät ja standardit



CE merkintä	Yes
ENEC sertifikaatti	Yes

• Tuotetiedot

Tilauuskoodi	940077 00
SSTL koodi	4008063
Tuotenimike	BHL 50/80 K407 230/240V 50Hz BC1-118
Tilauustuotenimike	BHL 50/80 K407 230/240V 50Hz BC1-118
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	6
Laatikkoa pakkauk- sessa	6
Viivakoodi tuotteessa	8727900940077
Viivakoodi pakkauk- sessa	8727900940084
Logistinen koodi - 12NC	913700286126
Nettopaino per kpl	0.955 kg

PHILIPS

Mittapiirros

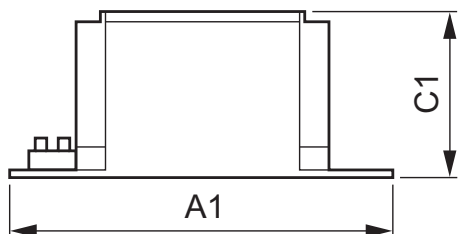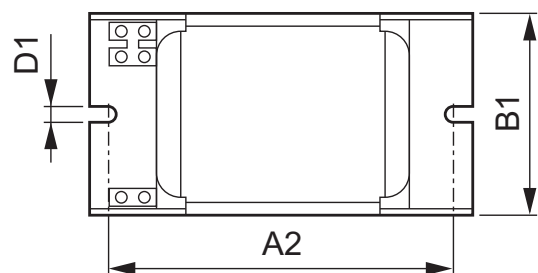

BHL 50/80 K407 230/240V 50Hz BC1-118

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
BHL 50/80 K407 230/240V 50Hz BC1-118	118.0	94.0	61.0	52.0	6.2



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2013, Lokakuu 12
Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.