


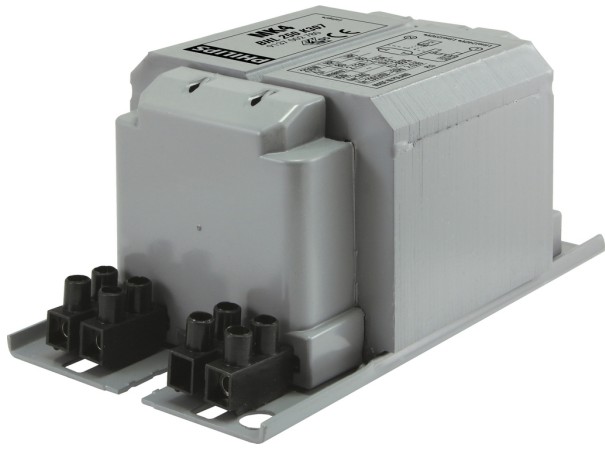

# HID-Basic BHL MK4 for HPL/HPI

BHL 250 K307 230/240V 50Hz BC2-134

Liitäntälaitteet kyllästetystä elektromagneettisesta kuparista/raudasta käytettäväksi HPL-, HPI (Plus)- ja SON-H-lamppujen kanssa

## Tuotetiedot

### • Yleiset ominaisuudet

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Sovelluskoodi                      | K307      |
| Muotoilu                           | BC2-134   |
| Nimellinen lamppu-<br>tyyppi       | HPL/HPI   |
| Lamppujen nimellislu-<br>kumäärä   | 1 piece   |
| Kuristimen nimellis-<br>lampputeho | 250       |
| Verkkojännite                      | 230/240 V |
| Taajuus                            | 50 Hz     |

### • Toimintaominaisuudet

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Verkkojännite AC<br>turvallisuus  | -10%/+10%   |
| Verkkojännite AC<br>ominaisuudet  | -8%/+6%     |
| Kompensoitu sisään-<br>tulovirta  | 1.40 A      |
| Kompensoimaton<br>sisääntulovirta | 2.13 A      |
| Liitäntälaitteen häviö-<br>teho   | 18.5/19.4 W |
| Tehokerroin 100%<br>teholla       | 0.85 -      |
| Tehokerroin ilman<br>kompens.     | 0.55 -      |

### • Kytentiedot

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Liittimen tyyppi     | Screw         |
| Striplength          | 7.0 mm        |
| Wcs Ballast contacts | 1.00-2.50 mm2 |

### • Lämpötilaominaisuudet

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Varastointilämpötila            | -30 (min), 130 (max) C |
| Käämin maks.lämpö-<br>tila (tw) | 130 (max) C            |
| Delta-T normaaleissa<br>oloissa | 80/85 C                |

### • Tuotteen mittatiedot

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Pituus A1                        | 134.0 mm |
| Kiinn.reikien etäisyys<br>A2     | 113.0 mm |
| Leveys B1                        | 76.0 mm  |
| Korkeus C1                       | 65.0 mm  |
| Kiinn.reikien halkai-<br>sija D1 | 6.2 mm   |

### • Hyväksynyt ja standardit

|                    |     |
|--------------------|-----|
| CE merkintä        | Yes |
| ENEC sertifikaatti | Yes |

### • Tuotetiedot

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Tilaukoodi                   | 887013 00                             |
| SSTL koodi                   | 4008066                               |
| Tuotenimike                  | BHL 250 K307 230/240V 50Hz<br>BC2-134 |
| Tilaustuotenimike            | BHL 250 K307 230/240V 50Hz<br>BC2-134 |
| Kappaletta laatikossa        | 1                                     |
| Pakkauskoko                  | 6                                     |
| Laatikkoon pakkausk-<br>ossa | 6                                     |
| Viivakoodi tuotteessa        | 8711500881588                         |
| Viivakoodi pakkausk-<br>ossa | 8727900887013                         |

**PHILIPS**

## HID-Basic BHL MK4 for HPL/HPI


Logistinen koodi -  
12NC

913700278026

Nettopaino per kpl

2.245 kg

### Mittapiirros

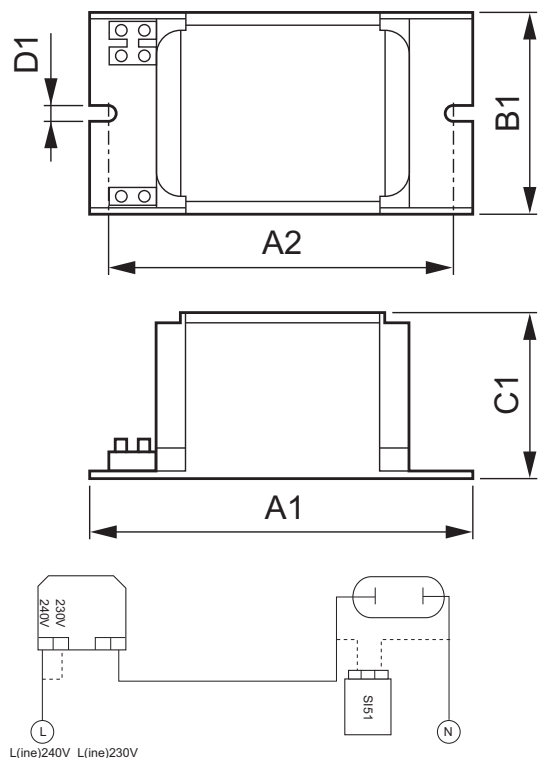

### BHL 250 K307 230/240V 50Hz BC2-134

| Product                               | A1 (Norm) | A2 (Norm) | B1 (Norm) | C1 (Norm) | D1 (Norm) |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| BHL 250 K307 230/240V 50Hz<br>BC2-134 | 134.0     | 113.0     | 76.0      | 65.0      | 6.2       |



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2013, Lokakuu 12  
Oikeudet tietojen muutoksiin  
pidätetään.