


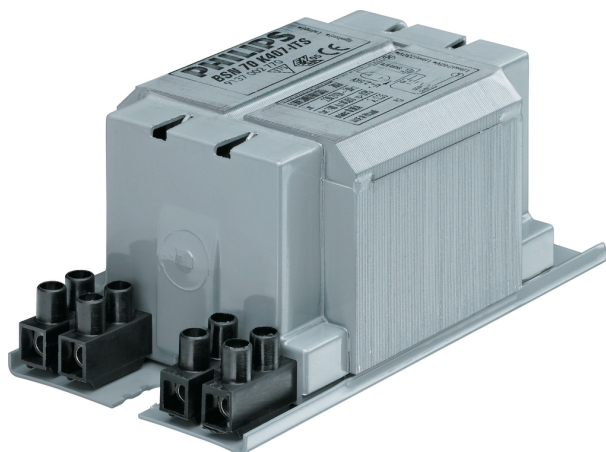

HID-Basic BSN/BMH

BMH 70 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-118

Liitäntälaitteet kyllästetystä elektromagneettisesta kuparista
käytettäväksi ulkoisen yleissytyttimen kanssa CDM-, CDO-, MH,- HPI
(Plus)- ja SON-lampuille

PHILIPS

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Sovelluskoodi	K407-ITS
Muotoilu	BC1-118
Nimellinen lampputyyppi	CDM
Lamppujen nimellislukumäärä	1 piece
Kuristimen nimellislampputeho	70
Verkkojännite	230/240 V
Taajuus	50 Hz

• Toimintaominaisuudet

Verkkojännite AC turvallisuus	-10%/+10%
Verkkojännite AC ominaisuudet	-8%/+6%
Kompensoitu sisääntulovirta	0.45 A
Kompensoimaton sisääntulovirta	0.98 A
Tehokerroin 100% teholla	0.35 -

• KytKentätiedot

Liittimen tyyppi	Screw
Wcs Ballast contacts	2.5 mm2

• Lämpötilaominaisuudet

Aktiivinen lämpösuoja	Yes
Varastointilämpötila	-30 (min), 130 (max) C
Käämin maks.lämpötila (tw)	130 (max) C

Delta-T normaaleissa oloissa 75/80 C

• Tuotteen mittatiedot

Pituus A1	118.0 mm
Kiinn.reikien etäisyys A2	98.0 mm
Leveys B1	61.0 mm
Korkeus C1	53.0 mm
Kiinn.reikien halkaisija D1	6.2 mm


• Hyväksynyt ja standardit

CE merkintä	Yes
-------------	-----

• Tuotetiedot

Tilauuskoodi	940275 00
SSTL koodi	4008069
Tuotenimike	BMH 70 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-118
Tilaustuotenimike	BMH 70 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-118
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	6
Laatikkoon pakkauksessa	6
Viivakoodi tuotteessa	8727900940275
Viivakoodi pakkauksessa	8727900940282
Logistinen koodi - 12NC	913700280926
Nettopaino per kpl	1.230 kg

Mittapiirros

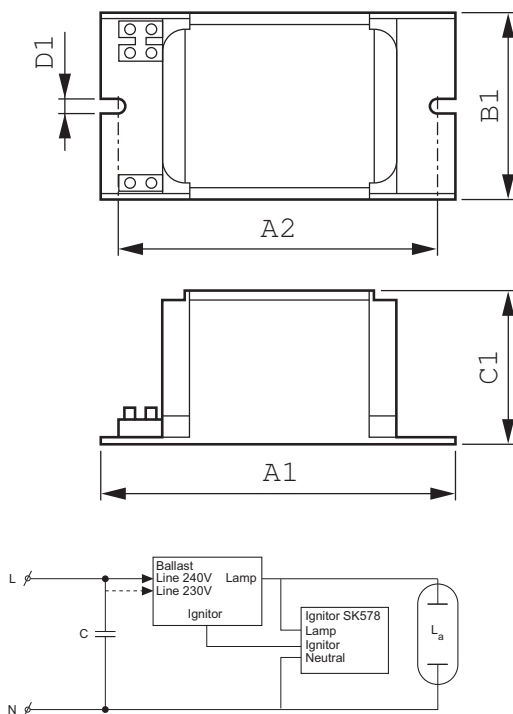

BMH 70 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-118

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
BMH 70 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-118	118.0	98.0	61.0	53.0	6.2



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2013, Lokakuu 12
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.