



HID ignitors for MK4 semi-parallel systems

SKD 578-S 220-240V 50/60Hz

HID-sytyttimet puolirinnakkaisiin järjestelmiin

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Sovelluskoodi	578-S
Nimellinen lamppu-tyyppi	SON/CDM/MH/HPI/HPA/CDO
Lamppujen nimellis- kumäärä	1 piece
Kuristimen nimellis- lampputeho	35-60W
Verkköjännite	220-240 V
Taajuus	50/60 Hz

• Toimintaominaisuudet

Sytytysjärjestelmän tyyppi	Semi-Parallel
Sytytysriitykset	3 -
Sytytyspulssien luku- määrä	1 x
Maksimisyttymisaika	1185 (max) s
Sytytysjännite	1.80 (min), 5.00 (max) kV
Response voltage	190 V
Verkköjännite AC turvallisuus	-10%/+10%
Verkköjännite AC ominaisuudet	-8%/+6%
Liitäntälaitteen häviö- teho	0.5 W

• Kytentiedot

Liittimen tyyppi	Screw
Striplength	6.0 mm
Wcs Ballast contacts	0.50-2.50 mm2

• Lämpötilaominaisuudet

Suurin Tc lämpötila	90 (max) C
Käyttölämpötila, Ta	-30 (min), 85 (max) C
Varastointilämpötila	-35 (min), 85 (max) C

• Tuotteen mittatiedot

Pituus A1	67.5 mm
Leveys B1	40.5 mm
Korkeus C1	28.0 mm

• Hyväksynyt ja standardit

CE merkintä	Yes
ENEC sertifikaatti	Yes


• Tuotetiedot

Tilaukoodi	895698 00
SSTL koodi	4008080
Tuotenimike	SKD 578-S 220-240V 50/60Hz
Tilaustuotenimike	SKD 578-S 220-240V 50/60Hz
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	20
Laatikkoon pakkausk- ossa	20
Viivakoodi tuotteessa	8711500881779
Viivakoodi pakkausk- ossa	8727900895698
Logistinen koodi - 12NC	913700655466
Nettopaino per kpl	31.400 gr

PHILIPS

HID ignitors for MK4 semi-parallel systems

Mittapiirros

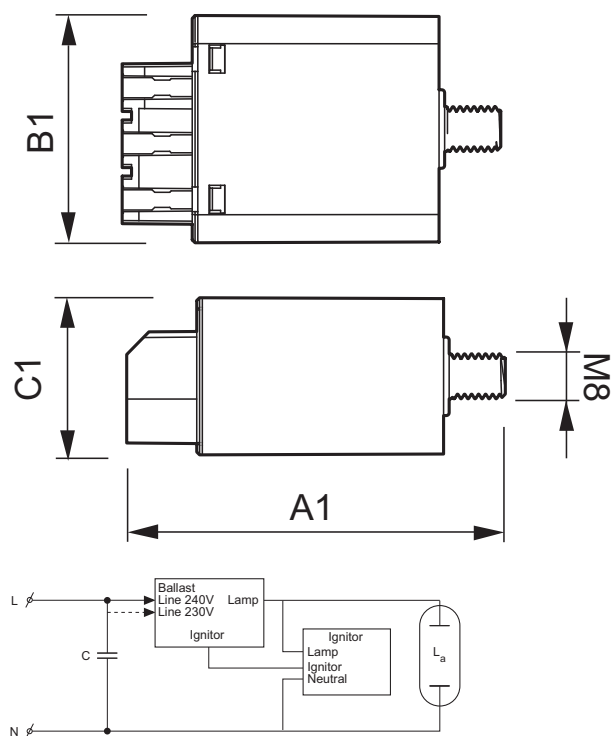

SKD 578-S 220-240V 50/60Hz

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
SKD 578-S 220-240V 50/60Hz	67.5	-	40.5	28.0	-



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2013, Lokakuu 12
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.