



HF-Selectalume II for TL5 lamps

HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II on erittäin kustannustehokas, luotettava, ohut ja edullinen loisteputkiratkaisu, joka tarjoaa huomaamatonta teknologiaa, energiansäästöä, järjestelmäjoustavuutta ja verratonta suorituskykyä. Kustannustehokas HF-Selectalume II on malliltaan vankka ja kaikkien kansainvälisten turvallisuus- ja suorituskykystandardien mukainen. HF-Selectalume II on tarkoitettu sisäkäyttöön valaisimissa, kuten kohdevalaisimissa, downlight-valaisimissa ja upotettavissa valaisimissa. Niitä käytetään yleisesti toimistoissa, myymälöissä, teollisuustiloissa, hoteleissa, ravintoloissa ja muissa kohteissa, joihin on asennettu ohjauslaitteet valojen ajoittaista sytyttämistä ja sammuttamista varten.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Sovelluskoodi	II
Nimellinen lamppu- tyyppi	TL5
Lamppujen nimellislu- kumäärä	1 piece
Kuristimen nimellis- lampputeho	54
Verkkojännite	220-240 V
Taajuus	50/60 Hz
Kotelointi	L 280x30x21
Energiatohokkuusindeksi	A2
90% elossa @ Tc- elinikä	50000 hr

• Toimintaominaisuudet

Automaattinen jälleensytytys	Yes
Esilämmitysaika	1.6 s
Toimintataajuus	40-60 kHz
Verkkojännite AC turvallisuus	198-264V -10%/+10%
Verkkojännite AC ominaisuudet	202-254V -8%/+6%
Sysäysvirran huippu- arvo	20 (max) A
Sysäysvirran kesto	0.25 ms
Maavuotovirta	0.5 (max) mA
Liitäntälaitteen häviö- teho	4.7 W
Ballast Lumen Factor	1.02 -
Tehokerroin 100% teholla	0.98 -
Ylijännitesuojaus 320V AC	48 hr

Ylijännitesuojaus 350V AC	2 hr
Huippukerroin Hurina- ja melutaso	1.7 - < 30 dB(A)

• Kytkenäätiedot

Cable-Cap output- wires mutual	200 (max) pF
Sisäntuloliittimien tyyppi	WAGO 744 connector
Ulostuloliittimien tyyppi	WAGO 744 connector [Suitable for manual wiring]
Max. cable length Hot Wires	0.75 m
Striplength	8.0-9.0 mm
Dual fixture Master/ Slave	Possible, lamp wires 2m max. length [Master/Slave operation possible]
Johdinpoikkipinta (sisääntulo)	0.50-1.50 mm ²
Johdinpoikkipinta (ulostulo)	0.50-1.50 mm ²
Kaapelikap.(jänn.ulos- tulo-maa)	200 (max) pF
Kaapelikap.(ei- jänn.ulost.-maa)	200 (max) pF

• Lämpötilaominaisuudet

F merkintä	Yes
Tc elinikä	75 C
Suurin Tc lämpötila	75 (max) C
Käyttölämpötila, Ta	-15 (min), 50 (max) C
Varastointilämpötila	-40 (min), 80 (max) C

PHILIPS

HF-Selectalume II for TL5 lamps

• Häätöominaisuudet

Bal Lm Fac Emer- gency operation	0.7 -
Light output after 5 sec	50% of EBLF
Light output after 60 sec	100% of EBLF
Normal operating voltage (DC)	220-240 V
Batt volt guaranteed ignition	186-275 V
Batt volt guaranteed operation	176-275 V

• Tuotteen mittatiedot

Pituus A1	280 mm
Kiinn.reikien etäisyys A2	265 mm
Leveys B1	30.0 mm
Korkeus C1	28.0 mm
Kiinn.reikien halkai- sija D1	4.1 mm

• Hyväksynät ja standardit


EMI 9kHz .. 30 MHz	EN 55015
--------------------	----------

Värinät	IEC 68-2-6 Fc
Tärinät	IEC 68-2-29 Eb (10G/16ms)
Hyväksyntämerkinnät	CE / CCC / ENEC / VDE-EMV
CE merkintä	Yes
ENEC sertifikaatti	Yes
C-Yick sertifikaatti	Yes
CCC sertifikaatti	Yes
PSB sertifikaatti	Yes
TISI merkintä	Yes
SIRIM hyväksyntä	Yes
CB sertifikaatti	Yes

• Tuotetiedot

Tilaukoodi	905618 00
Tuotenimike	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Tilaustuotenimike	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	12
Laatikkoon pakkausk- ossa	12
Viivakoodi tuotteessa	8711500999375
Viivakoodi pakkausk- ossa	8727900905618
Logistinen koodi - 12NC	913713033666
Nettopaino per kpl	0.185 kg

Mittapiirros

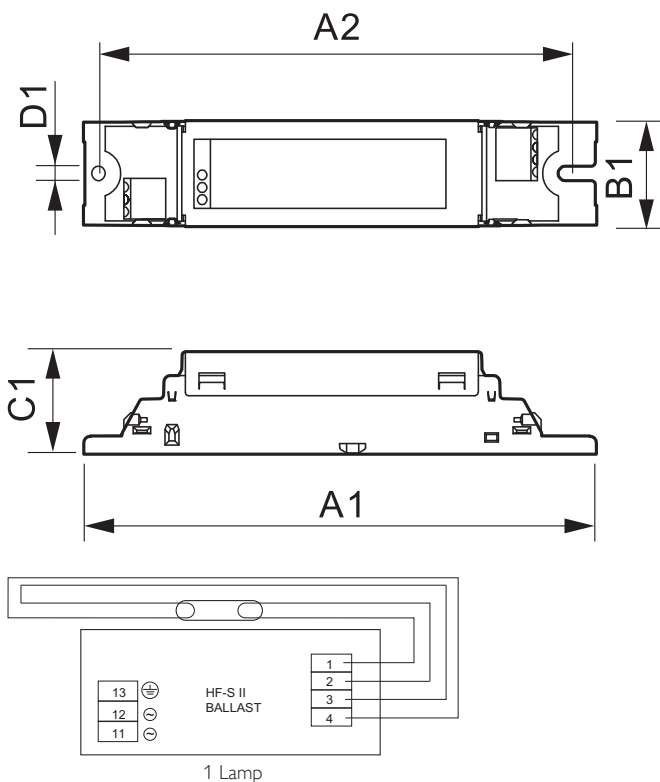

HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	280	265	30.0	28.0	4.1

Valonjakotiedot

Ballast type	Lamp type	Lamp power	T _a = 40°C	T _a = 55°C	T _a = 65°C
HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	TL5 HO	54W	T _a = 40°C 100,000 Hrs	T _a = 55°C 35,000 Hrs	X

HF-S 154 TL5 II



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2013, Lokakuu 12
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.