



HF-Performer III TL5-lampuille

HF-P 1 24/39 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz

HF-Performer III TL5 -liitäntälaitteet tuovat joustavuutta käyttöön ja sopivat erityisesti kaupallisiin kohteisiin. Liitäntälaitteissa käytetty tekniikka varmistaa lampuille juovattoman toiminnan, ja siksi niitä voidaan käyttää yhdessä energiaa säästävien TL5 Eco -lamppujen kanssa. HF-Performer III TL5 -liitäntälaitteet parantavat valaistusjärjestelmän energiatehokkuutta ja auttavat vastaamaan energiankulutusta koskeviin standardeihin. Liitäntälaitteet sopivat niin uusiin valaistusasennuksiin kuin jälkiasennettavaksi olemassa oleviin asennuksiin ja niitä voidaan käyttää esimerkiksi yleisvalaistuksessa, toimistovalauistuksessa tai pysäköintihallien ja varastojen valaistuksessa.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Sovelluskoodi	III
Nimellinen lamppu-tyyppi	TL5 HO
Lamppujen nimelliskumäärä	1 piece
Kuristimen nimellislampputeho	24/39
Verkkojännite	220-240 V
Taajuus	50/60 Hz
Kotelointi	L 360x30x21
Energiatehokkuusindeksi	A2 BAT
90% elossa @ Tc-elinikä	50000 hr
Sytytystapa	Programmed Start

• Toimintaominaisuudet

Automaattinen jälleensytytys	Yes
Syttymisaika	0.9 (max) s
Toimintataajuus	45 kHz
Verkkojännite AC turvallisuus	-10%/+10%
Verkkojännite AC ominaisuudet	-8%/+6%
Sysäysvirran huippuarvo	18 (max) A
Sysäysvirran kesto	0.25 ms
Maavuotovirta	0.5 mA
Liitäntälaitteen häviöteho	4.0 W
Vakiotehon poikkeama	-2%/+2%
Ballast Lumen Factor	1.03 -

Tehokerroin 100% teholla	0.99 -
Akkujännite lampun syttymis.	176-275 V
Akkujännite lampun palamiselle	186-275
Ylijännitesuojauus 320V AC	48 hr
Ylijännitesuojauus 350V AC	2 hr
MAX lkm 16A B-tyyppi	28 x
Huippukerroin Hurina- ja melutaso	1.7 (max) - < 30 dB(A)

• Kytentätiedot

Kaapelikap. (ulost-maa)	200 pF
Cable-Cap output-wires mutual	200 pF
Sisäntuloliittimien tyyppi	WAGO 251 universal connector [Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring]
Ulostuloliittimien tyyppi	WAGO 251 universal connector [Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring]
Max. cable length	0.75 m
Hot Wires	
Striplength	8.0-9.0 mm
Dual fixture Master/Slave	Not applicable [Master/Slave oper. not applicable]
Johdinpoikkipinta (sisäntulo)	0.50-1.00 mm ²
Johdinpoikkipinta (ulostulo)	0.50-1.00 mm ²



asimpleswitch.com

PHILIPS

HF-Performer III TL5-lampuille

• Järjestelmäominaisuudet

Power Loss on TL5 HO	2.5/2.5
Lamp Power on TL5 HO	25/35
System Power on TL5 HO	27.5/37.5
Rated Lamp Power on TL5 HO	24/39

• Lämpötilaominaisuudet

Tc elinikä	80 C
Suurin Tc lämpötila	80 (max) C
Lämpötila syttymiselle	-25 (min), 60 (max) C
Käyttölämpötila, Ta	-25 (min), 60 (max) C
Varastointilämpötila	-40 (min), 50 (max) C

• Häätäominaisuudet

Bal Lm Fac Emergency operation	0.7 -
Light output after 5 sec	50% of EBLF
Light output after 60 sec	100% of EBLF
Normal operating voltage (DC)	220-240 V
Batt volt guaranteed ignition	186-275 V
Batt volt guaranteed operation	176-275 V

• Tuotteen mittatiedot

Pituus A1	360.0 mm
Kiinn.reikien etäisyys A2	350.0 mm
Leveys B1	30.0 mm
Korkeus C1	21.0 mm
Kiinn.reikien halkaisija D1	4.2 mm


• Hyväksynyt ja standardit

EMI 9kHz .. 30 MHz	EN 55015
EMI 30 MHz.. 1000MHz	EN 55022 level B [Level = Class]
Turvallisuusstandardi	IEC 61347-2-3
Standardi ominaisuuksille	IEC 60929
Laatustandardi	ISO 9000:2000
Ympäristöstandardi	ISO 14001
Harmoonisen virran päästöt	IEC 61000-3-2
EMC immunitetti	IEC 61547
Värinät	IEC 68-2-6 Fc
Tärinät	IEC 68-2-29 Eb
Kosteus	EN 61347-2-3 clause 11
Hyväksyntämerkinnät	ENEC / VDE-EMV
CE merkintä	Yes
Lämpötilamerkintä	110 [Yes]
Emergency standard	IEC 60598-2-22

• Tuotetiedot

Tilauuskoodi	952247 00
SSTL koodi	4008178
Tuotenimike	HF-P 1 24/39 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz
Tilauustuotenimike	HF-P 1 24/39 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	12
Laatikkoon pakkaussessa	12
Viivakoodi tuotteessa	8727900952247
Viivakoodi pakkaussessa	8727900952254
Logistinen koodi - 12NC	913713034066
Nettopaino per kpl	0.245 kg

Mittapiirros

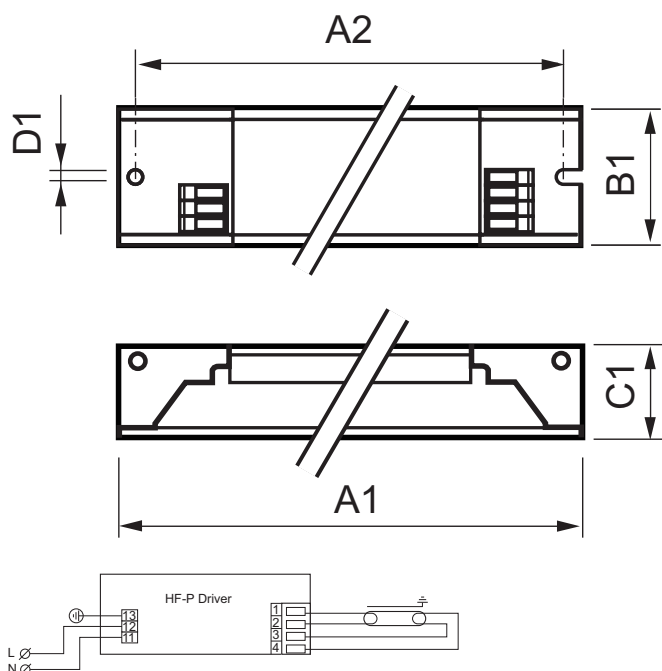

HF-P 1 24/39 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HF-P 1 24/39 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz	360.0	350.0	30.0	21.0	4.2

Ballast type	Lamp type
HF-P I 24/39 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz	TL5 HO
	TL5 HO
	TL5 HO ECO
	TL5 HO ECO



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2015, Elokuu 29
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.