

LED-LIITÄNTÄLAITE 24V 75W VAIHEHIMMENNYKSEEN LEADING-/TRAILING-EDGE

SNRO: 4012373

PÄÄTOIMINOT

- 24V Vakiojännite LED-liitântälaite sisätiloihin IP20
- Suojausluokka II
- Toimitetaan muovisilla päätysuojilla ja johdin liittimillä
- Tulo ja lähtö liittimet eri päissä, sisältää vedonpoistajat 3- 8mm johdoille
- Laite on oikosulku suojattu ja varustettu ylikuormitus sekä ylijännitesuojalla
- Himmennys Leading-edge / Trailing-edge




TEKNISET TIEDOT

- Käyttöjännite 220-240V 50-60Hz
- Teho 30-75W
- Säästöalue 10% - 100%
- Käyttöikä 30 000 tuntia
- Paino 565g
- Hyväksytty: EN55015, EN61000-3-2 Class C, EN61000-3-3, EN61547, EN61347


SUOSITELTAVA HIMMENNIN

LED DIMMER 5-225W VANPEE (SNRO: 2607400) tai vastaava toiselta valmistajalta

MITAT

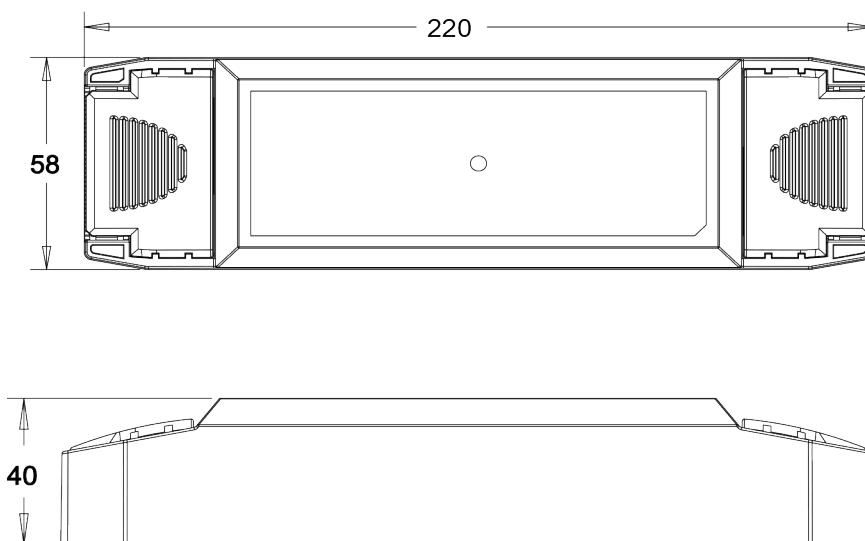

KYTKENTÄKAAVIO

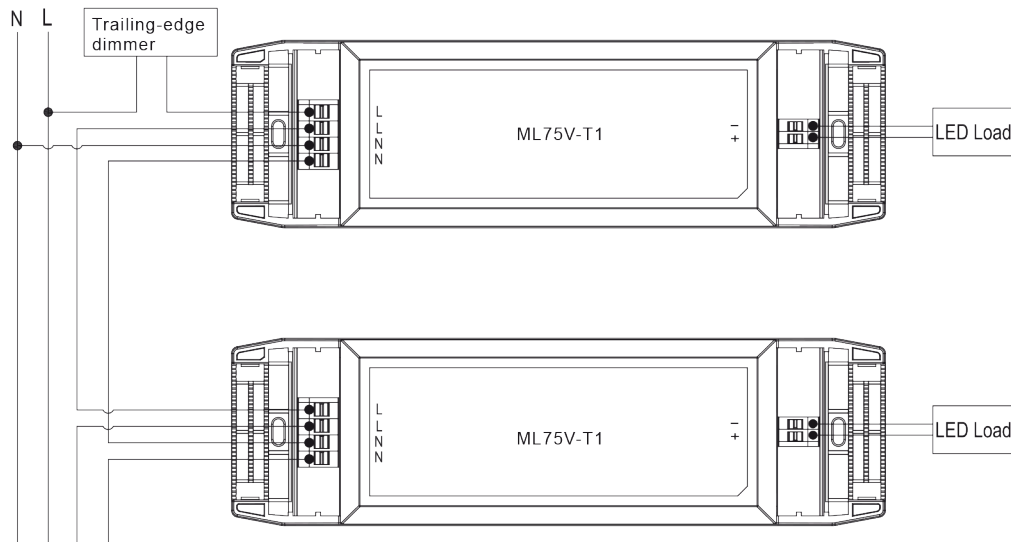

TEKNISET TIEDOT

TEKNISET TIEDOT		
Lähtö	Verkkojännite	220-240Vac, 50/60Hz
	Tehokerroin (PF)	≥0.9
	Hyötysuhde	≥85%
	Teho	≤1.0W
Tulo	Toisiojännite	24V DC
	Virta	3.125A maks
	Jännitevaihtelu	± 5%
	Teho	75W Max
	Minimikuorma	30W(1.25 A)
	Himmennintyyppi	vaihehimmennin
Himentäminen	Säätöalue	10%-100%
	Suositeltu himmennin	LED dimmer FASEAVSNITT 5-225W
Luokitus	Ympäristölämpötila	-25°C ~50°C
	Varastointi	-40°C ~ 80°C
	Eristysluokka	Class II, SELV
	Suojausluokka	IP20
	Maksimijännite	Input-Output: 3.75kVac/5mA/1min
Varmuus ja EMC	EMC	Iht EN55015, EN61000-3-2 Class C, EN61000-3-3, EN61547
	Varmuus	Iht EN61347-1, EN61347-2-13, EN60598-1, EN60598-2-6
Suojaus	Oikosulku	Laji: auto reset
	Ylikuumeneminen	Laji: auto reset
Mitat	Mitat	220 x 58 x 40mm