


LED-Betriebsgeräte und Steuerungen



DALI 4-Kanaldimmer

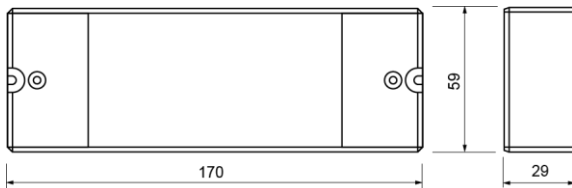

Drees GmbH Sundern / GERMANY	DALI 4-Kanal Dimmer 552-410-00	Kategorie: LED-Betriebsgeräte und Steuerungen																												
		2018-05-15																												
		R002																												
																														
DALI 4-Kanal Dimmer, 4 Adressen, Dimmbereich 0-100%, 256 Stufen, DALI Adressen manuell per Digitalanzeige, automatisch adressierbar vom Mastercontroller DALI 4-channel dimmer, 4 addresses, dimming area 0-100%, 256 steps, DALI addresses manually adjustable via digital display, automatic addressable from Master controller CEIP20III																														
Technische Daten / specifications: <table><tr><td>Eingangsspannung input voltage</td><td>12Vdc - 36Vdc</td></tr><tr><td>Ausgangsspannung output voltage</td><td>12Vdc - 36Vdc / Kanal 12Vdc - 36Vdc / channel</td></tr><tr><td>Ausgangsstrom output current</td><td>max. 8A / Kanal max. 8A / channel</td></tr><tr><td>Ausgangsleistung output power</td><td>max. 96W (12Vdc) - 288W (36Vdc) / Kanal max. 96W (12Vdc) - 288W (36Vdc) / channel</td></tr><tr><td>Kanäle channels</td><td>4</td></tr><tr><td>Signaltyp signal mode</td><td>DALI (IEC 62386 / IEC 60929)</td></tr><tr><td>Umgebungstemperatur (ta) ambient temperature (ta)</td><td>-20°C - +50°C</td></tr><tr><td>Gehäusetemperatur (ta) case temperature (ta)</td><td>max. 75°C</td></tr><tr><td>Schutzart protection class</td><td>IP20</td></tr><tr><td>Material material</td><td>Kunststoff plastic</td></tr><tr><td>Schutzklasse safety class</td><td>III</td></tr><tr><td>Abmessungen (LxBxH) / Gewicht dimensions (LxWxH) / weight</td><td>170x59x29mm / ca. 195g</td></tr><tr><td>Abmessungen Lochbild dimensions mounting holes</td><td>164mm / Ø3,5mm</td></tr><tr><td>Leitungsquerschnitt Steckklemme conductor cross section plug terminal</td><td>0,5 – 1,5mm ² AWG 16-20</td></tr></table>			Eingangsspannung input voltage	12Vdc - 36Vdc	Ausgangsspannung output voltage	12Vdc - 36Vdc / Kanal 12Vdc - 36Vdc / channel	Ausgangsstrom output current	max. 8A / Kanal max. 8A / channel	Ausgangsleistung output power	max. 96W (12Vdc) - 288W (36Vdc) / Kanal max. 96W (12Vdc) - 288W (36Vdc) / channel	Kanäle channels	4	Signaltyp signal mode	DALI (IEC 62386 / IEC 60929)	Umgebungstemperatur (ta) ambient temperature (ta)	-20°C - +50°C	Gehäusetemperatur (ta) case temperature (ta)	max. 75°C	Schutzart protection class	IP20	Material material	Kunststoff plastic	Schutzklasse safety class	III	Abmessungen (LxBxH) / Gewicht dimensions (LxWxH) / weight	170x59x29mm / ca. 195g	Abmessungen Lochbild dimensions mounting holes	164mm / Ø3,5mm	Leitungsquerschnitt Steckklemme conductor cross section plug terminal	0,5 – 1,5mm ² AWG 16-20
Eingangsspannung input voltage	12Vdc - 36Vdc																													
Ausgangsspannung output voltage	12Vdc - 36Vdc / Kanal 12Vdc - 36Vdc / channel																													
Ausgangsstrom output current	max. 8A / Kanal max. 8A / channel																													
Ausgangsleistung output power	max. 96W (12Vdc) - 288W (36Vdc) / Kanal max. 96W (12Vdc) - 288W (36Vdc) / channel																													
Kanäle channels	4																													
Signaltyp signal mode	DALI (IEC 62386 / IEC 60929)																													
Umgebungstemperatur (ta) ambient temperature (ta)	-20°C - +50°C																													
Gehäusetemperatur (ta) case temperature (ta)	max. 75°C																													
Schutzart protection class	IP20																													
Material material	Kunststoff plastic																													
Schutzklasse safety class	III																													
Abmessungen (LxBxH) / Gewicht dimensions (LxWxH) / weight	170x59x29mm / ca. 195g																													
Abmessungen Lochbild dimensions mounting holes	164mm / Ø3,5mm																													
Leitungsquerschnitt Steckklemme conductor cross section plug terminal	0,5 – 1,5mm ² AWG 16-20																													