


# Led - 2D lamput

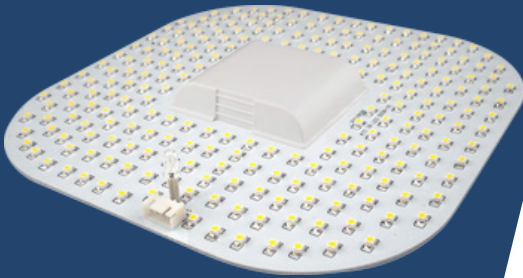

## Yleistä:

- Käyttöjännite 230 VAC
- Korvaa 2D loisteputkilampun Gr01q kanta , sytytintä ei käytetä
- Saatavana liiketunnistimella ja / tai akulla
- Liiketunnistin malli mikroaalto, dip-kytkin säätöinen, jossa herkkyyden säätö, hämäräkytkin säätö ja päälläoloaika sekä 10% jatkuva valoteho, jos ei liikettä
- Lisävaruste Akkumoduli kytkee valon sähkön katkettua (3h paloaika)
- Soveltuu suoraan Kosnic plafondiin ( Blanca tai Pico)
- Kelvin valittavissa 2700/4000/6500 K dipkytkimellä
- 5 vuoden takuu

## Soveltuvuus:

- DD lampun korvike 2pin tai 4pin
- Kosnic plafodin valolähteeksi

## Tekniset tiedot:



| Osan nro.       | DD09/4P - SCT    | DD12/4P - SCT    | DD18/4P - SCT    | DD12CRD / 4P - SCT | DD18CRD/ 4P - SCT |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| Lumen           | 1050-1130        | 1500-1570        | 2210-2400        | 1500-1570          | 2210-2400         |
| Teho            | 9 W              | 12 W             | 18 W             | 12 W               | 18 W              |
| Mitat (mm)      | 145 X 145        | 192 X 192        | 192 X 192        | 192 X 192          | 192 X 192         |
| Valaisukulma    | 120°             | 120°             | 120°             | 120°               | 120°              |
| Käyttölämpötila | - 20°C - + 50°C  | - 20°C - + 50°C  | - 20°C - + 50°C  | - 20°C - + 50°C    | - 20°C - + 50°C   |
| Väriämpö        | 2700/4000/6500 K | 2700/4000/6500 K | 2700/4000/6500 K | 2700/4000/6500 K   | 2700/4000/6500 K  |
| Liiketunnistin  | Ei               | Ei               | Ei               | Kyllä              | Kyllä             |
| Akkumoduli      | KTC27EME - DD    | KTC27EME - DD    | KTC27EME - DD    | KTC27EME - DD      | KTC27EME - DD     |
| Sähkönro.       |                  |                  |                  |                    |                   |

(\* Saatavana myös muita väriämpöjä sekä 2-PIN versio)