

ZASILACZ LED DESKTOP 48W

DESKTOP POWER SUPPLY 48W



Przeznaczony do użytku wewnątrz

Design for indoor installation

Zabezpieczenia: zwarciove/przeciążeniowe/przed przegrzaniem

Protections: short circuit/overload/over temperature

Chłodzenie przez swobodny przepływ powietrza

Cooling by free air convection

Testowany przy pełnym obciążeniu

100% full load burn-in test

Stosowany do oświetlenia LED

Used for LED lighting


Zgodny ze światowymi przepisami bezpieczeństwa

In line with world lighting safety regulations

Kod produktu / Product code		PB009336	
Kod EAN / EAN code		5908293909336	
Stopień ochrony / IP		IP44	
WEJŚCIE INPUT	Zakres napięcia / Voltage range	100-240VAC	
	Częstotliwość napięcia / Frequency range	50~60Hz	
	Sprawność / Efficiency	82%	85%
	PF/ Power factor	PF>0,55/220VAC	
	Prąd AC / AC current	0,5A/240VAC	
	Prąd rozruchowy / Inrush current	60A/220VAC	
WYJŚCIE OUTPUT	Napięcie wyjściowe / DC voltage	12V DC	24V DC
	Prąd znamionowy/ Rated current	4A	2A
	Zakres natężenia / Current range	0~4A	0~2A
	Moc znamionowa / Rated power	48W	48W
	Tętnienia i szumy(max) / Ripple & noise(max)	120mVP-P	240mVP-P
	Zakres tolerancji napięcia / Voltage tolerance	+/-4%	+/-2%
ZABEZPIECZENIA PROTECTION	Zabezp. zwarciove / Short circuit	Automatyczny powrót do pracy po ustąpieniu przyczyny / Recovers automatically after fault condition is removed	
	Zabezp. przeciążeniowe / Overload	110-150% powyżej wartości szczytowej / 110-150% above peak rating Automatyczny powrót do pracy po ustąpieniu przyczyny / Recovers automatically after fault condition is removed	
	Zabezp. przed przegrzaniem / Over temperature	Automatyczne wyłączenie i powrót do pracy po ustąpieniu przyczyny / Shut down o/p voltage. Re-power on to recover	
ŚRODOWISKO PRACY ENVIRONMENT	Temperatura pracy / Working temp.	-30~+40°C	
	Temperatura magazynowania / Storage temperature	-40~+80°C	
NORMY BEZPIECZEŃSTWA SAFETY	Wytrzymałość elektryczna izolacji / Withstand voltage	CE, SELV, RoHS, IP44	
	Spełniane normy / Safety standards	I/P-O/P:1.5KVAC; I/P-GND:1.5KVAC	
	Normy EMC / EMC Test Standards	EN55015:2013; EN61547:2009; EN61000-3-2:2014; EN61000-3:2013	

ZASILACZ LED DESKTOP 48W

DESKTOP POWER SUPPLY 48W

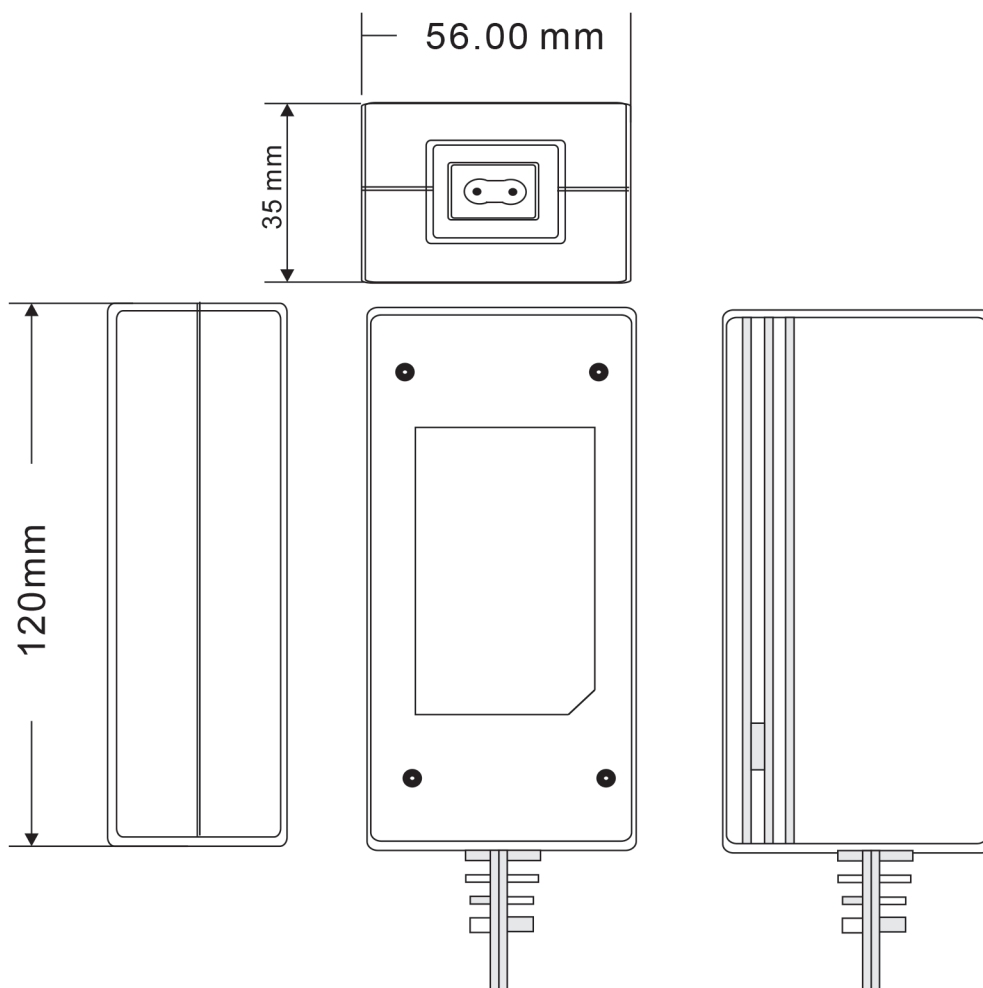

Waga / Weight	240 g
Wymiary (dł x szer x wys) Dimension (L x W x H)	120 x 56 x 35 mm

Obciążenie zależne od temp. otoczenia
Derating Curve

