



AspiraVision Compact for CDM

HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision on elektronisten HID-liitäntälaitteiden huippua – korkealaatuinen, pienikokoinen, kevyt ja helppokäyttöinen liitäntälaitte, joka varmistaa optimaalisen suorituskyvyn 35, 50 ja 70 W:n CDM-lampuille. Samaan liitäntälaitteeseen on yhdistetty kolme eri tehovaihtoehtoa, mikä lisää joustavuutta käyttöön.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Liitäntä	-
Sovelluskoodi	-
Nimellinen lampputyyppi	CDM
Lamppujen nimellislukumäärä	1 piece
Kuristimen nimellislampputeho	35-70
Verkkajännite	220-240 V
Taajuus	50/60 Hz
Kotelointi	/S
IP luokitus valaisimille	- [Not Specified]
Soveltuu	No
90% elossa @ Tc-elinikä	40000 hr

• Toimintaominaisuudet

Automaattinen jälleensytytys	Yes
Syrtymisen poiskyt-kentäaika	19 min
Syrtymisjännite	3.0 (min), 5.0 (max) kV
Verkkajännite AC turvallisuus	180-264V
Verkkajännite AC ominaisuudet	198-254V
Pienin verkon käyttöjännite	198 (min) V
Sysäysvirran huippuarvo	8 (max) A
Sysäysvirran kesto	10 ms
Maavuotovirta	0.25 (max) mA
Lampputehon toleranssi	-3%/+3%

Tehokerroin 100% teholla	0.95 -
Ylijännitesuojaus 320V AC	48 hr
Ylijännitesuojaus 350V AC	2 hr
Ylijännitesuojaus 400V AC	5 min
MAX lkm 16A B-tyyppi	58 x
Hurina- ja melutaso	20 dB(A)

• Kytkenäätiedot

Cable-Cap output-wires mutual	160 pF
Liittimen tyyppi	WAGO series 804
Max kaapelipituus laite/lamppu	2 m
Striplength	10.0-11.0 mm
Wcs Ballast contacts	0.75-2.50 mm2

• Järjestelmäominaisuudet

Lampun teho, CDM	39-73
Häviöteho, CDM	5-7

• Lämpötilaominaisuudet

Aktiivinen lämpösuoja	Yes
F merkintä	Yes
Tc elinikä	80 C
Käyttölämpötila, Ta	-20 (min), 55 (max) C
Varastointilämpötila	-25 (min), 80 (max) C

PHILIPS

• Tuotteen mittatiedot

Pituus A1	110.0 mm
Kiinn.reikien etäisyys A2	98.5 mm
Leveys B1	75.0 mm
Kiinn.reikien etäisyys B2	63.5 mm
Korkeus C1	32.1 mm
Kiinn.reikien halkaisija D1	4.5 mm

• Hyväksynyt ja standardit


EMI 9 kHz ... 300MHz	CISPR 15 ed 7.2
Turvallisuusstandardi	EN 61347-2-12 and 2-1
Laatustandardi	ISO 9000:2000
Ympäristöstandardi	ISO 14001
Harmoonisen virran päästöt	IEC 61000-3-2
Väriä	IEC 68-2-6 Fc
Tärinät	IEC 68-2-29 Eb
Kosteus	IEC 60928 clause 13
Hyväksyntämerkinnät	ENEC / CE / VDE-EMC
CE merkintä	Yes

ENEC sertifikaatti	Yes
VDE sertifikaatti	Yes
VDE-EMV sertifikaatti	No
Suojaus jännitepiikeiltä	EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV)
CB sertifikaatti	Yes

• Tuotetiedot


Tilaukoodi	233107 00
Tuotenimike	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Tilaustuotteenimike	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	12
Laatikkoon pakkaussessa	12
Viivakoodi tuotteessa	8718291233107
Viivakoodi pakkaussessa	8718291233114
Logistinen koodi - 12NC	913700683866
Nettopaino per kpl	0.220 kg

Mittapiirros

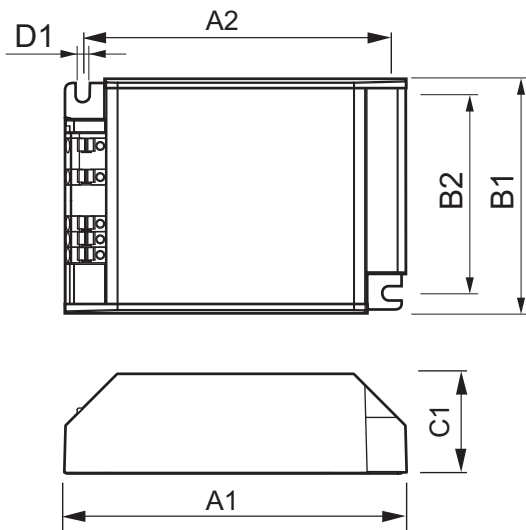

HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	B2 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	110.0	98.5	75.0	63.5	32.1	4.5

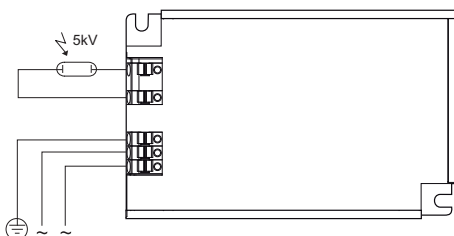



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2013, Lokakuu 12
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.