



PrimaVision Xtreme for SON

HID-PV Xt 150 SON Q 208-277V

Erittäin luotettavat elektroniset virtalähteet SON-lampuille. Suunniteltu säästämään energiaa magneettisia virtalähteitä paremman valotehokkuuden ansiosta. Suunniteltu pienentämään ylläpitokustannuksia jopa 80 000 tunnin käyttöiän ja integroidun salamasuojauksen ansiosta.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Nimellinen lampputyyppi	SON Q
Lamppujen nimellislukumäärä	1 piece
Kuristimen nimellislampputeho	150
Verkköjännite	208-277 V [208-240-277]
Verkkovirta	0.77 A
Taajuus	50/60 Hz
Kotelointi	150x90x40
IP luokitus valaisimille	34
Soveltuu	Yes
90% elossa @ Tc-elinikä	80000 hr

• Toimintaominaisuudet

Default Lamp selected	SON150
Programmable lamp settings	None
Pre-set integrated controls	None
Programmable dimming options	None
Automaattinen jälleensytytys	Yes
Sytytyksen poiskyt-kentäaika	20 min
Sytytysjännite	5 (max) kV
Toimintataajuus	0.40 kHz
Verkköjännite AC turvallisuus	160-305V
Verkköjännite AC ominaisuudet	188-305V

Pienin verkon käyttöjännite	172 (min) V
Ulostulojännitteen huippuarvo	250 (max) V
Sysäysvirran huippuarvo	52 (max) A
Sysäysvirran kesto	0.47 ms
Maavuotovirta	0.7 (max) mA
Lampputehon toleranssi	-3%/+3%
Tehon säätötaso	-
Tehokerroin 100% teholla	0.99 -
Ylijännitesuojaus 320V AC	48 hr
Ylijännitesuojaus 350V AC	2 hr
Ohjaussisäntulon suojaus	Yes (Basic insulation)
MAX lkm 16A B-tyyppi	5 x
Hurina- ja melutaso	< 30 dB(A)

• Kytkentätiedot

Cable-Cap output-wires mutual	1000 pF
Liittimen tyyppi	WAGO series 804
Max kaapelipituus laite/lamppu	10 m
Striplength	10.0-11.0 mm
Wcs Ballast contacts	0.50-2.50 mm2

• Järjestelmäominaisuudet

Lampun nimellisteho, SON	150
--------------------------	-----

PHILIPS

PrimaVision Xtreme for SON

Järjestelmäteho, SON	160
Lampun teho, SON	147
Häviöteho, SON	13 W
Power Loss on SON at Dim Power	6.5 W

• Lämpötilaominaisuudet

Aktiivinen lämpö-suoja	Yes
F merkintä	Yes
Tc elinikä	80 C
Poiskytkentälämpötila, Tc	92 (min) C
Käyttölämpötila, Ta	-30 (min), 55 (max) C
Varastointilämpötila	-30 (min), 55 (max) C

• Tuotteen mittatiedot

Pituus A1	150.0 mm
Kiinn.reikien etäisyys A2	133.6 mm
Leveys B1	90.0 mm
Kiinn.reikien etäisyys B2	70.0 mm
Korkeus C1	40.0 mm
Kiinn.reikien halkaisija D1	4.5 mm

• Hyväksynyt ja standardit

EMI 9 kHz ... 300MHz	CISPR 15 ed 7.2
EMI 30 MHz.. 1000MHz	CISPR15 Edition 7.2


Turvallisuusstandardi	IEC 607, 609, 926, 928 [No Standard for HID Lamp drivers exists. Requirements in these standards to be used if considered relevant for the product.]
-----------------------	--

Laatustandardi	ISO 9000:2000
Ympäristöstandardi	ISO 14001
Harmoonisen virran päästöt	IEC 61000-3-2
Värinät	IEC 68-2-6 Fc (10-150Hz, 2G)
Tärinät	IEC 68-2-29 Eb (10G/16ms)
Kosteus	EN 61347-2-12 clause 11
Hyväksyntämerkinnät	ENEC / VDE-EMV
CE merkintä	Yes
ICEUR sertifikaatti	No
C-Yick sertifikaatti	No
Suojaus jännitepiikeiltä	EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10kV TIL

• Tuotetiedot

Tilauuskoodi	698821 00
Tuotenimike	HID-PV Xt 150 SON Q 208-277V
Tilauustuotenimike	HID-PV Xt 150 SON Q 208-277V
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	12
Laatikkoon pakkaussessa	12
Viivakoodi tuotteessa	8718291698821
Viivakoodi pakkaussessa	8718291698838
Logistinen koodi - 12NC	913700690766
Nettopaino per kpl	0.820 kg

Mittapiirros

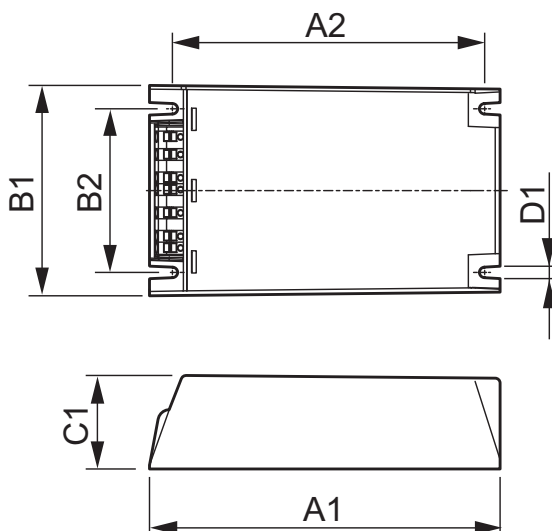

HID-PV Xt 150 SON Q 208-277V

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	B2 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HID-PV Xt 150 SON Q 208-277V	150.0	133.6	90.0	70.0	40.0	4.5





© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2013, Lokakuu 12
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.