



DynaVision Programmable Xtreme for CPO

HID-DV PROG Xt 140 CPO C1 208-277V

ittäin luotettavat ja monipuoliset elektroniset liitännälaitteet CPO-lampuille. Liitännälaitteen integroidut ohjaimet auttavat säästämään energiakustannuksissa ja 80 000 tunnin käyttöikä sekä integroitu salamasuojaus auttavat pienentämään ylläpitokustannuksia. DynaVision Programmable -tuoteperhe on täydellinen perusta mille tahansa valaistuksenhallintaratkaisulle.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Liitäntä	PROG
Nimellinen lampputyyppi	CPO C1
Lamppujen nimelliskumäärä	1 piece
Kuristimen nimellislampputeho	140
Verkköjännite	208-277 V [208-240-277]
Verkkovirta	0.75 A
Taajuus	50/60 Hz
Kotelointi	/S
IP luokitus valaisimille	34
Soveltuu	Yes
90% elossa @ Tc-elinikä	80000 hr

• Toimintaominaisuudet

Default Lamp selected	CPO140
Programmable lamp settings	CPO140/SON150/CDO150
Pre-set integrated controls	Dali
Programmable dimming options	ALO/CLO/Dynadimmer/Linesitch/AmpDim
Automaattinen jälleensytytys	Yes
Sytytyksen poiskyt-kentäaika	20 (max) min
Sytytysjännite	5 (max) kV
Toimintataajuus	0.40 kHz
Verkköjännite AC turvallisuus	160-305V
Verkköjännite AC ominaisuudet	188-305V

Pienin verkon käyttöjännite	172 (min) V
Ulostulojännitteen huippuarvo	250 (max) V
Sysäysvirran huippuarvo	52 (max) A
Sysäysvirran kesto	0.47 ms
Maavuotovirta	0.7 (max) mA
Lampputehon toleranssi	-3%/+3%
Aika ennen himmennystä	5 min
Säätönopeus alaspäin	0.5 %/sec
Säätönopeus ylöspäin	6.3 %/sec
Tehon säätötaso	50%-100%
Tehokerroin 100% teholla	0.99 -
Power Factor (dimmed 50%)	0.98 (min) -
Ylijännitesuojaus 320V AC	48 hr
Ylijännitesuojaus 350V AC	2 hr
Ohjaussisääntulon suojaus	Yes (Basic insulation)
MAX lkm 16A B-tyyppi	5 x
Hurina- ja melutaso	< 30 dB(A)

• Kytentätiedot

Cable-Cap output-wires mutual	1000 pF
Liittimen tyyppi	WAGO series 804
Max kaapelipituus laite/lamppu	10 m
Striplength	10.0-11.0 mm

PHILIPS

Wcs Ballast contacts 0.50-2.50 mm2

Turvallisuusstandardi IEC 607, 609, 926, 928 [No Standard for HID Lamp drivers exists. Requirements in these standards to be used if considered relevant for the product.]

Laatustandardi ISO 9000:2000
Ympäristöstandardi ISO 14001
Harmoonisen virran päästöt IEC 61000-3-2

Värinät IEC 68-2-6 Fc (10-150Hz, 2G)
Tärinät IEC 68-2-29 Eb (10G/16ms)
Kosteus EN 61347-2-12 clause 11
Hyväksyntämerkinnät ENEC / VDE-EMV
CE merkintä Yes
ENEC sertifikaatti No
VDE sertifikaatti No
VDE-EMV sertifikaatti No
ICEUR sertifikaatti No
Suojaus jännitepiikeiltä EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10kV
CB sertifikaatti TIL
No

Järjestelmäominaisuudet

Rated Lamp Power on CPO 140
System Power on CPO 153
Lamp Power on CPO 140
Power Loss on CPO 13
Power Loss on CPO at Dim Power 7

Lämpötilaominaisuudet

Aktiivinen lämpösuoja Yes
F merkintä Yes
Tc elinikä 80 C
Poiskytkentälämpötila, Tc 92 (min) C
Käyttölämpötila, Ta -30 (min), 50 (max) C
Varastointilämpötila -30 (min), 50 (max) C

Tuotteen mittatiedot

Pituus A1 150.0 mm
Kiinn.reikien etäisyys A2 135.9 mm
Leveys B1 65.0 mm
Kiinn.reikien etäisyys B2 46.8 mm
Korkeus C1 65.0 mm
Kiinn.reikien halkaisija D1 5.0 mm


Hyväksynyt ja standardit

EMI 9 kHz ... 300MHz CISPR 15 ed 7.2
EMI 30 MHz.. 1000MHz - [Not specified]

Tuotetiedot

Tilaukoodi 204572 00
Tuotenimike HID-DV PROG Xt 140 CPO C1 208-277V
Tilaustuotenimike HID-DV PROG Xt 140 CPO C1 208-277V
Kappaletta laatikossa 1
Pakkauskoko 12
Laatikkoon pakkauksessa 12
Viivakoodi tuotteessa 8718291204572
Viivakoodi pakkauksessa 8718291204589
Logistinen koodi - 913700675266
12NC
Nettopaino per kpl 0.950 kg


Mittapiirros

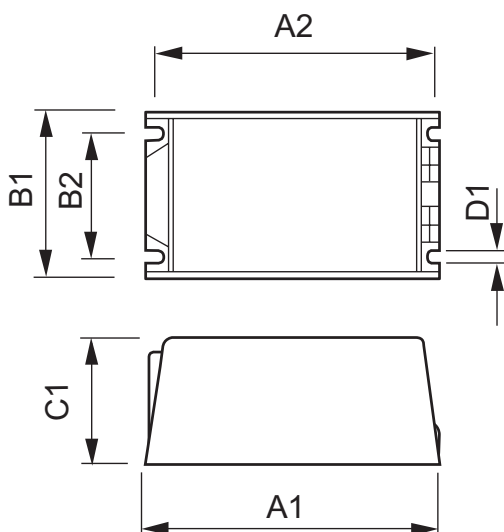

HID-DV PROG Xt 140 CPO C1 208-277V

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	B2 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HID-DV PROG Xt 140 CPO C1 208-277V	150.0	135.9	65.0	46.8	65.0	5.0

Mittapiirros

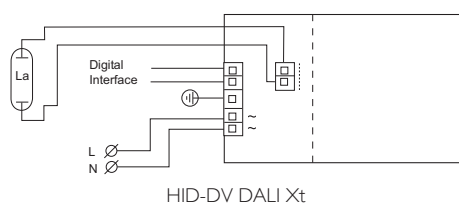

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Helmikuu 1
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.