


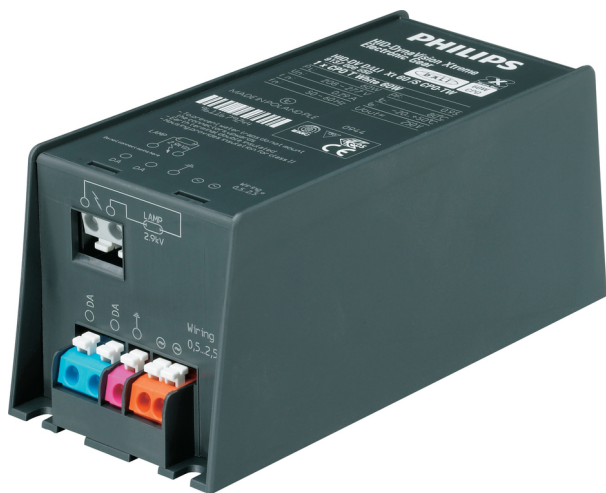

DynaVision Programmable Xtreme for SON

HID-DV PROG Xt 100 SON C1 208-277V

ittäin luotettavat ja monipuoliset elektroniset liitäntälaitteet SON-lampuille. Liitäntälaitteisiin integroidut ohjaimet auttavat säästämään energiakustannuksissa. 80 000 tunnin käyttöikä ja integroitu salamasuojaus auttavat pienentämään ylläpitokustannuksia. DynaVision Programmable -tuoteperhe on täydellinen perusta mille tahansa valaistuksenhallintaratkaisulle.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Liitäntä	PROG
Sovelluskoodi	-
Nimellinen lampputyyppi	SON C1
Lamppujen nimellislukumäärä	1 piece
Kuristimen nimellislampputeho	100
Verkkajännite	208-277 V [208-240-277]
Verkkovirta	0.53 A
Taajuus	50/60 Hz
Kotelointi	/S
IP luokitus valaisimille	34
Soveltuu	Yes
90% elossa @ Tc-elinikä	80000 hr

• Toimintaominaisuudet

Default Lamp selected	SON100
Programmable lamp settings	CPO90/SON100/CDO100
Pre-set integrated controls	Dali
Programmable dimming options	ALO/CLO/Dynadimmer/Linesitch/AmpDim
Automaattinen jälleensytytys	Yes
Sytytyksen poiskyt-kentäaika	20 (max) min
Sytytysjännite	5 (max) kV
Toimintataajuus	0.40 kHz
Verkkajännite AC turvallisuus	160-305V

Verkkajännite AC ominaisuudet	188-305V
Pienin verkon käyttöjännite	172 (min) V
Ulostulojännitteen huippuarvo	250 (max) V
Sysäysvirran huippuarvo	52 A
Sysäysvirran kesto	0.47 ms
Maavuotovirta	0.7 (max) mA
Lampputehon toleranssi	-3%/+3%
Aika ennen himmennystä	10 min
Säätönopeus alaspäin	1.2 %/sec
Säätönopeus ylöspäin	16 %/sec
Tehon säätötaso	20%-100%
Tehokerroin 100% teholla	0.99 -
Ylijännitesuojaus 320V AC	48 hr
Ylijännitesuojaus 350V AC	2 hr
MAX lkm 16A B-tyyppi	5 x
Hurina- ja melutaso	< 30 dB(A)

• Kytkentätiedot

Cable-Cap output-wires mutual	1000 pF
Liittimen tyyppi	WAGO series 804
Max kaapelipituus laite/lamppu	10 m
Striplength	10.0-11.0 mm
Wcs Ballast contacts	0.50-2.50 mm2

PHILIPS

Järjestelmäominaisuudet

Lampun nimellisteho, SON	100
Järjestelmäteho, SON	106
Lampun teho, SON	98
Häviöteho, SON	8 W
Power Loss on SON at Dim Power	5 W

Lämpötilaominaisuudet

Aktiivinen lämpö-suoja	Yes
F merkintä	Yes
Tc elinikä	80 C
Poiskytkentälämpötila, Tc	92 (min) C
Käyttölämpötila, Ta	-30 (min), 50 (max) C
Varastointilämpötila	-30 (min), 50 (max) C

Tuotteen mittatiedot

Pituus A1	150.0 mm
Kiinn.reikien etäisyys A2	135.9 mm
Leveys B1	65.0 mm
Kiinn.reikien etäisyys B2	46.8 mm
Korkeus C1	65.0 mm
Kiinn.reikien halkaisija D1	5.0 mm

Hyväksynyt ja standardit

EMI 9 kHz ... 300MHz	CISPR 15 ed 7.2
EMI 30 MHz.. 1000MHz	CISPR15 Edition 7.2

Turvallisuusstandardi

IEC 607, 609, 926, 928 [No Standard for HID Lamp drivers exists. Requirements in these standards to be used if considered relevant for the product.]

Laatustandardi

ISO 9000:2000

Ympäristöstandardi

ISO 14001

Harmoonisen virran päästöt

IEC 61000-3-2

Värinät

IEC 68-2-6 Fc (10-150Hz, 2G)

Tärinät

IEC 68-2-29 Eb (10G/16ms)

Kosteus

EN 61347-2-12 clause 11

Hyväksyntämerkinnät

ENEC / VDE-EMV

CE merkintä

Yes

ENEC sertifikaatti

No

VDE sertifikaatto

No

VDE-EMV sertifikaatti

Yes

ICEUR sertifikaatti

No

Suojaus jännitepiikeiltä

EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10kV

CB sertifikaatti


TIL

No

Tuotetiedot

Tilauuskoodi	212249 00
Tuotenimike	DV PROG Xt 100 SON C1 208-277V
Tilauustuotenimike	DV PROG Xt 100 SON C1 208-277V
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	12
Laatikkoon pakkaussessa	12
Viivakoodi tuotteessa	8718291212249
Viivakoodi pakkaussessa	8718291212256
Logistinen koodi - 12NC	913700678766
Nettopaino per kpl	0.950 kg


Mittapiirros

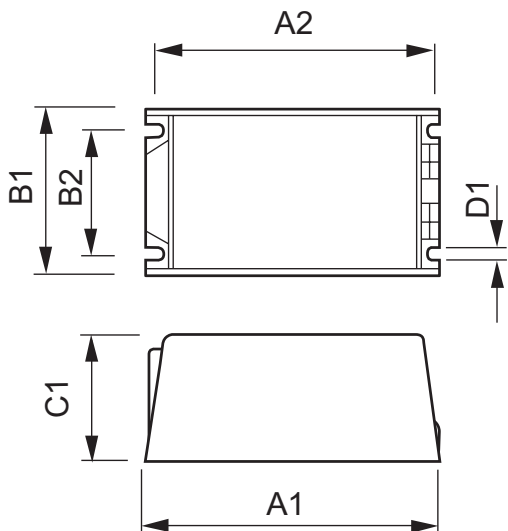

HID-DV PROG Xt 100 SON C1 208-277V

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	B2 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HID-DV PROG Xt 100 SON C1 208-277V	150.0	135.9	65.0	46.8	65.0	5.0

Mittapiirros

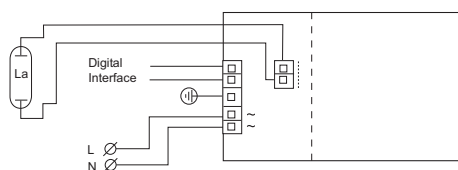

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Helmikuu 1
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.