


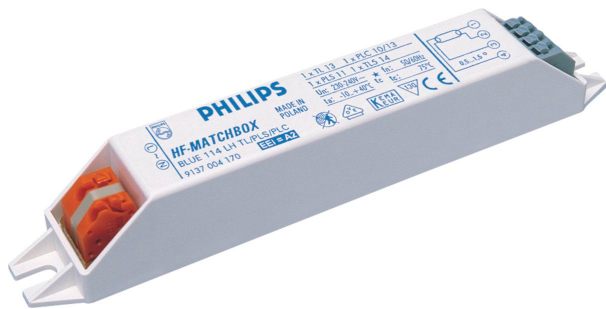

HF-Matchbox Blue

HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V

HF-Matchbox Blue on edullinen, luotettava, pienikokoinen ja kevyt korkeataajuuksinen liitäntälaitte käytettäväksi järjestelmissä, joiden teho on alle 25 W, yhdessä TL mini-, TL-D-, TL5- ja TL5C-, PL-T/C- sekä PL-L/S-lamppujen kanssa. HF-M Blue -sarja on malliltaan vankka sekä kaikkien kansainvälisten turvallisuus- ja suorituskystandardien mukainen, ja sen energiatehokkuusluokka (CELMA EEI) on A2.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Nimellinen lamppu- tyyppi	TL/PL-S/PL-C
Lamppujen nimellislu- kumäärä	1 piece
Kuristimen nimellis- lampputeho	14
Verkkojännite	230-240 V
Taajuus	50/60 Hz
Kotelointi	LH

• Toimintaominaisuudet

Automaattinen jälleensytytys	Yes
Maksimisyttymisaika	0.5 (max) s
Verkkojännite AC turvallisuus	-10%/+10%
Verkkojännite AC ominaisuudet	-8%/+6%
Liitäntälaitteen häviö- teho	2.9 W
Tehokerroin 100% teholla	0.64 -
Akkujännite lampun syttymis.	194-254 V
Ylijännitesuojaus 320V AC	0.03 hr
MAX lkm 16A B- tyyppi	101 x

• KytKentätiedot

Sisääntuloliittimien väri	Grey
Ulostuloliittimien väri	Grey

Sisääntuloliittimien tyyppi	Insert
Ulostuloliittimien tyyppi	Insert
Max kaapelipituus laite/lamppu	1.50 m
Max. cable length Hot Wires	0.30 m
Striplength	8.0-9.0 mm
Johdinpoikkipinta (sisääntulo)	0.50-1.50 mm2
Johdinpoikkipinta (ulostulo)	0.50-1.50 mm2

• Järjestelmäominaisuudet

System Power on PL- S	14.1
Rated Lamp Power on PL-S	14
Power Loss on PL-S	2.2
Lamp Power on PL-S	11.9
System Power on PL- C	14.6
Rated Lamp Power on PL-C	14
Power Loss on PL-C	2.4
Lamp Power on PL-C	12.2
Lamp Power on TL	11.8
Power Loss on TL	3.9
Rated Lamp Power on TL	14
System Power on TL	15.7

• Lämpötilaominaisuudet

F merkintä	Yes
------------	-----

PHILIPS

HF-Matchbox Blue

Suurin T_c lämpötila 75 (max) C
Käyttölämpötila, T_a -10 (min), 40 (max) C

• Tuotteen mittatiedot

Pituus A1 144.0 mm
Kiinn.reikien etäisyys A2 132.0 mm
Leveys B1 22.0 mm
Korkeus C1 22.0 mm
Kiinn.reikien halkaisija D1 4.4 mm


• Hyväksynyt ja standardit

CE merkintä Yes
ENEC sertifiikaatti No
VDE sertifiikaatti Yes
UL sertifiikaatti No
CB sertifiikaatti Yes

• Tuotetiedot

Tilauskoodi 536822 30
SSTL koodi 4026408
Tuotenimike HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V
Tilaustuotenumike HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V
Kappaletta laatikossa 1
Pakkauskoko 50
Laatikkoon pakkauksessa 50
Viivakoodi tuotteessa 8711500536822
Viivakoodi pakkauksessa 8711500536839
Logistinen koodi - 913700421766
12NC
Nettopaino per kpl 0.036 kg

Mittapiirros

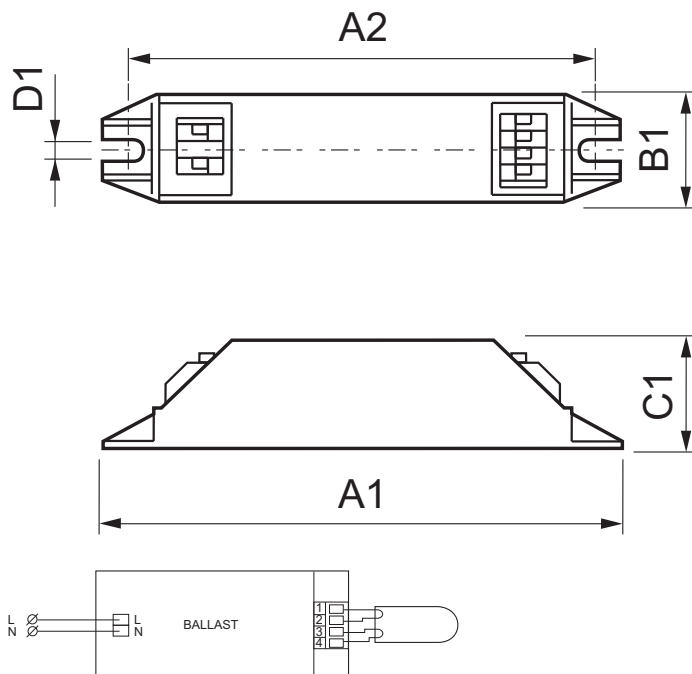

HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	144.0	132.0	22.0	22.0	4.4



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2015, Elokuu 29
Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.