



PrimaVision Power for CDM

HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz

PrimaVision Power -liitälaitteet on suunniteltu optimoimaan 100 W ja 150 W CDM-lamppujen suorituskyky, ihanteellinen silloin kun tarvitaan suurta valovoimaa

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Nimellinen lamppu- tyyppi	CDM
Lamppujen nimellislu- kumäärä	1 piece
Kuristimen nimellis- lampputeho	150
Verkkojännite	220-240 V
Taajuus	50/60 Hz
Kotelointi	/S
Soveltuu	No

• Toimintaominaisuudet

Automaattinen jälleensytytys	Yes
Sytytyksen poiskyt- kentäaika	20 min
Sytytysjännite	5.0 (max) kV
Toimintataajuus	0.14 kHz
Verkkojännite AC turvallisuus	-18%/+10%
Verkkojännite AC ominaisuudet	-10%/+6%
Sysäysvirran huippu- arvo	50 (max) A
Sysäysvirran kesto	.50 ms
Maavuotovirta	0.35 (max) mA
Liitälaitteen häviö- teho	10 W
Vakiotehon poik- keama	-3%/+3%
Tehokerroin 100% teholla	0.95 -
Ylijännitesuojaus 320V AC	48 hr

MAX lkm 16A B- tyyppi	6 x
Hurina- ja melutaso	Inaudible

• Kytentäätiedot

Cable-Cap output- wires mutual	200 pF
Liittimen tyyppi	Insert
Max kaapelipituus laite/lamppu	2.0 m
Striplength	10.0-11.0 mm
Wcs Ballast contacts	0.50-2.50 mm2

• Lämpötilaominaisuudet

Aktiivinen lämpö- suoja	Yes
F merkintä	Yes
Tc elinikä	75 C
Suurin Tc lämpötila	85 (max) C
Käyttölämpötila, Ta	-20 (min), 60 (max) C
Varastointilämpötila	-25 (min), 85 (max) C

• Tuotteen mittatiedot

Pituus A1	135.0 mm
Kiinn.reikien etäisyys A2	123.5 mm
Leveys B1	75.0 mm
Kiinn.reikien etäisyys B2	63.5 mm
Korkeus C1	32.0 mm
Kiinn.reikien halkai- sija D1	4.8 mm

PHILIPS

• Hyväksynnot ja standardit


EMI 9 kHz ... 300MHz	CISPR 15 ed 7.2
Väriinät	IEC 60068-2-6 Fc
Tärinät	IEC 60068-2-29 Eb
CE merkintä	Yes
ENEC sertifikaatti	No
VDE sertifikaatti	Yes
VDE-EMV sertifikaatti	Yes
CB sertifikaatti	Yes

• Tuotetiedot

Tilaukoodi	910523 30
SSTL koodi	4026703


Tuotenimike	HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Tilaukoodi	HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	12
Laatikkoon pakkaussessa	12
Viivakoodi tuotteessa	8711500910523
Viivakoodi pakkaussessa	8711500910530
Logistinen koodi - 12NC	913700614066
Nettopaino per kpl	0.360 kg

Mittapiirros

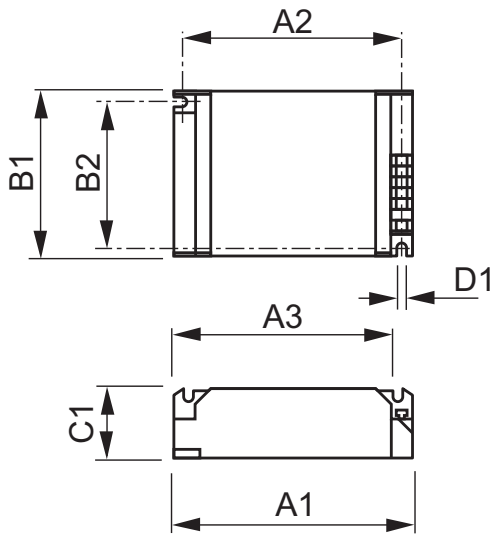

HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	A3 (Norm)	A4 (Norm)	B1 (Norm)	B2 (Norm)	B3 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)	F1 (Norm)
HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz	135.0	123.5	-	-	75.0	63.5	-	32.0	4.8	-



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2013, Lokakuu 12
Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.