



Vankka rakenne, pieni koko

HF-Matchbox Red

HF-Matchbox Red on edullinen, luotettava, pienikokoinen ja kevyt korkeataajuuksinen liitäntälaite käytettäväksi järjestelmissä, joiden teho on alle 25 W, yhdessä TL mini-, TL-D-, TL5-lamppujen sekä TL5C-, PL-T/C- ja PL-L/S-lamppujen kanssa. HF-M Red -sarja on malliltaan vankka sekä kaikkien kansainvälisten turvallisuus- ja suorituskykystandardien mukainen, ja sen energiatehokkuusluokka (CELMA EEI) on A2.

Hyödyt

- Voidaan käyttää liiketunnistusohjausjärjestelmien kanssa
- Automaattinen uudelleensytytys (jännitekatkon tai lampunvaihdon jälkeen) varmistaa helpon toiminnan ja mutkattoman lampunvaihdon
- Sopii käytettäväksi luokan I tai luokan II valaisimissa

Ominaisuudet

- Yli 60 000 sytytys-/sammutuskertaa yhtä lamppua kohden (määräytyy lamppu-liitäntälaite-yhdistelmän mukaan)
- Sopii hätätilannekäyttöön 190–254 V:n tasavirralla
- Ohjelmoitu, välkkymätön, esilämmitetty sytytys (< 0,8 s), joka mahdollistaa lampun sytytyksen ja sammutuksen ilman, että käyttöikä lyhenee

Soveltaminen

- Voidaan käyttää Philips OccuPlus -järjestelmän ja muiden liiketunnistusohjausjärjestelmien kanssa
- Pääasiassa sisäkäyttöön esimerkiksi kohdevalaisimissa, downlight-valaisimissa, valolaatikoissa sekä hätä- ja turvalaisimissa, joita käytetään yleisesti myymälöissä, toimistorakennuksissa, hotelleissa, yksityiskodeissa ja asuinrakennuksissa.
- Kotien kohteet, kuten puutarhan ulkovalaistus, autotallialueet, portait

PHILIPS

Samankaltaiset tuotteet




HF-M RED SH 209



HF-M RED SH


Mittapiirros

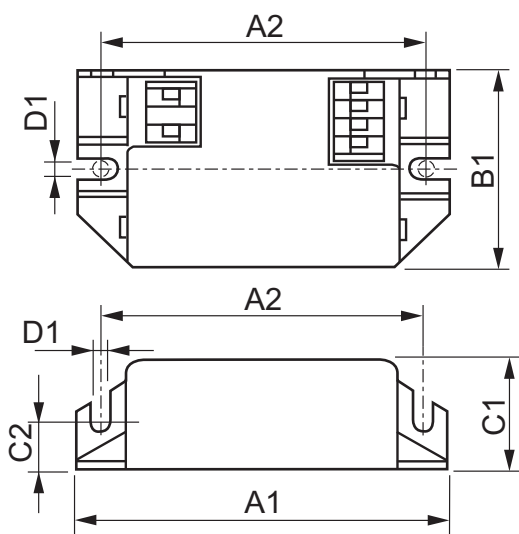

HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)	C2 (Norm)	D1 (Norm)
HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	94.0	70.0	40.0	22.0	10.0	4.4
HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V	80.0	70.0	40.0	22.0	10.0	4.4
HF-M RED 114 SH TL/TL5/PL-C/S 230-240V	80.0	70.0	40.0	22.0	10.0	4.2
HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V	80.0	70.0	40.0	22.0	10.0	4.4

Mittapiirros

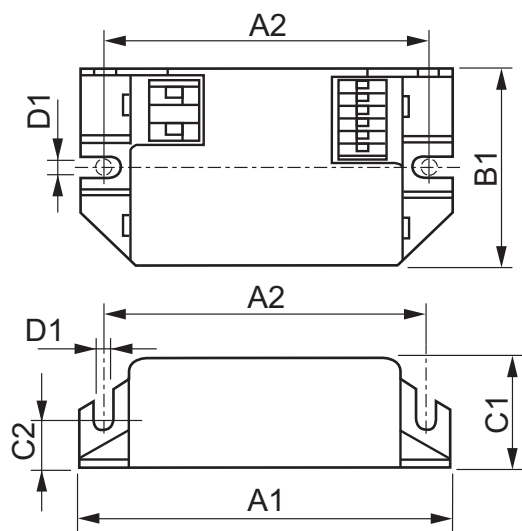


HF-M RED 209 SH

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)	C2 (Norm)	D1 (Norm)
HF-M RED 209 SH	80.0	84.0	40.0	22.0	10.0	4.4

Yleiset ominaisuudet

Tilaukoodi	SSTL koodi	Tuotenimike	Nimellinen lamp-putyyppi	Lamppujen nimellislukumäärä	Kuristimen nimellis-lampputeho	Verkköjännite	Taajuus	Kotelointi
152712 00	-	HF-M RED 209 SH	-	1 piece	9	220-240 V	50/60 Hz	SH
910400 30	-	HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	TL/TL5/PL-L	1 piece	24	230-240 V	50/60 Hz	SH
931429 30	4025900	HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V	TL/PL-S	1 piece	9	230-240 V	50/60 Hz	SH
931405 30	4025901	HF-M RED 114 SH TL/TL5/PL-C/S 230-240V	TL/TL5/PL-C/S	1 piece	14	230-240 V	50/60 Hz	SH
928023 30	4025838	HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V	PL-C/PL-T	1 piece	18	230-240 V	50/60 Hz	SH

Wiring data



Järjestelmäominaisuudet

Tilaukoodi	SSTL koodi	Tuotenimike	Lampun teho, PL-L	Lampun teho, TL5	Lamp Power on PL-T	Lamp Power on PL-S	Lamp Power on PL-C	Lamp Power on TL
152712 00	-	HF-M RED 209 SH	-	-	-	7/7.2/7.5	-	-
910400 30	-	HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	19.3	19.8	-	-	-	-
931429 30	4025900	HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V	-	-	-	6.5	-	5.3
931405 30	4025901	HF-M RED 114 SH TL/TL5/PL-C/S 230-240V	-	13.1	-	-	8.9	-
928023 30	4025838	HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V	-	-	15.2	-	15.9	-



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Heinäkuu 30
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.