



HF-Performer III PL-T/C/R/L/TL5C-lampuille

HF-Performer 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

HF-Performer EII PL-T/C/R/L/TL5C on kestävä, litteä, korkeataajuuksinen elektroninen liitäntälaitte laajalle valikoimalle CFL-ni -sovelluksia. Se sopii käyttökohteisiin, joissa tarvitaan suurta energiatehokkuutta. HF-Performer EII -sarja on malliltaan vankka, kaikkien kansainvälisten turvallisuus- ja suorituskystandardien mukainen ja energiatehokas (CELMA EEI A2).

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Sovelluskoodi	EII
Nimellinen lampputyyppi	PL-T/C/L/TL5C
Lamppujen nimelliskumäärä	1 piece
Kuristimen nimellislampputeho	22-42
Verkkojännite	220-240 V
Taajuus	50/60 Hz
Energiatohokkuusindeksi	A2
90% elossa @ Tc-elinikä	50000 hr
Sytytystapa	Warm Start

• Toimintaominaisuudet

Automaattinen jälleensytytys	Yes
Syttymisaika	0.52 (max) s
Toimintataajuus	42 (min), 45 (nom) kHz
Verkkojännite AC turvallisuus	-10%/+10%
Verkkojännite AC ominaisuudet	-8%/+6%
Sysäysvirran huippuarvo	18 (max) A
Sysäysvirran kesto	0.25 ms
Maavuotovirta	0.5 mA
Liitäntälaitteen häviöteho	2.86-2.66 W
Vakioitehon poikkeama	-2%/+2%
Ballast Lumen Factor	1 -
Tehokerroin 100% teholla	0.95 -

Akkujännite lampun syttymis.	198-254 V
Akkujännite lampun palamiselle	176-254
Ylijännitesuojaus 320V AC	48 hr
Ylijännitesuojaus 350V AC	2 hr
MAX lkm 16A B-tyyppi	28 x
Huippukerroin	1.7 (max) -
Hurina- ja melutaso	Inaudible
Kokonaissärö (EUR-stand.)	17 %

• Kytkenäätiedot

Kaapelikap. (ulost-maa)	200 pF
Cable-Cap output-wires mutual	200 pF
Sisääntuloliittimien tyyppi	Insert
Ulostuloliittimien tyyppi	Insert
Max. cable length	0.75 m
Hot Wires	
Striplength	7.5-8.5 mm
Dual fixture Master/Slave	Not applicable [Master/Slave oper. not applicable]
Johdinpoikkipinta (sisääntulo)	0.50-1.50 mm ²
Johdinpoikkipinta (ulostulo)	0.50-1.50 mm ²



asimpleswitch.com

PHILIPS

HF-Performer III PL-T/C/R/L/TL5C-lampuille

• Järjestelmäominaisuudet

Rated Lamp Power on PL-T/C 22/42

• Lämpötilaominaisuudet

Tc elinikä 75 C
Suurin Tc lämpötila 75 (max) C
Lämpötila syttymiselle -25 (min), 50 (max) C
Käyttölämpötila, Ta -25 (min), 50 (max) C
Varastointilämpötila -40 (min), 80 (max) C

• Tuotteen mittatiedot

Pituus A1 103.0 mm
Kiinn.reikien etäisyys A2 93.5 mm
Leveys B1 67.0 mm
Kiinn.reikien etäisyys B2 57.5 mm
Korkeus C1 30.0 mm
Kiinn.reikien halkaisija D1 4.5 mm

• Hyväksynyt ja standardit


EMI 9kHz .. 30 MHz EN 55015
EMI 30 MHz.. 1000MHz EN 55022 level B [Level = Class]
Turvallisuusstandardi IEC 61347-2-3
Standardi ominaisuuksille IEC 60929

Laatustandardi ISO 9000:2000
Ympäristöstandardi ISO 14001
Harmoonisen virran päästöt IEC 61000-3-2
EMC immunitetti IEC 61547
Värinät IEC 68-2-6 Fc
Tärinät IEC 68-2-29 Eb
Kosteus EN 61347-2-3 clause 11
Hyväksyntämerkinnät ENEC / VDE-EMV
CE merkintä Yes
Lämpötilamerkintä 110 [Yes]
Emergency standard IEC 60598-2-22

• Tuotetiedot


Tilauuskoodi 913975 30
SSTL koodi 4026900
Tuotenimike HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V
Tilaustuotteenimike HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V
Kappaletta laatikossa 1
Pakkauskoko 12
Laatikkoon pakkauksessa 12
Viivakoodi tuotteessa 8711500913975
Viivakoodi pakkauksessa 8711500913982
Logistinen koodi - 913700630766
12NC
Nettopaino per kpl 0.140 kg

Mittapiirros

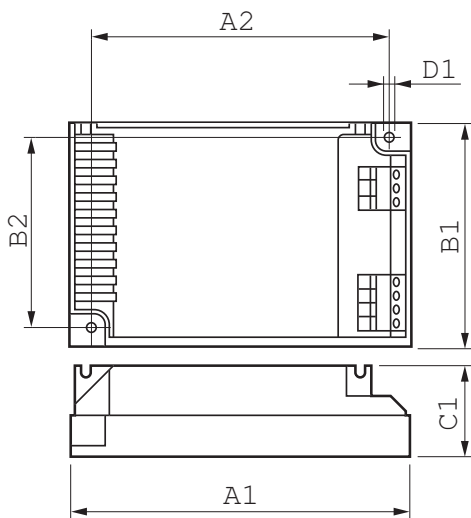

HF-Performer 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	B2 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	103.0	93.5	67.0	57.5	30.0	4.5

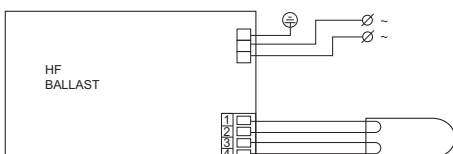



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2015, Elokuu 29
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.