



Energiatehokas ratkaisu

HF-Performer III PL-T/C/R/L/TL5C-lampuille

HF-Performer EII PL-T/C/R/L/TL5C on kestävä, litteä, korkeataajuuksinen elektroninen liitäntälaite laajalle valikoimalle CFL- ja -sovelluksia. Se sopii käyttökohteisiin, joissa tarvitaan suurta energiatehokkuutta. HF-Performer EII -sarja on malliltaan vankka, kaikkien kansainvälisten turvallisuus- ja suorituskystandardien mukainen ja energiatehokas (CEC EEI A2).

Hyödyt

- Vankka malli, joka on kaikkien kansainvälisten turvallisuus- ja suorituskystandardien mukainen ja joka tarjoaa hyvän energiatehokkuuden
- Automaattinen uudelleensytytys (jännitekatkon tai lampunvaihdon jälkeen) varmistaa helpon toiminnan ja mutkattoman lampunvaihdon
- Sopii hätätilannekäyttöön 186–275 V:n tasavirralla (-10 °C:n lämpötilassa) ja on IEC/EN 60598-22 -valaisinstandardien mukainen

Ominaisuudet

- 50 000 tunnin käyttöikä T_{max}-lämpötilassa, yli 60 000 yhden lampun sytytystä/sammutusta
- Ohjelmoitu, välkkymätön, esilämmitetty sytytys (< 1,5 s), joka mahdollistaa lampun sytytyksen ja sammutuksen ilman, että käyttöikä lyhenee
- Aktiivinen tehokertoimen korjaus varmistaa tasaisen, verkkovirran vaihteluista riippumattoman valon
- Laite on suojattu ylijännitteeltä ja virheelliseltä kytkennältä

Soveltaminen


- Sopii erinomaisesti sisävalaistuskäyttöön myymälöissä, joissa halutaan vähentää tehoa neliömetrillä tai alentaa käyttökustannuksia
- Voidaan käyttää Philips OccuPlus -järjestelmän ja muiden liiketunnistusohjausjärjestelmien kanssa
- Pääasiassa sisäkäyttöön esimerkiksi kohdevalaisimissa, downlight-valaisimissa ja upotettavissa valaisimissa, joita käytetään yleisesti myymälöissä, toimistorakennuksissa, valintamyymälöissä, hotelleissa ja lähikaupoissa
- Teollisuuskiinteistöt, joissa käyttäjät ovat pitkiä

Samankaltaiset tuotteet



HF-P EII PL-C, PL-L, PL-T, PL-R & TL5C

Mittapiirros

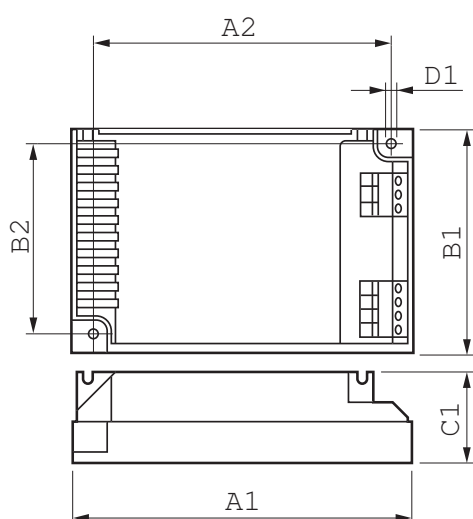


HF-Performer 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	B2 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	103.0	93.5	67.0	57.5	30.0	4.5
HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	103.0	93.5	67.0	57.5	30.0	4.5
HF-P 1 13-17 PL-T/C/R EII 220-240V	103.0	93.5	67.0	57.5	30.0	4.5
HF-P 2 13-17 PL-T/C/R EII 220-240V	103.0	93.5	67.0	57.5	30.0	4.5

Yleiset ominaisuudet

Tilaus-koodi	SSTL koodi	Tuotenimike	Sovellus-koodi	Nimellinen lampputyyppi	Lamppujen nimellisluku-määrä	Kuristimen nimellis-lamppu-teho	Verkko-jännite	Taajuus	Energiat-hokkuusindeksi
913975 30	4026900	HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	EII	PL-T/C/L/TL5C	1 piece	22-42	220-240 V	50/60 Hz	A2
913999 30	4026163	HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	EII	PL-T/C/L/TL5C	2 piece	22-42	220-240 V	50/60 Hz	A2
914071 30	4026806	HF-P 1 13-17 PL-T/C/R EII 220-240V	EII	PL-T/C/R	1 piece	13-17	220-240 V	50/60 Hz	A2
914095 30	4026807	HF-P 2 13-17 PL-T/C/R EII 220-240V	EII	PL-T/C/R	2 piece	13-17	220-240 V	50/60 Hz	A2

Wiring data

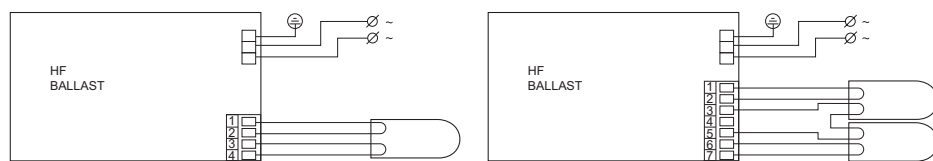

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2015, Kesäkuu 24
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.