


OUT KIT® -suojakotelo (IP67)

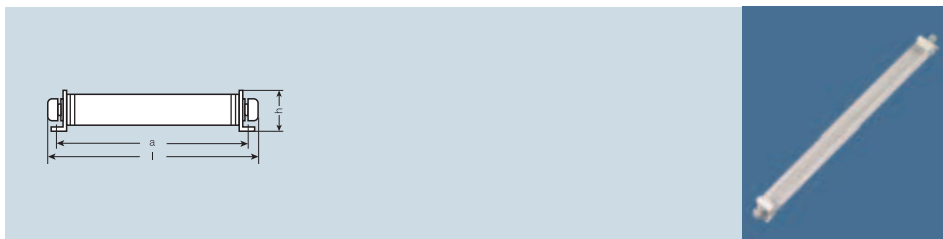

Nimike	Snro	EAN-koodi	°C min-max.	l [mm]	b [mm]	h [mm]	a mm	
OUT KIT® 30 short								
liitäntälaittekoko: 360 x 30 x 30 mm	40 301 26	4008321 159533	-25...+50	466	38	38	430	20
OUT KIT® 21 short								
liitäntälaittekoko: 360 x 30 x 21 mm	40 301 60	4008321 159571	-25...+50	456	38	28,5	430	20
OUT KIT® 30 long								
liitäntälaittekoko: 423 x 30 x 30 mm	40 301 24	4008321 159557	-25...+50	531	38	38	495	20
OUT KIT® 21 long								
liitäntälaittekoko: 423 x 30 x 21 mm	40 301 61	4008321 159595	-25...+50	521	38	28,5	495	20

Suojakotelo elektronisille liitäntälaitteille kosteisiin olosuhteisiin

Jotta elektronisten liitäntälaitteiden edut voidaan hyödyntää myös ulkovalaistuksessa, tulee ne suojata riittävästi kosteudelta. Tämän takia liitäntälaitteiden ympärille tarvitaan erillinen kotelo.

Käyttökohteet:

Ulkovaistusasennukset, joissa tarvitaan korkeampaa kotelointiluokkaa kosteuden takia, esim. ulkomainokset.

Yleisiä ohjeita:

- kotelointiluokka IP67
- liitäntälaitteen lämpeneminen vain 5 astetta suurempi avoimeen liitäntälaitteeseen verrattuna

