


QUICKTRONIC® INTELLIGENT 1...10 V DIM T5-loistelampuille, yksilamppuiset

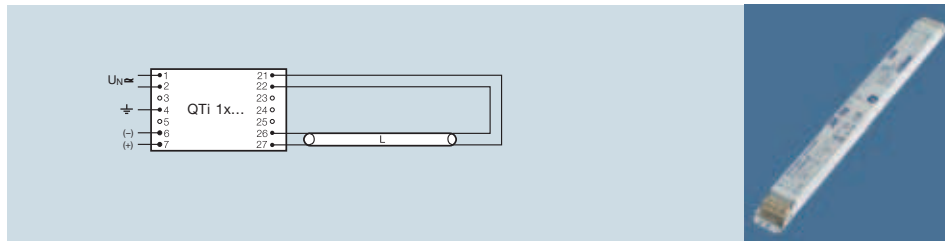

Nimike	Snro	EAN-koodi		 ¹⁾	 ⁶⁾	 ²⁾				
QTi 1x14/24/220-240 DIM	40 302 14	4050300 870922	1xHE 14	198...264	154...276	53...120	0,07			
			1xH0 24				0,11			
			1xDL 24 ⁴⁾				0,11			
QTi 1x21/39/220-240 DIM	40 30 221	4050300 870564	1xHE 21	198...264	154...276	44...120	0,11			
			1xH0 39			0,18				
			1xDL 40 ⁴⁾			0,18				
			1xL 70				0,29			
QTi 1x28/54/220-240 DIM	40 302 28	4050300 870588	1xHE 28	198...264	154...276	44...120	0,14			
			1xH0 54				0,26			
			1xDL 55 ⁴⁾				0,26			
QTi 1x35/49/80/220-240 DIM	40 302 35	4050300 870540	1xHE 35	198...264	154...276	44...120	0,17			
			1xH0 49				0,24			
			1xH0 80				0,39			
			1xDL 80 ⁴⁾				0,39			
Nimike		 ³⁾	 ^{3/7)}	 ⁵⁾						
QTi 1x14/24/220-240 DIM	0,96	15,9	1x1200	+10...50	360	30	21	350	20	305
	0,98	25,3	1x1750							
	0,98	25,3	1x1800							
QTi 1x21/39/220-240 DIM	0,96	23,1	1x1900	+10...50	360	30	21	350	20	305
	0,98	41,8	1x3100							
	0,98	41,8	1x3500							
	0,99	65,2	1x6300	−10...50						
QTi 1x28/54/220-240 DIM	0,97	30,1	1x2600	+10...50	360	30	21	350	20	305
	0,99	58,8	1x4450							
	0,99	58,8	1x4800							
QTi 1x35/49/80/220-240 DIM	0,96	37,8	1x3300	+10...50	360	30	21	350	20	305
	0,98	53,9	1x4300							
	0,99	88,1	1x6150							
	0,99	88,1	1x6000							

Yleistä:

- syöttöjännite 220...240 V
- syöttöjännitteen taajuus 0, 50...60 Hz
- digitaalisesti ohjattu esihenkutus
 - syttyminen 0,6 sekunnissa
 - optimoitu esihenkutus kaikilla säätötasoilla
 - Cut-Off -tekniikka yli 80 % säätöasoilla
- valovirran säätöalue 1...100 %
- automaattinen viallisten lamppujen poiskytkentä
- automaattinen käynnistys lamppuvaihdon jälkeen
- energiatehokkuusluokka EEL = A1

- hyväksynyt:
- muuta:
- turvallisuus EN 61347-2-3 mukainen
- lampun toiminta EN 60929 mukainen
- radiohäiriöt EN 55015 ja EN 55022 mukaiset
- yliaallot EN 61000-3-2 mukaiset
- immunitetti ja häiriönsieto EN 61547 mukaiset
- ohjaus tapahtuu 1...10 V:n tasajännitteellä

1) Verkköjännitteen oltava sinimuotoista.

2) Riippuen käytössä olevasta lampusta.

3) Kun säätötaso on 100 %.


4) DULUX L- ja F-lampuilla ei nopeasti säätävää tehostevalaistusta.

5) Lämpötila-alue, jolloin syttyminen vilkkumatta on varmaa kaikissa

lämpötiloissa. Jos himmennystä ei käytetä, on lämpötila-alue -20...+50 °C.

6) Lamput täytyy sytyttää vähintään 198 V:lla.

7) T5-loistelamppujen valovirta ilmoitetaan 25 °C:ssa kuten muillakin loistelampuilla. Nämä lamput saavuttavat kuitenkin suurimman valovirtansa 34...38 °C:ssa. Katso sivu 4.30.



QUICKTRONIC® INTELLIGENT 1...10 V DIM T5-loistelampuille, kaksilamppuiset



1...10V

2xT5




Nimike	Snro	EAN-koodi		 ¹⁾	 ⁶⁾	 ²⁾	 ³⁾			
QTi 2x14/24/220-240 DIM	40 302 44	4050300 870946	2xHE 14	198...264	154...276	53...120	0,14			
			2xHO 24				0,22			
			2xDL 24 ⁴⁾				0,22			
QTi 2x21/39/220-240 DIM	40 302 51	4050300 870694	2xHE 21	198...264	154...276	44...120	0,21			
			2xHO 39				0,36			
			2xDL 40 ⁴⁾				0,36			
			2xL 70				0,56			
QTi 2x28/54/220-240 DIM	40 302 54	4050300 870717	2xHE 28	198...264	154...276	44...120	0,27			
			2xHO 54				0,51			
			2xDL 55 ⁴⁾				0,51			
QTi 2x35/49/220-240 DIM	40 302 59	4050300 870670	2xHE 35	198...264	154...276	44...120	0,33			
			2xHO 49				0,45			
QTi 2x35/49/80/220-240 DIM	40 311 02	4050300 870984	2xHE 35	198...264	—	44...120	0,34			
			2xHO 49				0,46			
			2xHO 80				0,74			
			2xDL 80 ⁴⁾				0,74			
Nimike		 ³⁾	 ³⁾⁷⁾	 ⁵⁾						
QTi 2x14/24/220-240 DIM	0,96	30,6	2x1200	+10...50	423	30	21	415	20	370
	0,96	49,3	2x1750							
	0,96	49,3	2x1800							
QTi 2x21/39/220-240 DIM	0,96	45,0	2x1900	+10...50	423	30	21	415	20	370
	0,96	82,0	2x3100							
	0,97	82,0	2x3500							
	0,99	128,0	2x6300							
QTi 2x28/54/220-240 DIM	0,97	60,2	2x2600	+10...50	423	30	21	415	20	370
	0,98	115,0	2x4450							
	0,98	115,0	2x4800							
QTi 2x35/49/220-240 DIM	0,95	74,5	2x3300	+10...50	423	30	21	415	20	370
	0,97	103,6	2x4300							
QTi 2x35/49/80/220-240 DIM	0,95	74,0	2x3300	+10...50	423	30	21	415	20	400
	0,97	101,0	2x4300							
	0,99	165	2x6150							
	0,99	165	2x6000							

Yleisiä ohjeita, katso sivu 11.23.

1) Verkköjännitteen oltava sinimuotoista.
2) Riippuen käytössä olevasta lampusta.
3) Kun säätötaso on 100 %.
4) DULUX L- ja F-lampuilla ei nopeasti säätävää tehostevalaistusta.

5) Lämpötila-alue, jolloin syttyminen vilkkumatta on varmaa kaikissa lämpötiloissa.
Jos himmennystä ei käytetä, on lämpötila-alue -20...+50 °C.
6) Lamput täytyy sytyttää vähintään 198 V:lla.
7) T5-loistelamppujen valovirta ilmoitetaan 25 °C:ssa kuten muillakin loistelampuilla. Nämä lamput saavuttavat kuitenkin suurimman valovirtansa 34...38 °C:ssa. Katso sivu 4.30.

QUICKTRONIC® INTELLIGENT 1...10 V DIM T8-loistelampuille, yksi- ja kaksilamppuiset

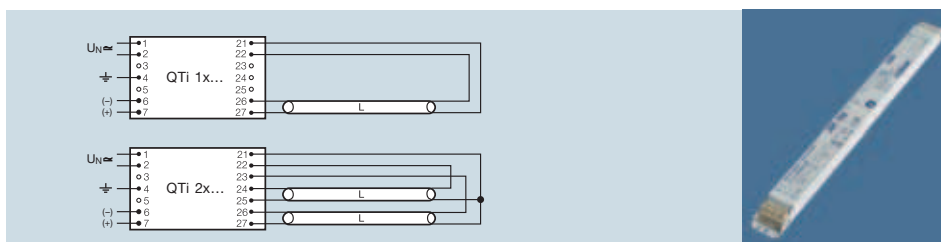

Nimike	Snro	EAN-koodi		 ¹⁾	 ⁶⁾	 ²⁾				
QTi 1x18/220-240 DIM	40 311 04	4050300 870601	1xL 18 1xDL 18 ⁴⁾	198...264	154...276	50...120	0,08			
QTi 1x36/220-240 DIM	40 311 06	4050300 870625	1xL 36 1xDL 36 ⁴⁾	198...264	154...276	50...120	0,16			
QTi 1x58/220-240 DIM	40 311 08	4050300 870908	1xL 58	198...264	154...276	45...120	0,25			
Nimike		 ³⁾	 ³⁾	 ⁵⁾						
QTi 1x18/220-240 DIM	0,97	18,3	1x1350	-20...50	360	30	21	350	20	305
		18,3	1x1200	+10...50						
QTi 1x36/220-240 DIM	0,97	36,0	1x3350	-20...50	360	30	21	350	20	305
		36,0	1x2900	+10...50						
QTi 1x58/220-240 DIM	0,99	55,6	1x5200	-20...50	360	30	21	350	20	305

Yleistä:

- syöttöjännite 220...240 V
- syöttöjännitteen taajuus 0, 50...60 Hz
- digitaalisesti ohjattu esiherkutus
 - syttyminen 0,6 sekunnissa
 - optimoitu esiherkutus kaikilla säätötaasoilla
 - Cut-Off -tekniikka yli 80 % säätötaasoilla
- valovirran säätöalue 1...100 %
- automaattinen viallisten lamppujen poiskytkentä
- automaattinen käynnistys lampunvaihdon jälkeen

- energiatehokkuusluokka EEL = A1
- hyväksynnät:
- muuta:
- turvallisuus EN 61347-2-3 mukainen
- lampun toiminta EN 60929 mukainen
- radiohäiriöt EN 55015 ja EN 55022 mukaiset
- yliaallot EN 61000-3-2 mukaiset
- immuuteetti ja häiriönsieto EN 61547 mukaiset
- ohjaus tapahtuu 1...10 V:n tasajännitteellä

Nimike	Snro	EAN-koodi		V ¹⁾ 	V ⁶⁾ 	kHz ²⁾ EVG		A ³⁾		
QTi 2x18/220-240 DIM	40 311 10	4050300 870960	2xL 18	198...264	154...276	50...120		0,16		
			2xDL 18 ⁴⁾					0,16		
QTi 2x36/220-240 DIM	40 311 12	4050300 870755	2xL 36	198...264	154...276	50...120		0,31		
			2xDL 36 ⁴⁾					0,31		
QTi 2x58/220-240 DIM	40 311 12	4050300 870731	2xL 58	198...264	154...276	45...120		0,47		
Nimike		W ³⁾ SYSTEM	lm ³⁾	°C ⁵⁾ 						
QTi 2x18/220-240 DIM	0,97	36,5	2x1350	-20...50	423	30	21	415	20	370
	0,97	36,5	2x1200	+10...50						
QTi 2x36/220-240 DIM	0,98	69,0	2x3350	-20...50	423	30	21	415	20	370
	0,98	69,0	2x2900	+10...50						
QTi 2x58/220-240 DIM	0,99	108,0	2x5200	-20...50	423	30	21	415	20	370

1) Verkköjännitteen oltava sinimuotoista.

2) Riippuen käytössä olevasta lampusta.

3) Kun säätötaso on 100 %.

4) DULUX L- ja F-lampuilla ei nopeasti säätävää tehostevalaistusta.

5) Lämpötila-alue, jolloin syttyminen viikkumatta on varmaa kaikissa lämpötiloissa. Jos himmennystä ei käytetä, on lämpötila-alue -20...+50 °C (DL/DF) tai -25...+50 °C (T8).


6) Lamput täytyy sytyttää vähintään 198 V:lla.

QUICKTRONIC® INTELLIGENT 1...10 V DIM T5- ja T8-loistelampuille, kolmi- ja nelilamppuiset



1...10V

3/4xT5
3/4xT8

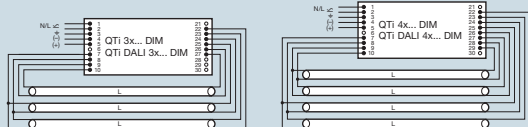

Nimike	Snro	EAN-koodi		V ¹⁾ min...max	V ⁶⁾ min...max	kHz ²⁾ EVG	A ³⁾			
QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIM 1...10 V T5-loistelampuille, kolmi- ja nelilamppuiset										
QTi 3x14/24/220-240 DIM	40 311 16	4008321 069719	3xHE 14	198...264	154...276	40...100	0,20			
			3xHO 24				0,32			
			3xDL 24 ⁷⁾				0,32			
QTi 4x14/24/220-240 DIM	40 311 18	4008321 069993	4xHE 14	198...264	154...276	40...100	0,27			
			4xHO 24				0,43			
			4xDL 24 ⁷⁾				0,43			
Nimike		W ³⁾ SYSTEM	lm ³⁾⁴⁾	°C ⁵⁾ min...max						
QTi 3x14/24/220-240 DIM	0,97	45,3	3x1200	+10...50	360	40	21	350	20	420
	0,99	73,4	3x1750	+10...50						
	0,99	73,4	3x1800	+10...50						
QTi 4x14/24/220-240 DIM	0,97	60,4	4x1200	+10...50	360	40	21	350	20	420
	0,99	97,6	4x1750	+10...50						
	0,99	97,6	4x1800	+10...50						

Nimike	EAN-koodi		V ¹⁾ min...max	V ⁶⁾ min...max	kHz ²⁾ EVG	A ³⁾				
QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIM 1...10 V T8-loistelampuille, kolmi- ja nelilamppuiset										
QTi 3x18/220-240 DIM	4008321 069931	3xL 18	198...264	154...276	40...100	0,24				
		3xDL 18 ⁷⁾				0,24				
QTi 4x18/220-240 DIM	4008321 070012	4xL 18	198...264	154...276	40...100	0,31				
		4xDL 18 ⁷⁾				0,31				
Nimike		W ³⁾ SYSTEM	lm ³⁾	°C ⁵⁾ min...max	l [mm]	b [mm]	h [mm]			
QTi 3x18/220-240 DIM	0,98	53,6	3x1350	-20...+50	360	40	21	350	20	420
	0,98	53,6	3x1200	+10...50						
QTi 4x18/220-240 DIM	0,98	69,3	4x1350	-20...+50	360	40	21	350	20	420
	0,98	69,3	4x1200	+10...50						

Yleisiä ohjeita, katso sivu 11.25.

11.26

1) Verkköjännitteen oltava sinimuotoista.
2) Riippuen käytössä olevasta lampusta.

3) Kun säätötila on 100 %.

4) T5-loistelampujen valovirta ilmoitetaan 25 °C:ssa kuten muillakin loistelampuilla. Nämä lamput saavuttavat kuitenkin suurimman valovirtansa 34...38 °C:ssa. Katso sivu 4.30.

5) Lämpötila-alue, jolloin syttyminen viikkumatta on varmaa kaikissa lämpötiloissa. Jos himmennystä ei käytetä, on lämpötila-alue -20...+50 °C (DL/DF ja T5) tai -25...+50 °C (T8).

6) Lamput täytyy sytyttää vähintään 198 V:lla.

7) DULUX L- ja F-lampuilla ei nopeasti säätävää tehostevalaistusta.