

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

LC RF CONTROL 24V RGBW/TW

LC RF CONTROL RGBW/TW | Dimming controller with radio frequency technology

SOVELLUSALUEET

- Yleisvalaistus
- Arkkitehtuurinen valaistus
- Dynaamisia arkkitehtuurisia valaistusefektejä julkisiin tiloihin
- Reunakouruvalaistus
- Hotellit
- Toimistot
- Asuinympäristöt

TUOTE-EDUT


- Mahdollista ohjata kauko-ohjaimella tai kosketuspaneelilla
- Himmennys pulssinleveysmodulaation avulla (PWM)
- MATCH function - yksinkertainen ja nopea synronoida tuotteet toistensa kanssa
- Portaaton himmennettävyys 0-100%

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- 2.4 GHz radiotaajuus ohjaus
- 5 kanavaa RGB, RGBW ja värilämpösäätöön (TW)
- Syöttäjännite: 12 V ja 24 V
- Tehon kesto kanavaa kohden 60 W, 12 - 24 V jänniteillä

TEKNISET TIEDOT

Mitat ja paino

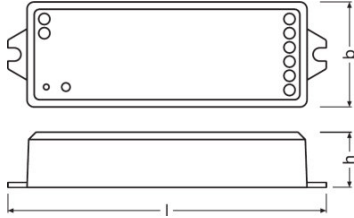

Leveys	38,0 mm
Korkeus	20,0 mm
Tuotteen paino	65,00 g

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4058075435834	Yksikköpakkaus 1	120 mm x 44 mm x 26 mm	75,00 g	0.14 dm ³
4058075435841	Lähetyslaatikko 10	145 mm x 130 mm x 105 mm	818,00 g	1.98 dm ³
4058075509795	Lähetyslaatikko 120	300 mm x 280 mm x 340 mm	10383,00 g	28.56 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.