

# TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

## LC RF TOUCH PANEL RGBW 220-240

LC RF TOUCH PANEL RGBW | Controller with radio frequency technology



### SOVELLUSALUEET

- Yleisvalaistus
- Arkkitehtuurinen valaistus
- Dynaamisia arkkitehtuurisia valaistusefektejä julkisiin tiloihin
- Reunakouruvalaistus
- Hotellit
- Toimistot
- Asuinympäristöt

### TUOTE-EDUT


- Erittäin kosketusherkkä lasinen kosketuspaneeli, jossa liukuva värinsäätö keskellä
- RGB ja valkoisen värit himmennettävissä
- 10 esiasennettua liukuväri mahdollisuutta
- Ohjattavissa neljä aluetta
- Punaisen, vihreän, sinisen ja valkoisen värit ohjattavissa erillisesti
- Helppo asentaa vakio valokytkimien tilalle

### TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Kosketusherkkä lasinen seinäpaneeli RGBW värinsäätöön
- Taajuus: 2.4 GHz
- Syöttöjännite: 100...240 V

## TEKNISET TIEDOT

## Mitat ja paino

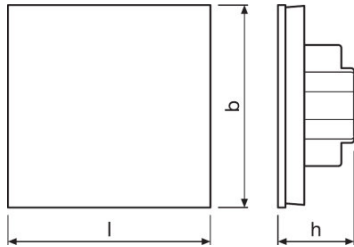

|                |          |
|----------------|----------|
| Leveys         | 86,0 mm  |
| Korkeus        | 33,0 mm  |
| Tuotteen paino | 230,00 g |

## LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Bruttopaino | Tilavuus              |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4058075435896 | Yksikköpakkaus<br>1          | 110 mm x 110 mm x 50 mm           | 259,00 g    | 0.61 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075435902 | Lähetyslaatikko<br>10        | 265 mm x 120 mm x 235 mm          | 2736,00 g   | 7.47 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075509832 | Lähetyslaatikko<br>40        | 500 mm x 280 mm x 260 mm          | 11592,00 g  | 36.40 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

## VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.