

Aura CompoLED G2 Long Life

Helposti asennettava QuickChange™



- Joustava suunnittelu
- Säädetty valon ulostulo joko CRI80 tai CRI90
- Saatavana Tunable White ja Dim to Warm
- Crisp White, Crisp Colour ja Fresh Focus tekniikka
- Himmennettävä

Ihanteelliset asennuskohteet:

- Toimistot
- Myymälät
- Ruokakaupat
- Hotellit ja ravintolat

Aura CompoLED G2 Long Life on joustava LED-valonlähde lukemattomilla mahdollisuuksilla. COB (chip on board) tekniikka mahdollistaa muuttaa värilämpötilaa ja valotehoa tarpeen mukaan. Aura CompoLED G2 Long Life ei ole retrofit LED-lamppu, vaan LED-valonlähde ammattimaisiin LED-valaisimiin ja ratkaisuihin. Aura CompoLED G2 Long Life antaa sinulle kaikki viimeisimmän LED-tekniikan edut tänään. Samalla varmistaen, että voit helposti päivittää valaistuksen vaihtamatta koko valaisinta tekniikan kehittyessä edelleen.

Aura CompoLED G2 Long Lifessa on pikaliitin joka tekee siitä helpon vaihtaa. Voit helposti vaihtaa LED-valonlähteen toiseen värilämpötilaan, valonjakoon tai tulevaisuudessa tehokkaampaan versioon.

QuickChange™

The QuickChange™ tarkoittaa, että valaisin on modulaarinen ja LED-valonlähde on helposti vaihdettavissa.






Yleiskatsaus

Aura CompoLED G2 Long Life Aura Lightin kehittämä joustava LED-valonlähde. COB (chip on board) tekniikka mahdollistaa muuttaa värilämpötilaa ja valotehoa tarpeen mukaan. Yksi etu valittaessa CompoLED on mahdollisuus luoda täydellinen valaistus riippuen lähtökohdasta, tilanteesta ja asiakkaan tarpeista. Aura CompoLED Long Life on saatavilla erilaisilla COB-ledeillä, linssillä ja heijastimilla.

- Crisp White, kirkkampi valkoinen.
- Crisp Colour, tuo värit esille ja kankaat eloisiksi.
- Fresh food, tekee lihasta, kalasta, leivästä ja leivonnaisista tuoreen houkuttelevia elintarvikkeita.
- Dim to warm ja Tunable white täydelliseen joustavaan valon värivalikoimaan.

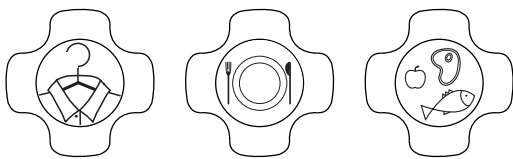

Käyttökohteet

Aura CompoLED G2 Long Life on kehitetty tarjoamaan erittäin energiatehokas valontuotto luotettavalla sähköteknisellä rakenteella. Aura CompoLED G2 Long Life on ihanteellinen ratkaisu suunniteltaessa LED-valaisimia asiakkaille, jotka haluavat vähentää energiankulutusta ja ylläpitokustannuksia käyttökohteissaan. Vakioversioiden ohella voit valita COB-ledeistä jotka soveltuvat vähittäiskauppaan, tuoreelle ruoalle, ravintoloihin, kahviloihin, hotelleihin ja moniin muihin sovelluksiin. Aura CompoLED G2 Long Lifea varten valaisimissa on oltava ulkoinen lämpönielu. Moduulin alaosa on päällystetty erikoismateriaalilla, joka varmistaa lämmön

tehokkaan poiston moduulista lämpönieluun.

Nyt on mahdollista helposti suunnitella joustava LED-valaisin vaihdettavalla LED-valonlähteellä.

LED-ohjaimet

Aura CompoLED G2 Long Life on käytettävä ulkoisen LED-ohjaimen kanssa. Ohjain valitaan sen perusteella paljon valoa käyttökohteessa tarvitaan ja onko himmennys tarpeen. Hyväksytyjen ohjaimien luettelon saat Aura Lightilta.

QuickChange™


Aura CompoLED G2 Long Life sisältää helppokäyttöisen QuickChange™-asennusjärjestelmän nopeuttaen valaisinten LED-moduulien vaihtoa ja päivitystä. The QuickChange™ tarkoittaa, että valaisin on modulaarinen ja LED-valonlähde on helposti vaihdettavissa. Lampun pidike on G46d-standardin mukainen. Siinä on neljä painekohtaa, jotka varmistavat mahdollisimman tehokkaan lämmönsiirron CompoLED:stä lämpönieluun.

Värilämpötila	Normaali 3000 K - 5000 K DimToWarm 3000K-2000K Tunable White 2700 K - 5700 K
Värintoistoindeksi	CRI > 80 / CRI > 90
Alkuperäinen väritarkkuus	3 SDCM
Avauskulma	25° / >120°
Ympäristön lämpötila	-30°C - + 50°C
Max T _c lämpötila	+ 80°C
Kanta	G46d
Ohjattavuus	Täysin himmennettävä
Polttoasento	u360
Enimmäiskäyttövirta	900 mA (DimToWarm 950mA)
Paino	55 g ilman heijastinta (120°) 146 g heijastimella (25°) 73 g linssi (360°)





Valonjako


Aura CompoLED G2 Long Life, >120°,
3000 K - 5000K



Aura CompoLED G2 Long Life, 25°,
3000 K - 5000K

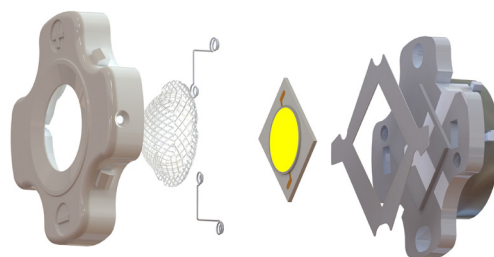

Aura CompoLED G2 Long Life, 360°,
3000 K - 5000K



Lisätarvikkeet



Zorya linssi 360°



Lasiheijastin 25°

Aura CompoLED G2 Long Life | Tekniset tiedot

T Y Y P I T	TUOTENRO.	TYYPPI	VÄRILÄMPÖ- TILA (K)	TEHON KULUTUS (W)	VALOVIRTA, LÄMMIN LED * (lm)	@OHJAUS- VIRTA (mA)	TEHOKKUS (lm/W)*	CRI	ENERGIATE- HOKKUUS- LUOKKA
	Aura CompoLED G2 Long Life								
	9738300002	STANDARD CRI 80	3000	16	2200	450	141	80	A+
	9738400002	STANDARD CRI 80	4000	16	2332	450	149	80	A++
	9738500002	STANDARD CRI 80	5000	16	2332	450	149	80	A+
	9741300002	HIGH OUTPUT CRI 80	3000	31	4368	900	140	80	A++
	9741400002	HIGH OUTPUT CRI 80	4000	31	4542	900	145	80	A++
	9741500002	HIGH OUTPUT CRI 80	5000	31	4542	900	145	80	A++
	9739300002	STANDARD CRI 90	3000	16	1840	450	118	90	A+
	9739400002	STANDARD CRI 90	4000	16	2003	450	128	90	A+
	9739500002	STANDARD CRI 90	5000	16	2003	450	128	90	A+
	9742300002	HIGH OUTPUT CRI 90	3000	31	3610	900	116	90	A+
	9742400002	HIGH OUTPUT CRI 90	4000	31	3902	900	125	90	A+
	9742500002	HIGH OUTPUT CRI 90	5000	31	3902	900	125	90	A+
	9743901002	TUNABLE WHITE	2700-5700	27	2170	700	82	90	A
	9744901002	DIM TO WARM	3000-2000	34	2860	950	84	90	A
	9749300002	CRISP COLOUR	3000	32	3300	900	105	90	A+
	9749400002	CRISP COLOUR	4000	32	3626	900	116	90	A+
	9747300002	CRISP WHITE	3000	32	3056	900	97	90	A+
	9745000002	MEAT VERSION	N/A	31	2290	900	73	N/A	B
	9746000002	FISH VERSION	N/A	31	3694	900	118	N/A	A+
	9748000002	BREAD VERSION	N/A	31	3464	900	111	N/A	A+

* Arvot perustuvat linssittömään versioon. Maksimi virta ja lämpötila arvot, katso tuoteohjeet.

Aura CompoLED G2 Long Life mitat

