


# LED-alasvalot

- käyttöjännite 12 VDC
- himmennettävä
- paksuus jousikiinnikkeiden kanssa vain 26 mm
- upotussyvyys vain 11 mm
- saatavana myös himmentimiä
- lämminvalkea varastotuote, päivänvalo 5000 k tilaustuote

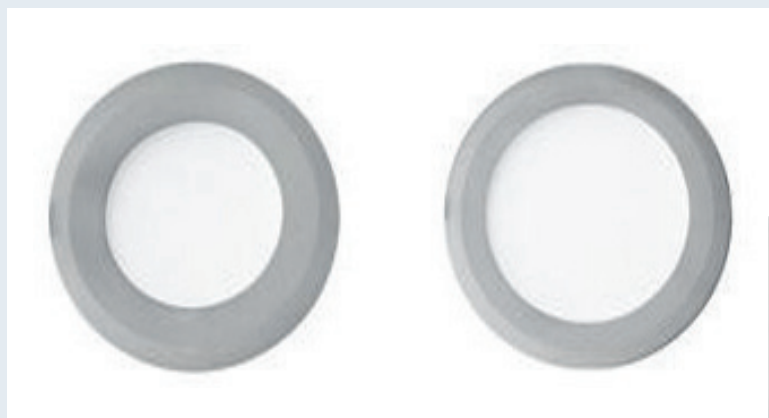

| Koodi       | Halkaisija | Asennusaukko | Värilämpö | Teho   | LM  | Runkoväri |
|-------------|------------|--------------|-----------|--------|-----|-----------|
| TT-PL121WWW | 121 mm     | 108 mm       | n. 3000 k | 7,2 W  | 280 | valkea    |
| TT-PL121WWA | 121 mm     | 108 mm       | n. 3000 k | 7,2 W  | 280 | alumiini  |
| TT-PL172WWW | 172,4 mm   | 160 mm       | n. 3000 k | 11,4 W | 490 | valkea    |
| TT-PL172WWA | 172,4 mm   | 160 mm       | n. 3000 k | 11,4 W | 490 | alumiini  |