

DK Gabriella LED Kabinettlys
350mA - 4W

Vigtig information:

Armaturet skal monteres af en autoriseret el-installatør. Kontrollér at mærkningen på armaturet stemmer overens med den anvendte spænding, samt installationsmåde og -område. Husk altid at afbryde for gruppeafbryderen inden montering af armaturet. Overskrid aldrig armaturets max. wattage mærkning. Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. Armaturet er godkendt til videresløjfning. Husk altid at anvende den opdaterede version af dæmpningsoversigten - find den på www.nordtronic.dk. Garantien bortfalder ved brug af forkantslysdæmpere (LR). Må kun anvendes med Nordtronic LED driver.

Monteringsvejledning

Kontrollér at armaturet er godkendt til det aktuelle sted, hvor det skal monteres. Hvis muligt, afprøv først kopboret på tilsvarende materiale for at sikre det færdige hul har den rigtige diameter. Kontrollér derefter at der ikke er vandør eller kabler, der hvor hullet skal bores. Afstanden ned til den nærmeste overflade (højlskabe osv.) skal mindst være 10 cm.

Trin 1
Lav hullet Ø55 mm / Monter underbygningsringen.

Trin 2
Træk ledningen til driver.

Trin 3
Isæt downlight.

EN Gabriella LED Cabinet Light
350mA - 4W

Important information:

The lighting fixture must be installed by an authorised electrician. Check that the label on the product matches the utilised voltage and also check the method of installation and area. Always remember to switch off the main power prior to installation of the lighting fixture. Never exceed the wattage label on the product. The lighting fixture is approved for through wiring. Always remember to use the updated version of the dimmer overview - find it on www.nordtronic.dk. The warranty is invalid if the leading edge dimmer is used. Only use together with Nordtronic LED driver.

Installation instructions:

Ensure that the lighting fixture is approved for the actual location where it will be mounted. If possible, test the cup drill on similar material first to ensure that the finished hole has the correct diameter. Then check that there are no water pipes or cables where the hole is going to be drilled. The distance down to the nearest surface (tall cupboards, etc.) must be at least 10 cm.

Step 1
Drill the hole Ø55 mm / Mount the fixation ring.

Step 2
Pull the wire to the driver.

Step 3
Insert downlight.

SE Gabriella LED Möbelspot
350mA - 4W

Viktig information:

Armaturen ska monteras av en auktoriserad el-installatör. Kontrollera att märkningen på produkten stämmer överens med den använda spänningen, samt installationsätt och -område. Tänk på att alltid stänga av gruppafbrytaren innan armaturen monteras. Overskrid aldrig armaturens maximala wattmärkning. Installera armaturen enligt gällande elinstallationsregler. Armaturen är godkänd för vidarekoppling. Installera armaturen enligt gällande elinstallationsregler. Se alltid till att använda den senaste dimmerlista (www.nordtronic.se). Bakkants- eller unidimmer ska användas. Garantin bortfaller vid användning av framkantdimmer. Använd endast med en Nordtronic LED driver.

Monteringsanvisning:

Kontrollera att produkten är godkänd för den aktuella platsen där den ska monteras. Prova om möjligt först hålsågen på motsvarande material för att säkerställa att det färdiga hålet har rätt diameter. Kontrollera därefter att det inte är vattenrör eller kablar där hålet ska borras. Avståndet ner till närmaste yta (högskåp osv.) ska minst vara 10 cm.

Steg 1
Gör hålet Ø55 mm / Montera distansring.

Steg 2
Dra ledningen till driver.

Steg 3
Sätt i downlight.

DE Gabriella LED Schrank-Beleuchtung
350mA - 4W

Wichtige Informationen:

Der Einbaustrahler muss von einem autorisierten Elektriker installiert werden. Es muss sicher gestellt werden, dass die auf dem Einbaustrahler genannte Spannung mit der Stromspannung übereinstimmt. Überprüfen Sie, und passen Sie die entsprechende Installationsmethode den Gegebenheiten an. Denken Sie bitte immer daran, bevor Sie den Einbaustrahler installieren, dass das Stromnetz abgeschaltet ist (Hauptschalter aus). Überschreiten Sie niemals die angegebene Wattzahl auf dem Etikett der Lampe. Der Einbaustrahler ist für eine Durchgangsverdrahtung zugelassen. Bitte denken Sie immer daran, die aktuellste Version zur Lichtdimmung, unter www.nordtronic.dk zu verwenden. ACHTUNG: Die Garantie entfällt bei Verwendung eines Phasenanschnitt-Dimmer. Verwenden Sie nur Nordtronic LED Treiber.

Installationsanleitung:

Kontrollieren Sie, ob der Einbaustrahler für den vorgesehenen Ort, an dem er angebracht werden soll zugelassen ist. Wenn möglich, testen Sie die Bohrung auf ähnlichem Material zuerst aus, um sicherzustellen, dass das fertige Loch den richtigen Durchmesser / Größe hat. Stellen Sie sicher, dass es keine Wasserleitungen oder sonstige Verkabelungen an der Stelle gibt, wo das Loch gebohrt werden soll. Der Abstand zwischen Einbaustrahler und einer darunter befindlichen Oberfläche (z. B.: einer hoher Schrank, etc.) muss min. 10 cm betragen.

Schritt 1
Bohren Sie das Loch Ø55 mm / Installieren Sie den Untermauert Ring.

Schritt 2
Ziehen Sie das Kabel bis zum Treiber.

Schritt 3
Setzen Sie das Downlight ein.

NO Gabriella LED Kabinettlys
350mA - 4W

Viktig informasjon:

Belysningen skal monteres av autorisert elektroinstallatør. Belysningen skal monteres og dokumenteres i.h.t. gjeldende utgave av NEK400, samt produsentens montasjeanvisning. Husk alltid å legge ut vernet før montering. Overskrid aldri lampens maks. wattage merkning. Belysningen er godkjent til viderekobling. Sørg alltid for å bruke den siste dimmeguiden (finn oppdatert versjon på www.nordtronic.no). Faseavsnitt dimmer eller uni- versal dimmer type skal brukes (CR eller UNI). Garantien bortfaller ved bruk av fasesnitt dimmer. Bruk kun Nordtronic LED driver.

Montasjeanvisning:

Kontroller at armaturets plassering oppfyller belysnings krav til montasje sted. Om mulig, avprøv først koppboret på tilsvarende materiale for å sikre, at det ferdige hullet har riktig diameter. Kontrollér dernest, at det ikke er vannrør eller kabler, der hvor hullet skal bores. Avstanden ned til den nærmeste overflaten (høyskap osv.) skal minst være 10 cm.

Trinn 1
Lag hullet Ø55 mm / Installer påbyggningsring.

Trinn 2
Trekk ledningen til driver.

Trinn 3
Sett i downlight.

FI Gabriella LED Kalustevalaisin
350mA - 4W

Tärkeää tietoa:

Valaisimen asennuksen saa suorittaa vain pätevä sähköasentaja. Tarkista että valaisimen merkinnät jännitteestä asennuspaikasta jne. soveltuvat valitsemasi asennuspaikkaan. Valaisin on asennettava jännitteettömänä, älä ylitä valaisimen max. lampputeho. Valaisin soveltuu ketjutukseen. Tarkista himmentimen soveltuvuus osoitteesta (www.nordtronic.fi). Himmentämiseen tulee käyttää joko takareuna- tai universaali himmentimiä, etureunasaadintia käytettäessä takuun raukeaa. Käytä vain Nordtronic LED liitäntälaite.

Asennusohje:


Tarkista, että valaisin on hyväksytty valitsemasi asennuspaikkaan. Kokeile jos mahdollista ensin porata asennusreikä vastaavaan materiaaliin varmistaksesi asennusaukon oikean koon. Tarkista ettei kattoon porattavan reiän takana sijaitse vesiputkia tai sähkökaapeleita. Valaisimen etäisyys huoneen sisällä lähimpään pintaan (kelltiin työtaso, ylakaappi jne.) tulee olla vähintään 10 cm.

Vaihe 1
Poraa reikä Ø55 mm / Asenna pinta-asennuskaulus.

Vaihe 2
Vedä kaapeli LED liitäntälaite.

Vaihe 3
Asenna valaisin.

Installation of the Cabinet Light without the Fixation ring

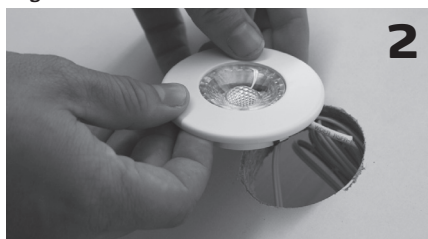

Installation of the Cabinet Light using the Fixation ring

