


• Energiansäästö valaistus •

Pienloisteputkivalaisimet GX53 ja alasvalot E-27 kantaisille T2 miniloisteputkille toimitetaan ensiasennus-lampuilla.

- CT-3710 on varustettu heijastimella ja 9 W kämmenlampulla.
- CT-3749 on IP44 muovirunkoinen kostean tilan valaisin ja 9 W kämmenlampulla.
- ADL2730F vaaka- ja ADL2730R pystymallit 12 W T2 kierrelloisteputkilla ja osittain himmennetyllä etulasilla.

CT-3710 upotettava

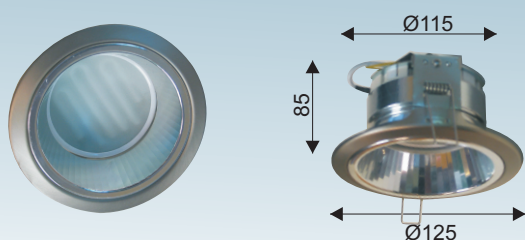


SSTL	KOODI	TYYPPI	VÄRI	
41 041 00	CT-3710 SAT	upotettava	satiini	
41 041 01	CT-3710 WHT	upotettava	valkoinen	
41 041 08	CT-3749	pinta-asennus	musta/opaali	
42 042 01	ADL2730F-SC	alasvalo vaaka	satiini	
42 042 02	ADL2730R-SC	alasvalo pysty	satiini	
TEKNISET TIEDOT:				
	CT-3710	CT-3749	ADL2730F	ADL2730R
kanta:	GX53	GX53	E-27	E-27
teho max:	11 W /230V~	13 W /230V~	60 W /230V~	60 W /230V~
halkaisija:	125 mm	155 (190) mm	110 mm	110 mm
upotusaukko:	115 mm		95 mm	95 mm
upotussyvyys:	85 mm	70 mm	90 mm	125 mm
pituus:			175 mm	140 mm

•Varastotuote

CT-3749 pinta-asennettava IP44



ADL2730F-SC vaakamalli

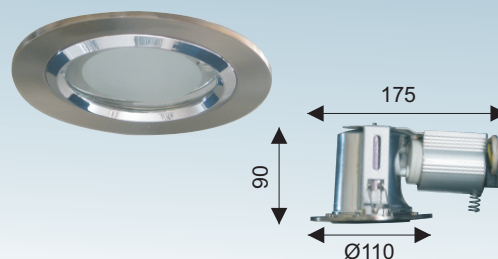

ADL2730R-SC pystymalli

