




CONXENTO

Uppoasennettava alasvalo Conxento soveltuu hyvin uudis- ja saneerauskohteisiin. Valaisimella on pieni lämmöntuotto ja kevyt rakenne. Valonlähteeksi voit valita parhaiten tarpeisiisi sopivan vaihtoehdon. Jousiliittimin varustettu valaisin on ketjutettavissa.

- Runko polykarbonaattia.
- Valkoinen.
- Suojausluokka II.
- Uppoasennus, soveltuu ketjutettavaksi maks. 3 x 2,5 mm², jousiliittimet.
- MacAdam 5 SDCM.
- IP23.
- Led GX53, tilattava erikseen; 5W/480 lm, sekä himmennettävät 6W/470 tai 480 lm.
- On/Off. Triac-himmennettävä lamppu tilattava erikseen.
- Käyttöympäristön lämpötila -5 ... 35 °C.
- Hyötyelinikä L70 25 000 h (Ta25°C).

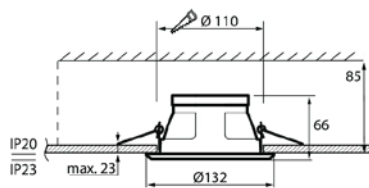

CONXENTO

SNRO KODI

4107158 A1CXCR CONXENTO RUNKO GX53 13W VA

LAMPPISUOSITUKSET

SNRO	AIRAM PRO LED	LM
4713758	PRO 5W/830 GX53	480 max 9W
4713759	PRO 6W/830 GX53 DIM	480 max 9W
4713760	PRO 6W/840 GX53 DIM	480 max 9W

