

Arbetsplatsarmatur Deli | Work-point Luminaire Deli | Työpistevalaisin Deli
Badrumsarmatur Sani | Bathroom Luminaire Sani | Kylpyhuonevalaisin Sani
Universalarmatur Uni | Universal Luminaire Uni | Yleisvalaisin Uni





Onnline Deli

Tyylikäs ja laadukas työpistevalaisin soveltuu sisätiloihin (IP21) esim. keittiöihin, apukeittiöihin ja harrastetiloihin. Valaisimen runko on pursotettua ja pulverimaalattua alumiinia, päädyt muovia ja kupu opaaliakryyliä. Valaisin on saatavana kytkimellä ja 2-osaisella pistorasialla 11, 15, 18 ja 36 W, tai 18 W ja 36 W kytkimellä ja kahdella 2-osaisella pistorasialla. Kätisyyttä voidaan vaihtaa kääntämällä valaisinta 180°. Valaisin ei tarvitse tippapeltiä kuivauskaapin alle asennettuna. Ilman pistorasioita voi samoissa tiloissa käyttää Onnline Uni-valaisimia (IP44) pelkällä kytkimellä tai ilman kytkintä.



Onnline Deli

Den stilfullt formgivna och högklassiga bänkbelysningsarmaturen lämpar sig för inomhusbruk (IP21), t.ex. i kök, grovkök och hobbyrum.

Armaturens stomme är tillverkad i formsprutad och pulverlackerad aluminium, gavlarna är av plast och kupan av opalakryl. Armaturen finns med strömbrytare och dubbelshuko uttag i 11, 15, 18 och 36 W, eller i 18 W och 36 W med strömbrytare och två dubbelshuko uttag. Genom att vända armaturen 180° kan den användas i vänster- eller högerläge. Armaturen kräver inte dropplåt om den placeras under torkskåp. Onnline Uni-armaturer (IP44) utan uttag kan användas för samma ändamål, finns med strömbrytare och utan strömbrytare.



Onnline Deli

Elegant luminaire with high-quality for indoor use (IP21), e.g. in kitchens, utility rooms and recreational facilities. The body of the luminaire is made of extruded, powder coated aluminium, with plastic ends and an opal acrylic hood. The luminaire is available with a 11, 15, 18 and 36 W switch and 2-point outlet, or with an 18 W and 36 W switch and 2-point outlet. Handedness can be changed by turning the fixture 180°. The luminaire does not require a drip guard when installed under a drying cabinet. The Onnline Uni luminaire (IP44) with no outlets can be used in the same space with a switch only or no switch.

Onnline Sani

Paremmiin koteloitu (IP44) kylpyhuonekäyttöön kuin Deli, muuten samoilla ominaisuuksilla. Varustetaan kannellisilla pistorasioilla ja saatavana 11, 15, 18 ja 36W. Kätisyys vaihdettavissa, kuten Delissä. Saatavana erikois-tilauksesta myös vikavirtasuojalla.

Onnline Sani

Bättre kapslad än Deli (IP44) för användning i badrum, för övrigt med samma egenskaper. Försedd med uttag med lock och finns i 11, 15, 18 och 36 W. Kan monteras i höger- eller vänsterläge liksom Deli. Kan även specialbeställas med jordfelsbrytare.

Onnline Sani

Designed for bathroom use with a higher encasement rating (IP44) than the Deli; otherwise has the same features. Equipped with covered outlets and available in 11, 15, 18 and 36W. Handedness can be changed as with the Deli. Can also be specially ordered with a GFI.



Onnline Uni

Uutuus-sarjan pistorasiatön yleisvalaisinversio, joko kytkimellä tai ilman. Tehot 11, 15, 18, 36 ja 58W. Valaisin soveltuu IP44-versiona mitä moninaisimpiin kohteisiin sisälle ja ulos, kosteisiin ja kuiviin tiloihin, myös ramppi-asennukseen.

Kaikki valaisimet : –o– 3x2.5 mm.
Johtoura koko valaisimen mitalle.

Valaisimet voidaan asentaa seinään, kaapistojen alareunaan ja suoraankulmaan.

Onnline Uni

Allmänbelysningsarmatur i nyhetsserien, utan uttag och med eller utan strömbrytare. Effekter 11, 15, 18, 36 och 58W. Armaturen lämpar sig som IP44-version för varierande belysningsändamål inomhus och utomhus, i våtutrymmen och torra utrymmen, även för rampmontering.

Samtliga armaturer: –o– 3x2.5 mm. Kabelskåra i hela armaturens längd.

Armaturerna kan monteras på väggen, under skåp och inne i hörn.

Onnline Uni

New universale luminaire version without outlets and with or without a switch. Available in 11, 15, 18, 36 and 58W. The luminaire is suitable IP44 version for a wider range of applications indoor and outdoor, wet and dry spaces as well as ramp mountings.


All light fixtures: –o– 3x2.5 mm.

Wire guide runs the length of the fixture.


The luminaires can be mounted directly on the wall, on the bottom of the cabinet or angled from the corner between the cabinet and wall.

Koodi Kod Code	Tyyppi Typ Type	Teho/W Effekt/W Wattage
Työpistevalaisin Onnline Deli, IP21		
4110240	Deli 111 2-os.pistorasia+kytkin harmaa	11
4110242	Deli 118 2-os.pistorasia+kytkin harmaa	18
4110243	Deli 136 2-os.pistorasia+kytkin harmaa	36
4110250	Deli 111 2-os. pistorasia + kytkin	11
4110251	Deli 115 2-os. pistorasia + kytkin	15
4110252	Deli 118 2-os. pistorasia + kytkin	18
4110253	Deli 136 2-os. pistorasia + kytkin	36
4110254	Deli 118 2 x 2-os.pistorasia + kytkin	18
4110255	Deli 136 2 x 2-os.pistorasia + kytkin	36
Kylpyhuonevalaisin Onnline Sani, IP44		
4110256	Sani 111 2-os.pistorasia + kytkin	11
4110257	Sani 115 2-os.pistorasia + kytkin	15
4110258	Sani 118 2-os.pistorasia + kytkin	18
4110259	Sani 136 2-os.pistorasia + kytkin	36
Yleisvalaisin Onnline Uni, IP44		
4110261	Uni 111 K kytkin	11
4110262	Uni 115 K kytkin	15
4110263	Uni 118 K kytkin	18
4110264	Uni 136 K kytkin	36
4110266	Uni 111	11
4110267	Uni 115	15
4110268	Uni 118	18
4110269	Uni 136	36
Varakuvut		
4110271	Varakupu Onnline Deli-Sani-Uni 111	
4110272	Varakupu Onnline Deli-Sani-Uni 115	
4110273	Varakupu Onnline Deli-Sani-Uni 118	
4110274	Varakupu Onnline Deli-Sani-Uni 136	

Deli

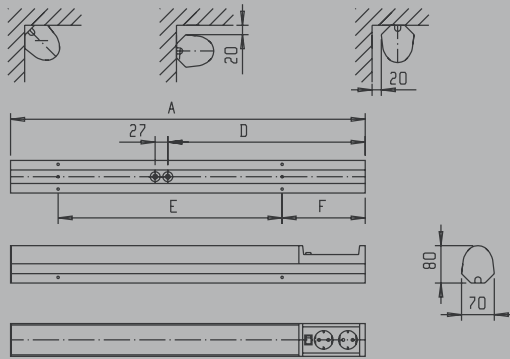


		W	A	D	E	F	KG
DELI	111	11	456	316	190	196	0,875
DELI	115	15	616	313	400	180	1,250
DELI	118	18	769	310	480	178	1,370
DELI	136	39	1378	523	770	303	1,825

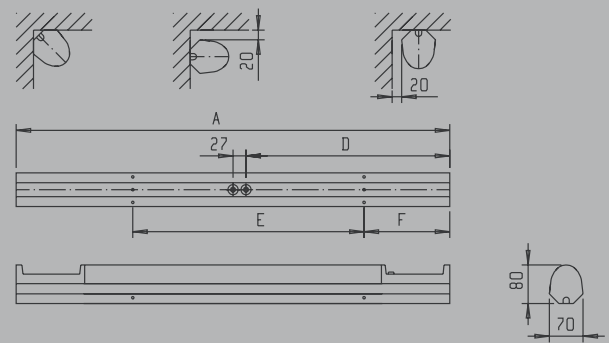


		W	A	D	E	F
DELI	118D	18	909	318	537	186
DELI	136D	36	1518	520	910	304

Sani

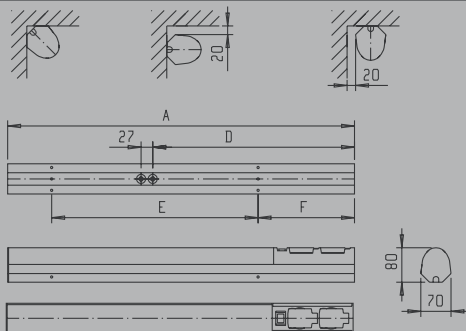


		W	A	D	E	F
SANI	111	11	522	364	190	243
SANI	115	15	662	362	400	230
SANI	118	18	815	365	480	233
SANI	136	39	1424	520	818	303

Uni

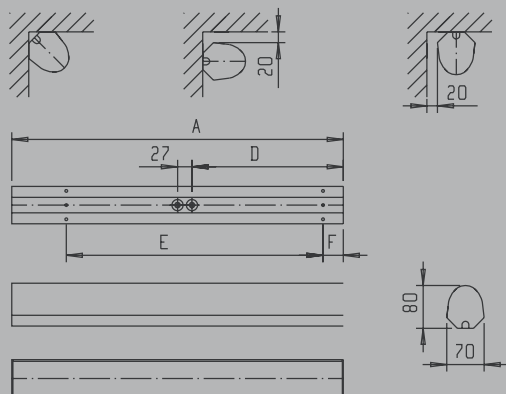

		W	A	D	E	F
UNI	111	11	336	178	190	58
UNI	115	15	476	273	400	33
UNI	118	18	629	294	503	63
UNI	136	36	1238	690	632	303

Uni-K

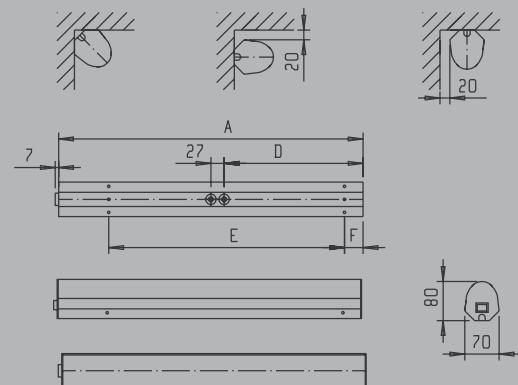

		W	A	D	E	F
UNI	111K	11	336	178	190	58
UNI	115K	15	476	273	400	33
UNI	118K	18	629	294	503	63
UNI	136K	36	1238	690	632	303