

Arbetsplatsarmatur Deli | Work-point Luminaire Deli | Työpistevalaisin Deli
Badrumsarmatur Sani | Bathroom Luminaire Sani | Kylpyhuonevalaisin Sani
Universalarmatur Uni | Universal Luminaire Uni | Yleisvalaisin Uni





Onnline Deli

Tyylikäs ja laadukas työpistevalaisin soveltuu sisätiloihin (IP21) esim. keittiöihin, apukeittiöihin ja harrastetiloihin. Valaisimen runko on pursotettua ja pulverimaalattua alumiinia, päädyt muovia ja kupu opaaliakryyliä. Valaisimon saatavana kytkimellä ja 2-osaisella pistorasialla 11, 15, 18 ja 36 W, tai 18 W ja 36 W kytkimellä ja kahdella 2-osaisella pistorasialla. Kätsisyyttä voidaan vaihtaa kääntämällä valaisinta 180°. Valaisin ei tarvitse tippapeltiä kuivauskaapin alle asennettuna. Ilman pistorasioita voi samoissa tiloissa käyttää Onnline Uni-valaisimia (IP44) pelkällä kytkimellä tai ilman kytkintä.



Onnline Deli

Den stilfullt formgivna och högklassiga bänkbelysningsarmaturen lämpar sig för inomhusbruk (IP21), t.ex. i kök, grovkök och hobbyrum.


Armaturens stomme är tillverkad i formsprutad och pulverlackerad aluminium, gavlarna är av plast och kupan av opalakryl. Armaturen finns med strömbrytare och dubbelshuko uttag i 11, 15, 18 och 36 W, eller i 18 W och 36 W med strömbrytare och två dubbelshuko uttag. Genom att vända armaturen 180° kan den användas i vänster- eller högerläge. Armaturen kräver inte dropplåt om den placeras under torkskåp. Onnline Uni-armaturer (IP44) utan uttag kan användas för samma ändamål, finns med strömbrytare och utan strömbrytare.

Koodi Kod Code	Tyyppi Typ Type	Väri Colour	Teho Effect Wattage	Valonlähde Ljusfördelning Distribution	Kanta Socket Base	Kg
4110240	Deli 111 2-os. pistorasia+kytkin	Harmaa	11W	TC-S	G23	0,9
4110242	Deli 118 2-os. pistorasia+kytkin	Harmaa	18W	T8	G13	1,4
4110243	Deli 136 2-os. pistorasia+kytkin	Harmaa	36W	T8	G13	1,9
4110250	Deli 111 2-os. pistorasia+kytkin	Valkoinen	11W	TC-S	G23	0,9
4110251	Deli 115 2-os. pistorasia+kytkin	Valkoinen	15W	T8	G13	1,3
4110252	Deli 118 2-os. pistorasia+kytkin	Valkoinen	18W	T8	G13	1,4
4110253	Deli 136 2-os. pistorasia+kytkin	Valkoinen	36W	T8	G13	1,9
4110254	Deli 118 2 x 2-os. pistorasia+kytkin	Valkoinen	18W	T8	G13	1,8
4110255	Deli 136 2 x 2-os. pistorasia+kytkin	Valkoinen	36W	T8	G13	2,2
4110280	Deli 114 2-os. pistorasia+kytkin	Valkoinen	14W	T5	G5	1,1
4110281	Deli 121 2-os. pistorasia+kytkin	Valkoinen	21W	T5	G5	1,2
4110282	Deli 128 2-os. pistorasia+kytkin	Valkoinen	28W	T5	G5	1,7




Onnline Deli


Elegant luminaire with high-quality for indoor use (IP21), e.g. in kitchens, utility rooms and recreational facilities. The body of the luminire is made of extruded, powder coated aluminum, with plastic ends and an opal acrylic hood. The luminaire is available with a 11, 15, 18 and 36 W switch and 2-point outlet, or with an 18 W and 36 W switch and 2-point outlet. Handedness can be changed by turning the fixture 180°. The luminaire does not require a drip guard when installed under a drying cabinet. The Onnline Uni luminaire (IP44) with no outlets can be used in the same space with a switch only or no switch.

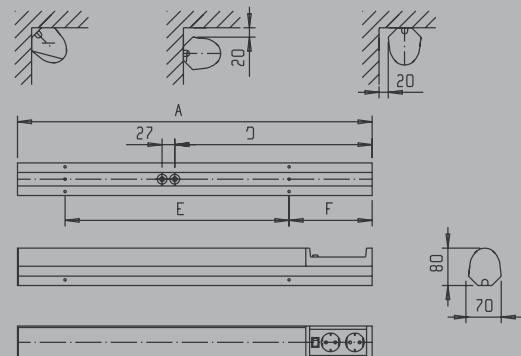

	W	A	D	E	F	KG
DELI 111	11	456	316	190	196	0,875
DELI 115	15	616	313	400	180	1,250
DELI 118	18	769	310	480	178	1,370
DELI 136	39	1378	523	770	303	1,825
DELI 114	14	725	363	510	176	1,1
DELI 121	21	1025	548	670	178	1,2
DELI 128	28	1325	776	970	178	1,7

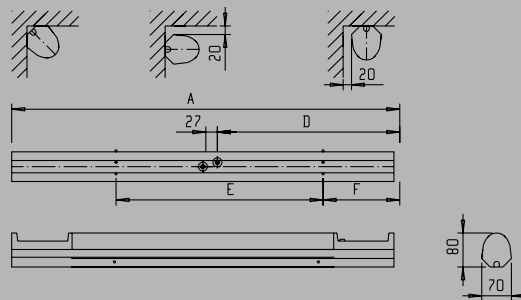

	W	A	D	E	F
DELI 118D	18	909	318	537	186
DELI 136D	36	1518	520	910	304



Onnline Sani

Paremmiin koteloitui (IP44) kylpyhuonekäyttöön kuin Deli, muuten samoilla ominaisuuksilla. Varustetaan kannellisilla pistorasioilla ja saatavana 11, 15, 18 ja 36W. Kätisyys vaihdettavissa, kuten Delissä. Uutuus! Onnline Sani kylpyhuonevalaisimet, joissa vikavirtasuojaja on integroitu suoraan valaisimeen. Vikavirtasuojatut kylpyhuonevalaisimet sopivat erityisen hyvin saneerauskohteisiin, joissa vikavirtasuojan sijoittaminen keskukseen tai erilliseen koteloon on hankalaa. Valaisimen teho on 2 x 9W ja siinä on yksi pistorasia sekä suojakumipäällysteinen kytkin. Suojausluokka on IP44.



Onnline Sani

Bättre kapslad än Deli (IP44) för användning i badrum, för övrigt med samma egenskaper. Försedd med uttag med lock och finns i 11, 15, 18 och 36 W. Kan monteras i höger- eller vänsterläge liksom Deli.

Nyhet! Onnline Sani badrumsarmaturer med inbyggd jordfelsbrytare. Dessa badrumsarmaturerna med inbyggd jordfelsbrytare är särskilt lämpliga för renoveringsobjekt där det är besvärligt att sätta jordfelsbrytaren i elcentralen eller i en särskild dosa. Armaturens effekt är 2 x 9 W och den är försedd med ett strömuttag och en avbrytare som ligger under ett gummiskydd. Kapslingsklass IP44.




Onnline Sani

Designed for bathroom use with a higher encasement rating (IP44) than the Deli; otherwise has the same features. Equipped with covered outlets and available in 11, 15, 18 and 36W. Handedness can be changed as with the Deli.

New! Onnline Sani lighting luminaires for bathrooms with integrated fault current protector. The luminaires, with integrated fault current protector, are suitable for i.e. renovations projects where it is difficult to put the current protection in the main centre or in a separate cabinet. The efficiency of the luminaire is 2 x 9 W and the luminaire is equipped with a socket-outlet and a switch which is mounted under a rubber-cover. The enclosure class is IP44.

Koodi Kod Code	Tyyppi Typ Type	Väri Färg Colour	Teho Effect Wattage	Valonlähde Ljusfördelning Distribution	Kanta Socket Base	Kg
4110256	Sani 111 2-os. pistorasia+kytkin	Valkoinen	11W	TC-S	G23	1
4110257	Sani 115 2-os. pistorasia+kytkin	Valkoinen	15W	T8	G13	1,3
4110258	Sani 118 2-os. pistorasia+kytkin	Valkoinen	18W	T8	G13	1,4
4110259	Sani 136 2-os. pistorasia+kytkin	Valkoinen	36W	T8	G13	1,9
4110275	Sani 111 2-os. pistorasia+kytkin	Harmaa	11W	TC-S	G23	1
4110276	Sani 115 2-os. pistorasia+kytkin	Harmaa	15W	T8	G13	1,3
4110277	Sani 118 2-os. pistorasia+kytkin	Harmaa	18W	T8	G13	1,4
4110278	Sani 229 1-os. pistorasia+vikav.	Valkoinen	2x9W	TC-S	G23	1,7
4110279	Sani 229 1-os. pistorasia+vikav.	Harmaa	2x9W	TC-S	G23	1,7
4110286	Sani 114 2-os. pistorasia+kytkin	Valkoinen	17W	T5	G5	1,2
4110287	Sani 121 2-os. pistorasia+kytkin	Valkoinen	21W	T5	G5	1,3
4110288	Sani 128 2-os. pistorasia+kytkin	Valkoinen	28W	T5	G5	1,7

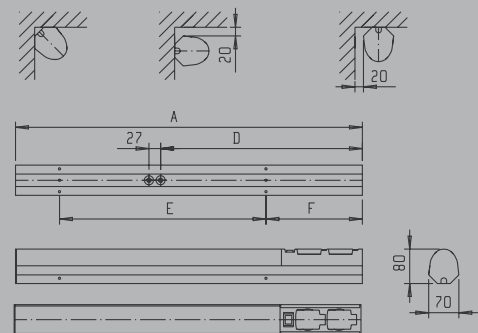

	W	A	D	E	F
SANI 111	11	522	364	190	243
SANI 115	15	662	362	400	230
SANI 118	18	815	365	480	233
SANI 136	39	1424	520	818	303
SANI 114	14	771	363	510	226
SANI 121	21	1071	548	670	178
SANI 128	28	1372	386	850	254
SANI 229V	2x9	597	366	269	241



Onnline Uni

Uutuus-sarjan pistorasiaton yleisvalaisinversio, joko kytkimellä tai ilman. Tehot 11, 15, 18, 36 ja 58W. Valaisin soveltuu IP44-versiona mitä moninaisimpiin kohteisiin sisälle ja ulos, kosteisiin ja kuiviin tiloihin, myös ramppiasennukseen.

Kaikki valaisimet : -o- 3x2.5 mm.
Johtoura koko valaisimen mitalle.

Valaisimet voidaan asentaa seinään, kaapistojen alareunaan ja suoraankulmaan.



Onnline Uni

Allmänbelysningsarmatur i nyhetsserien, utan uttag och med eller utan strömbrytare. Effekter 11, 15, 18, 36 och 58W. Armaturen lämpar sig som IP44-version för varierande belysningsändamål inomhus och utomhus, i våtutrymmen och torra utrymmen, även för rampmontering.

Samtliga armaturer: -o- 3x2.5 mm. Kabelskåra i hela armaturens längd.

Armaturerna kan monteras på väggen, under skåp och inne i hörn.



Onnline Uni

New universale luminaire version without outlets and with or without a switch. Available in 11, 15, 18, 36 and 58W. The luminaire is suitable IP44 version for a wider range of applications indoor and outdoor, wet and dry spaces as well as ramp mountings.


All light fixtures: -o- 3x2.5 mm. Wire guide runs the length of the fixture. The luminaires can be mounted directly on the wall, on the bottom of the cabinet or angled from the corner between the cabinet and wall.

Koodi Kod Code	Tyyppi Typ Type	Väri Colour	Teho Effect Wattage	Valonlähde Ljusfördelning Distribution	Kanta Socket Base	Kg
4110261	Uni 111 K kytkin	Valkoinen	11W	TC-S	G23	0,7
4110262	Uni 115 K kytkin	Valkoinen	15W	T8	G13	1
4110263	Uni 118 K kytkin	Valkoinen	18W	T8	G13	1,1
4110264	Uni 136 K kytkin	Valkoinen	36W	T8	G13	1,6
4110266	Uni 111	Valkoinen	11W	TC-S	G23	0,7
4110267	Uni 115	Valkoinen	15W	T8	G13	1
4110268	Uni 118	Valkoinen	18W	T8	G13	1,1
4110269	Uni 136	Valkoinen	36W	T8	G13	1,6
4110283	Uni 114	Valkoinen	14W	T5	G5	0,9
4110284	Uni 121	Valkoinen	21W	T5	G5	1
4110285	Uni 128	Valkoinen	28W	T5	G5	1,4

Varakuvut


4110271	Varakupu Onnline Deli-Sani-Uni 111
4110272	Varakupu Onnline Deli-Sani-Uni 115
4110273	Varakupu Onnline Deli-Sani-Uni 118
4110274	Varakupu Onnline Deli-Sani-Uni 136

Uni

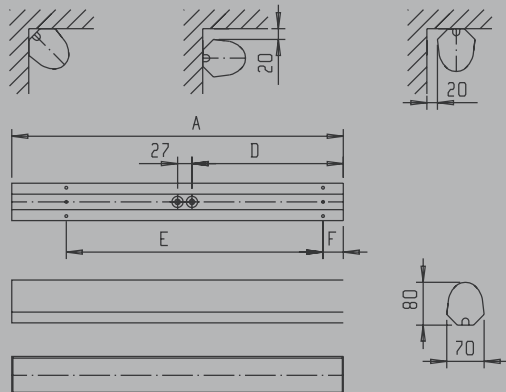

	W	A	D	E	F
UNI(K) 111	11	336	178	190	58
UNI(K) 115	15	476	273	400	33
UNI(K) 118	18	629	294	503	63
UNI(K) 136	36	1238	690	632	303

Uni-K

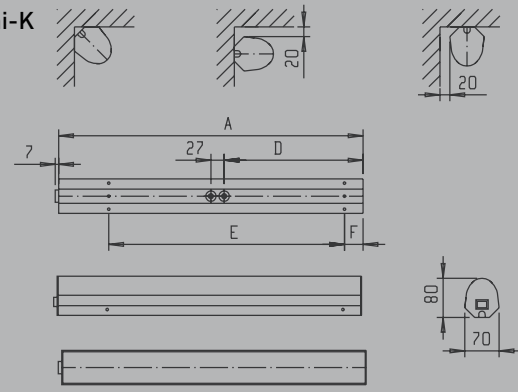

	W	A	D	E	F
UNI 114	14	585	196	510	38
UNI 121	21	885	408	602	74
UNI 128	28	1186	386	850	254