





OSRAM DULUX® RONDEL ja RONDEL SENSOR




Litettä, pienikokoinen pyöreä seinä- ja kattovalaisin. *SENSOR*-mallissa lisäksi säädettävä hämäräkytkin. Alin varma syttymislämpötila on -20 °C, jolloin syttymisaika voi kuitenkin olla yli 10 sekuntia.

- suojattu sadevedeltä (IP43); ulkokäytössä huomioi kuitenkin syttymisrajoitus
- helppo ja nopea asentaa
- sekä yksi- että kaksilamppuinen versio
- *SENSOR*-malli on yksilamppuinen; säädettävä hämäräkytkin sytyttää valaisimen automaattisesti pimeällä ja sammuttaa sen valoisan tultua
- mukana OSRAM DULUX S 827 -lamppu (-lamput)
- *SENSOR*-mallissa mukana OSRAM DULUX S 830 -lamppu



OSRAM DULUX® RONDEL,
RONDEL *SENSOR*
DIN 5040 -luokka:
A40

Valaisinhyötysuhde
 $\eta_{LB} = 0.43$ (9 W)
 $\eta_{LB} = 0.38$ (2x9 W)

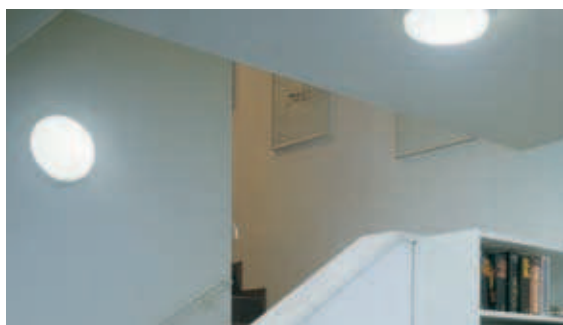

Nimike

Snro

EAN-koodi

VARI



W



OSRAM DULUX® RONDEL

73025	41 105 26	4050300 361543	valkoinen	827	9	230	55	80	4x1
73030	41 105 30	4050300 328737	valkoinen	827	2x9	270	55	126	4x1

OSRAM DULUX® RONDEL *SENSOR*

73025-75	41 105 28	4050300 399133	valkoinen	830	9	230	55	80	4x1
----------	-----------	-----------------------	-----------	-----	---	-----	----	----	-----