





OSRAM DULUX® CARRÉ ja CARRE SENSOR



Litettä, pienikokoinen neliömuotoinen katto- ja seinävalaisin. Alin varma syttymislämpötila on -20 °C, jolloin syttymisaika voi kuitenkin olla yli 5 sekuntia.

- suojattu sadevedeltä (IP43); ulkokäytössä huomioi kuitenkin syttymisrajoitus
- helppo ja nopea asentaa
- 11 W:n versio saatavissa myös kaksilamppuisena
- SENSOR-mallissa on säädettävä hämäräkytkin, joka sytyttää valaisimen automaattisesti pimeällä ja sammuttaa sen valoisien tultua
- mukana OSRAM DULUX S 827 -lamppu (-lamput)
- SENSOR-mallissa mukana OSRAM DULUX S 830 -lamppu

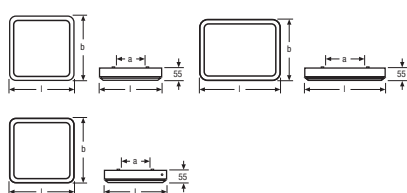

OSRAM DULUX® CARRÉ, SENSOR
DIN 5040 -luokka: A40

Valaisinhyötysuhde
 $\eta_{LB} = 0.47$ (9W)
 $\eta_{LB} = 0.52$ (11W)
 $\eta_{LB} = 0.46$ (2 x 11W)

Nimike

Snro

EAN-koodi



OSRAM DULUX® CARRÉ

73040	41 105 32	4050300 012117	valkoinen	827	9	200	200	55	94	4x1
73045	41 105 35	4050300 012100	valkoinen	827	11	270	200	55	164	4x1
73050	41 105 37	4050300 314921	valkoinen	827	2x11	270	270	55	164	4x1

OSRAM DULUX® CARRÉ SENSOR

73040-75	41 105 34	4050300 424644	valkoinen	830	9	200	200	55	94	4x1
----------	-----------	----------------	-----------	-----	---	-----	-----	----	----	-----

PERINTEISET VALAISIMET

