





LUMILUX® COMBI EL ja EL-N


LUMILUX® COMBI EL on elektronisella liitäntälaitteella varustettu valolista ilman lampunsuojusta.
LUMILUX® COMBI EL-N on Liitosjohdolla varustettu yleiskäyttöinen valolista elektronisella liitäntälaitteella.



- asennusvalmis sisältäen 2 metrin liitosjohdon, pistotulpan ja kytkimen
- ei lampunsuojusta (LUMILUX® COMBI EL-N)
- mukana LUMILUX T5/T8 827 -lamppu



8 ja 13 W



10-58 W

Nimike

Snro

EAN-koodi

VARI

W

l [mm]

b [mm]

h [mm]

h₁ [mm]

h₂ [mm]

LUMILUX® COMBI EL



72032	41 077 39	4050300 824765	valkoinen	8	323	21	50	202	4x1
72037	41 077 48	4050300 824819	valkoinen	13	551	21	50	431	4x1

LUMILUX® COMBI EL-N





72006	41 104 01	4050300 003443	valkoinen	10	501	30	50	300	4x1
72011	41 104 04	4050300 003474	valkoinen	18	621	30	50	420	4x1
72016	41 104 06	4050300 002163	valkoinen	30	926	30	50	725	4x1
72021	41 104 08	4050300 003511	valkoinen	36	1231	30	50	1030	4x1
72026	41 078 02	4050300 986517	valkoinen	58	1531	30	50	1330	4x1

LUMILUX® COMBI EL-F




Kiinteään asennukseen tarkoitettu yleiskäyttöinen valolista elektronisella liitäntälaitteella.

- kiinteään asennukseen, syöttökaapeli voidaan tuoda valaisimen keskeltä, päädystä tai sivulta
- ei lampunsuojusta
- mukana LUMILUX T8 827 -lamppu

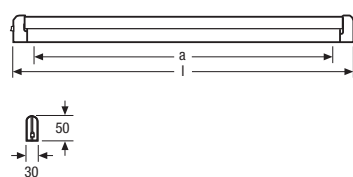

DIN 5040 -luokka: B21

Valaisinhöyrysyysuhde $\eta_{LB} = 0.83$



Nimike

Snro

EAN-koodi

VARI

W

l [mm]

b [mm]

h [mm]

h₁ [mm]

h₂ [mm]

LUMILUX® COMBI EL-F



72106	41 104 10	4050300 003542	valkoinen	10	501	30	50	300	4x1
72111	41 104 12	4050300 003573	valkoinen	18	621	30	50	420	4x1
72116	41 104 14	4050300 003597	valkoinen	30	926	30	50	725	4x1
72121	41 104 16	4050300 003634	valkoinen	36	1231	30	50	1030	4x1
72126	41 104 18	4050300 005195	valkoinen	58	1531	30	50	1330	4x1



LUMILUX® COMBI EL-N/P





LUMILUX® COMBI EL-F/P

LUMILUX® COMBI EL-N/P ja LUMILUX® COMBI EL-F/P

LUMILUX® COMBI EL-N/P on liitosjohdolla varustettu yleiskäyttöinen valolista elektronisella liitäntälaitteella ja prismaattisella lampunsuojuksella. LUMILUX® COMBI EL-F/P on kiinteään asennukseen tarkoitettu yleiskäyttöinen valolista elektronisella liitäntälaitteella ja prismaattisella lampunsuojuksella.

- EL-N/P asennusvalmis sisältäen 2 metrin liitosjohdon, pistotulpan ja kytkimen
- EL-F/P kiinteään asennukseen, syöttökaapeli voidaan tuoda valaisimen keskeltä, päädystä tai sivulta
- prismaattinen lampunsuojus
- mukana LUMILUX T8 827 -lamppu

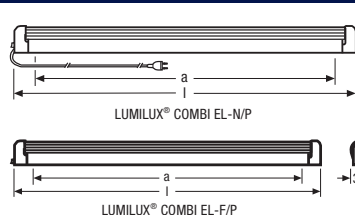

DIN 5040 -luokka: B21

Valaisinhöyrysuhte
 $\eta_{\text{Lb}} = 0.76$

C-0 C-90

Nimike	Snro	EAN-koodi	väri	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	mm	mm
LUMILUX® COMBI EL-N/P <i>electronic comfort light</i>									
72206	41 104 22	4050300 346540	valkoinen	10	501	33	52	300	4x1
72211	41 104 24	4050300 346625	valkoinen	18	621	33	52	420	4x1
72216	41 104 26	4050300 346663	valkoinen	30	926	33	52	725	4x1
72221	41 104 28	4050300 346861	valkoinen	36	1231	33	52	1030	4x1
72226	41 104 30	4050300 346946	valkoinen	58	1531	33	52	1330	4x1
72206	41 104 23	4050300 346564	musta	10	501	33	52	300	4x1
72211	41 104 25	4050300 346649	musta	18	621	33	52	420	4x1
72216	41 104 27	4050300 346687	musta	30	926	33	52	725	4x1
72221	41 104 29	4050300 346885	musta	36	1231	33	52	1030	4x1
72226	41 104 31	4050300 346960	musta	58	1531	33	52	1330	4x1
LUMILUX® COMBI EL-F/P <i>electronic comfort light</i>									
72306	41 104 32	4050300 346502	valkoinen	10	501	33	52	300	4x1
72311	41 104 34	4050300 346588	valkoinen	18	621	33	52	420	4x1
72316	41 104 36	4050300 346700	valkoinen	30	926	33	52	725	4x1
72321	41 104 38	4050300 346908	valkoinen	36	1231	33	52	1030	4x1
72326	41 104 40	4050300 346984	valkoinen	58	1531	33	52	1330	4x1
72306	41 104 33	4050300 346526	musta	10	501	33	52	300	4x1
72311	41 104 35	4050300 346601	musta	18	621	33	52	420	4x1
72316	41 104 37	4050300 346724	musta	30	926	33	52	725	4x1
72321	41 104 37	4050300 346922	musta	36	1231	33	52	1030	4x1
72326	41 104 41	4050300 347004	musta	58	1531	33	52	1330	4x1

PERINTEISET VALAISIMET



LUMILUX® COMBI EL-F/D





LUMILUX® COMBI EL-F/B

LUMILUX® COMBI EL-F/D



Siro valolista elektronisella liitännälaitteella ja diffusoivalla lampunsuojalla. Soveltuu mainiosti peilivalaistukseen.

- kiinteään asennukseen, syöttökaapeli voidaan tuoda valaisimen keskeltä, päädystä tai sivulta
- mattapintainen, diffusoiva lampunsuoja
- mukana LUMILUX T8 827 -lamppu



DIN 5040 -luokka:
B21

Valaisinhyötysuhde
 $\eta_{LB} = 0.75$

C-0 C-90

Nimike

Snro

EAN-koodi

Väri

W

I [mm]

b [mm]

h [mm]

L [mm]

4x1

LUMILUX® COMBI EL-F/D

electronic
comfort light


72106-44	41 106 94	4008321 917454	valkoinen	10	501	52	64	300	4x1
72111-44	41 106 95	4008321 917478	valkoinen	18	621	52	64	420	4x1
72116-44	41 106 96	4008321 917492	valkoinen	30	926	52	64	725	4x1
72121-44	41 106 97	4008321 917515	valkoinen	36	1231	52	64	1030	4x1
72126-44	41 106 98	4008321 917539	valkoinen	58	1531	52	64	1330	4x1

LUMILUX® COMBI EL-F/B



Siro valolista elektronisella liitännälaitteella ja käännettävällä häikäisysojalla. Soveltuu mainiosti peilivalaistukseen.

- kiinteään asennukseen, syöttökaapeli voidaan tuoda valaisimen keskeltä, päädystä tai sivulta
- käännettävä häikäisysoja suuntaa valoa ja estää häikäisyä
- mukana LUMILUX T8 827 -lamppu



Väri

W

I [mm]

b [mm]

h [mm]

L [mm]

4x1

Nimike

Snro

EAN-koodi

LUMILUX® COMBI EL-F/B

electronic
comfort light

72111-45	41 106 42	4008321 917379	valkoinen	18	634	52	61	420	4x1
72116-45	41 106 43	4008321 917393	valkoinen	30	939	52	61	725	4x1
72121-45	41 106 44	4008321 917416	valkoinen	36	1244	52	61	1030	4x1
72126-45	41 106 45	4008321 917430	valkoinen	58	1544	52	61	1330	4x1