



Markkinajohtajan laatua ja kokemusta yksinkertaisessa ja kauniissa tunnistinvalaisimessa, jonka toiminta-alue on jopa 105 m². Kun tunnistin asetetaan alimpaan maksimiasentoonsa, valvonta on mahdollista suunnata talon seinää myöten.

Säätömahdollisuudet

- Toiminta-alueen tarkka rajausta paikallisiin olosuhteisiin sopivaksi pystysuoraan käännettävällä tunnistinlinssillä.
- Kytkeäaika ja hämäryystaso voidaan asettaa helposti säätimellä.

Helppo asentaa

- Selkeä kytkentätila mahdollistaa helpon ja nopean johdotuksen.




L 1


valkoinen

musta


Sähkö-/tuote-nro	4111004/650513	4111005/650612
Mitat (PxLxK)	255 x 110 x 120 mm	
Teho / lamppu	enint. 60 W / E 27	
Verkkoliitäntä	230 – 240 V, 50 Hz	
Toimintakulma	180°	
Toimintaetäisyys	enint. 10 m	
Hämäryystason asetus	5 – 2000 luksia	
Kytkeäajan asetus	15 s – 15 min	
Kotelointiluokka	IP 44	
Iskunkestävyys	IK 7	

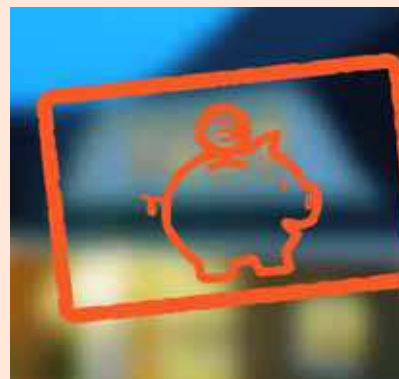

Tärkeimmät ominaisuudet



Toimintakulma
180°



Toimintaetäisyys



Toiminta-
asetukset



90° pystysuun-
nassa



Toimintakulman
rajaaminen