


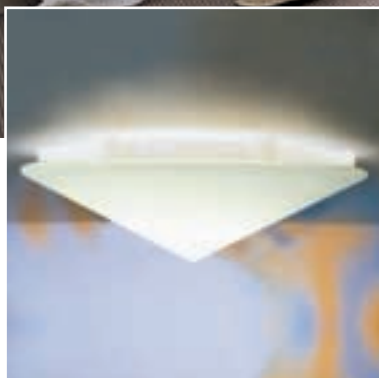

Kampanjamalli RS 15 L on hinnaltaan huomattavan edullinen ominaisuuksiinsa nähden


RS 10 L ja RS 100 L -sarjat

Nämä katto- ja seinävalaisimet kätkevät tyylikkään, suulla puhalletun lasikuvun sisään uusinta suurtaajuus-tunnistintekniikkaa, joka sytyttää valon aina kun sitä tarvitaan. Uutta on myös se, että valaisimeen voidaan liittää jokin muu sähkölaite kuten esimerkiksi WC:n tai kylpyhuoneen tuuletin.

RS 100 L -sarjaan kuuluu neljä kaudista valaisinmallia. Niiden runko on painevalettua alumiinia ja lasikupu

kiinnitetään siihen bajonettiliitännällä. Työkalua ei siis tarvita, kun halutaan vaihtaa lamppu tai muuttaa tunnistimen säätöjä. Valaisinten kytkentäteho on 100 wattia.

RS 10 L -sarjan valaisimet ovat hiukan pienempiä versioita RS 100 L -sarjan valaisimista. Pienempää kokoa ja kytkentätehoa (75 W) lukuunottamatta ne ovat aivan samanlaisia.

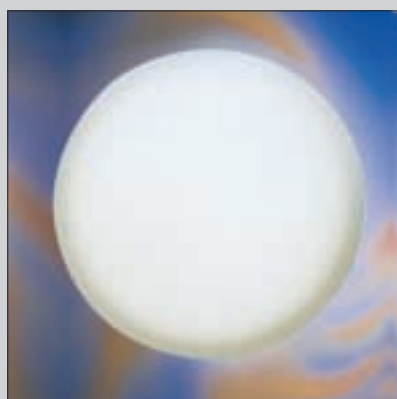

RS 100 L / Ø 310 mm




RS 10 L / Ø 280 mm

RS 11 L / Ø 280 mm

RS 12 L / Ø 340 mm


RS 13 L / Ø 340 mm

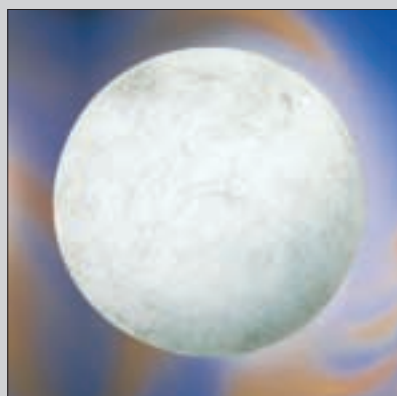


RS 101 L / Ø 310 mm




RS 102 L / Ø 390 mm

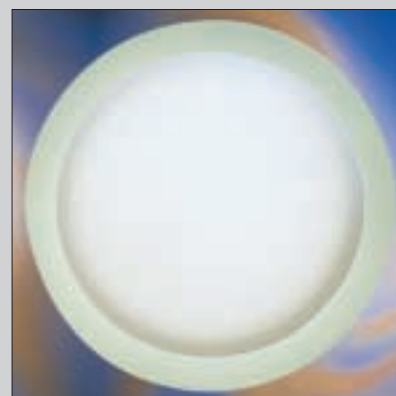


RS 103 L / Ø 390 mm




Valvonta-alueet:
valaisin katossa



Valvonta-alueet:
valaisin seinällä



Helppo asentaa



Hämäryysasteen
asetus



Kytkeäajan
asetus



Tunnistusetäisyyden
säätö

Edut

- Automaattisesti kytkeytyvä valo on mukava ja turvallinen sekä säästää energiaa.
- Ihanteellinen eteisiin ja portaikkoihin
- Uusin suurtaajuustekniikka tunnistaa kaikki liikkeet nopeasti ja luotettavasti.
- Tunnistusetäisyys säädetään portaattomasti
- Lasikuvut laadukasta käsityötä
- Helppoja asentaa:
Valaisin ja tunnistin = 1 kytkentä


Sarja RS 100 L

Mitat (k x l x s)	RS 100 / 101 L: Ø 310 mm x 125 mm RS 102 / 103 L: Ø 390 mm x 125 mm
Teho:	max. 100 W / E 27 (ei energiansäästölamppuja) max. 100 VA / esim. kylpyhuoneen/WC:n tuuletin
Verkkoliitäntä:	230 – 240 V, 50 Hz
Suurtaajuusosa:	5,8 GHz pulssitutka
Lähetysteho:	< 10 mW
Valvontakulma:	360°, aukkokulma 160° lasin, puun ja kevytrakenteisten seinien läpi
Valvonta-alue:	Ø 1 - 8 m, portaaton säätö
Hämäräkytkin:	2 – 2000 luksia
Kytkeäaika:	5 s – 15 min
Suojausluokka:	IP 21
Ean / Snro:	
RS 100 L:	4007841730116 / 41 113 70 valkoinen
RS 101 L:	4007841730215 / 41 113 72 harmaa marmori
RS 102 L:	4007841730314 / 41 113 74 valkoinen-sininen
RS 103 L:	4007841730413 / 41 111 76 valkoinen-kirkas

Sarja RS 10 L / 15 L

Mitat (k x l x s)	RS 10 / 11 / 15 L: Ø 280 mm x 110 mm RS 12 / 13 L: Ø 340 mm x 110 mm
Teho:	max. 75 W / RS 15 max. 60 W / E 27 (ei energiansäästölamppuja) max. 100 VA / esim. kylpyhuoneen/WC:n tuuletin
Verkkoliitäntä:	230 – 240 V, 50 Hz
Suurtaajuusosa:	5,8 GHz kantoaaltotutka
Lähetysteho:	< 10 mW
Valvontakulma:	360°, aukkokulma 160° lasin, puun ja kevytrakenteisten seinien läpi
Valvonta-alue:	Ø 1 – 8 m, portaaton säätö
Hämäräkytkin:	2 – 2000 luksia
Kytkeäaika:	5 s – 15 min
Suojausluokka:	IP 21
Ean / Snro	
RS 10 L:	4007841730512 / 41 111 70 valkoinen
RS 11 L:	4007841730611 / 41 114 11 harmaa marmori
RS 12 L:	4007841730710 / 41 114 12 valkoinen-sininen
RS 13 L:	4007841730819 / 41 114 13 valkoinen kirkas
RS 15 L:	4007841731212 / 41 115 44 valkoinen



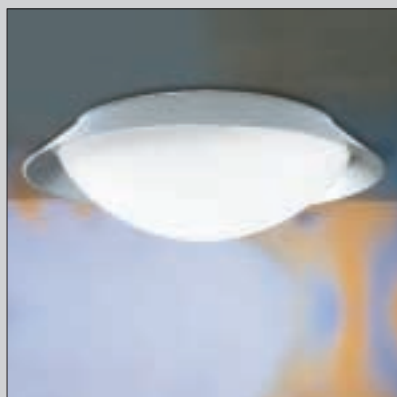

RS 10-2 L, teräksenvärinen / ø 350 mm




RS 10-2 L, musta / ø 350 mm




RS 10-2 L, valkoinen / ø 350 mm




RS 10-3 L, teräksenvärinen / ø 360 mm

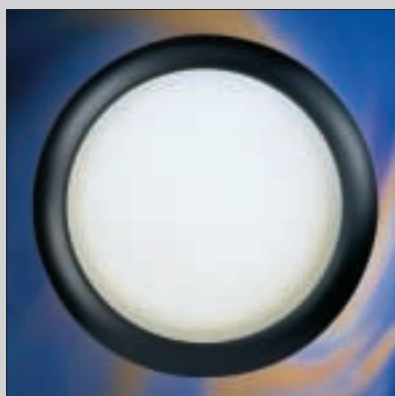


RS 10-3 L, musta / ø 360 mm

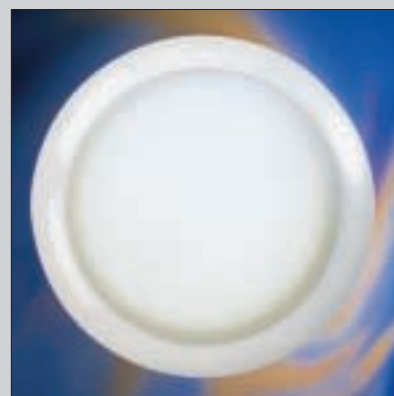


RS 10-3 L, valkoinen / ø 360 mm



Valvonta-alueet:
valaisin katossa



Valvonta-alueet:
valaisin seinällä



Helppo asentaa



Hämäryysasteen
asetus



Kytkeäajan
asetus



Tunnistuseisäisyyden
säätö

Ehyt pyöreä muoto


SENSOTEC-mallit RS 10-2 L ja RS 10-3 L ovat asiallisia ja toiminnallisia valaisimia. Niiden lasikupua ympäröi muovikehys, joka mallissa RS 10-2 L avautuu varjostimen tavoin ulos päin, kun taas RS 10-3 L:n kehys näyttää lasikuvun alustalta. Kehyksiä on saatavana mustana, valkoisena ja teräksenvärisenä. Valaisimien sisällä oleva suurtaajuustunnistin kytkee valon nopeasti ja luotettavasti havaittuaan liikkeen.


Valvontakulma on 360° ja aukkukulma 160°. Tunnistuseisäisyys on säädettävissä 1 - 8 m.

Elektroniikka pystyy kytkemään 75 W valaisimen ja erillisen liitännän välityksellä vielä jonkin muun, 100 VA tehoinen laitteen.

Sarjat RS 10-2 L ja RS 10-3 L

Mitat:	RS 10-2 L: ø 350 mm x 110 mm RS 10-3 L: ø 360 mm x 110 mm
Teho:	max. 75 W / E 27 (ei energiansäästölamppuja) max. 100 VA / esim. kylpyhuoneen/WC:n tuuletin
Verkkoliitäntä:	230 – 240 V, 50 Hz
Suurtaajuusosa:	5,8 GHz kantoaaltotutka
Lähetysteho:	< 10 mW
Valvontakulma:	360°, aukkukulma 160° lasin, puun ja kevytrakenteisten seinien läpi
Valvonta-alue:	ø 1 – 8 m, portaaton säätö
Hämärykytkin:	2 – 2000 luksia
Kytkeäaika:	5 s – 15 min
Suojausluokka:	IP 21
Ean / Snro:	
RS 10-2 L:	4007841735012 / 41 115 46 musta 4007841731311 / 41 115 48 valkoinen 4007841735616 / 41 115 50 teräksenvärinen
RS 10-3 L:	4007841735111 / 41 115 52 musta 4007841731410 / 41 115 54 valkoinen 4007841735418 / 41 115 56 teräksenvärinen



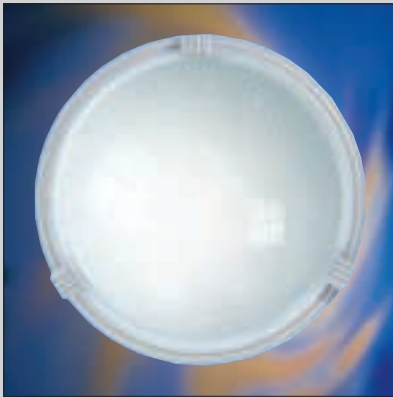


RS 20 L / ø 250 mm lasikupu, pallokuviainen
ø 280 mm runko



RS 200 L / ø 300 mm lasikupu, pallokuviainen
ø 280 mm runko



RS 300 L / 250 x 310 mm

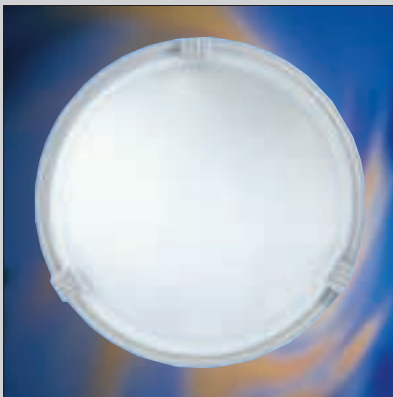


RS 21 L / ø 250 mm lasikupu, opaali
ø 280 mm runko




RS 201 L / ø 300 mm lasikupu, opaali
ø 280 mm runko



RS 301 L / 250 x 310 mm




Valvonta-alueet:
valaisin katossa



Valvonta-alueet:
valaisin seinällä



Helppo asentaa



Hämäryysasteen asetus



Kytentäajan asetus



Tunnistusetäisyyden
säätö

Vakaat ja luotettavat

Nämä valaisimet edustavat huippu-tekniikkaa uudella tavalla muotoiltuna. Käsityönä tehty lasikuvut kiinnitetään runkoon pidikkeillä, jotka näkyviin jätettyinä lisäävät vakauden vaikutelmaa. Runko on painevalettua alumiinia ja maalattu hopeanväriseksi. Kattovalaisimet RS 20/21 L ja RS 200/201 L eroavat toisistaan lasikupunsa koon puolesta; lisäksi RS 20 L:n ja RS 200 L:n kupu on pallokuviainen. RS 300 ja 301 L ovat seinävalaisimia.

SENSOTEC-valaisimissa on erillinen liitin, johon voidaan kytkeä jokin muu sähkölaite (esim. kylpyhuoneen/WC:n tuuletin). Maksimiteho niille on 100 VA. Tunnistimen valvontakulma on täydet 360°, ja aukkukulma 160°. Kun pisin tunnistusetäisyys on 8 m, tunnistin pystyy valvomaan myös suuria tiloja.

Sarjat RS 20, 200 ja 300 L

Mitat: (k x l x s)	RS 20/21 L : ø 280 x 100 mm RS 200/201 L : ø 300 x 120 mm RS 300/301 L : 310 x 250 x 120 mm
Teho:	max. 100 W / E 27 (ei energiansäästölamppuja) max. 75 W / E 27 (RS 20/21 L) (ei energiansäästölamppuja) max. 100 VA / esim. kylpyhuoneen/WC:n tuuletin
Verkkoliitäntä:	230 – 240 V, 50 Hz
Suurtaajuusosa:	5,8 GHz kanta-aaltotutka
Lähetysteho:	< 10 mW
Valvontakulma:	360°, aukkukulma 160° lasin, puun ja kevytrakenteisten seinien läpi
Valvonta-alue:	ø 1 – 8 m, portaaton säätö
Hämäräkytkin:	2 – 2000 luksia
Kytentäaika:	5 s – 15 min
Suojausluokka:	IP 20
EAN / Snro:	
RS 20 L:	4007841730918 / 41 114 22 pilkkulasi
RS 21 L:	4007841731014 / 41 114 23 valkoinen
RS 200 L:	4007841732011 / 41 114 20 pilkkulasi
RS 201 L:	4007841732110 / 41 114 21 valkoinen
RS 300 L:	4007841733018 / 41 114 30 valkoinen
RS 301 L:	4007841733117 / 41 114 31



STEINEL
German
Quality

CE 0682

