

Työpistevalaisin kytkimellä ja kahdella pistorasialla



Rakenne

- Runko: harajattu ruostumaton teräs
- Päädyt: UV-stabiloitu ABS-muovi
- Häikäisy suoja: sileä akryyli opaali
- Varustettu kytkimellä ja kaksiosaisella turvapistorasialla
 - pistorasioissa jatkuva virta
 - pistokkeenreiät vaakatasossa

Asennus

- Pinta-asennus
 - seinään
 - kuivauskaapin alle asennettaessa käytettävä peitelistaa
 - myös kulma-asennus
 - kätisyys vaihtuu kääntämällä valaisinta 180°

Kytkeä

- -o- 5 x 2,5 mm², jousiliittimet
- Valaisimen pohjassa kaksi läpivientiaukkoa


Ominaisuudet

- KVG = konventionaalikuristin
 - saatavana myös EVG-versiona merkinnällä HF
- EVG = elektroninen liitäntälaite
- Valaisin on kompensoitu
- Putki ei kuulu valaisimen toimitukseen
- Takuu kolme vuotta

Tilauksesta saatavana

- Peitelistatippasuojaksi kuivauskaapin alle asennukseen (MPTL3012-1...)
- Kaikissa RAL-väreissä tai maalaamattomana
- Ilman kytkintä

Tekniset tiedot

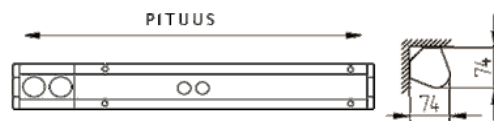

Tyyppi	Teho	SNRO	Kanta	Liitäntälaite	Mitat (pit/lev/kor) mm
Cindy 3112-111	1x11 W	411 29 08	TC/G23	KVG	420/80/75
Cindy 3112-115	1x15 W	411 29 10	T8/G13	KVG	607/80/75
Cindy 3112-118	1x18 W	411 29 12	T8/G13	KVG	760/80/75
Cindy 3112-136	1x36 W	411 29 09	T8/G13	KVG	1370/80/75
Cindy 3112-108	1x8 W	413 53 55	T5/G5	EVG	451/80/75
Cindy 3112-114	1x14 W	411 29 46	T5/G5	EVG	711/80/75
Cindy 3112-121	1x21 W	413 52 57	T5/G5	EVG	1011/80/75
Cindy 3112-124	1x24 W	413 52 58	T5/G5	EVG	711/80/75
Cindy 3112-128	1x28 W	413 50 21	T5/G5	EVG	1311/80/75
Cindy 3112-135	1x35 W	413 50 22	T5/G5	EVG	1611/80/75
Cindy 3112-149	1x49 W	413 53 56	T5/G5	EVG	1611/80/75