


KOALA

HIMMENNETTÄVÄ YLEISVALAISIN. VALAISIMESTA
VALITTAVISSA DIPPIKYTKIMESTÄ 3000K TAI
4000K VÄRILÄMPÖTILA
SÄÄDETTÄVÄ JOUSIKIINNIKE.
PINTA- / PUOLIUPPOASENNUS.
SISÄÄNRAKENNETTU LIITÄNTÄLAITE



Sähkönumero	Tuotekoodi	Teho	Koko	Asennusreikä
4116692	72180	6W 450lm	Ø126mm x 15mm	Ø50-90mm
4116693	72182	12W 950lm	Ø167mm x 15mm	Ø50-130mm
4116694	72186	18W 1500lm	Ø220mm x 15mm	Ø50-180mm
4116695	72188	24W 1900lm	Ø298mm x 15mm	Ø50-260mm

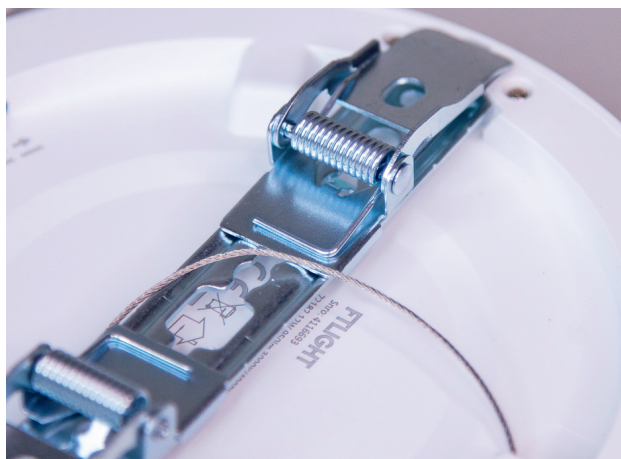

- Teho: 6W / 12W / 18W / 24W
- Kotelointiluokka: IP20/IP43
- Valoteho: 75-85lm/W
- Värilämpötila dippikytkimellä 3000K / 4000K
- CRI / Värintoistoindeksi: 83
- Valon avautumiskulma: 120°

- Ilmatila valaisimen päälle 20mm
- Tehokerroin (PF): > 0,5
- Kehys ja runko: muovia
- Liitäntälaite: sisäänrakennettu
- Käyttölämpötila: +5 - +45°C
- Käyttöikä: 35 000h
- Takuu: 3 vuotta