

Vakiokupumallistomme lisäksi valmistamme valaisimien varaosia ja valaisinkupuja tilaustyönä. Valmistamme asiakkaan mallin mukaan yksittäisiä kappaleita ja erikoissarjoja. Pitkäaikainen kokemus, tekninen osaaminen ja laadukkaat materiaalit takaavat onnistuneen lopputuloksen.

Varaosapalvelumme laskee teille tarjouksen haluamastanne varaosasta toimittamienne mittapiirustusten tai mallin mukaan.

HA2008/6



Ø 270 mm h 110 mm Ø aukko 230 mm

HA2013/1 I-valo 4046-200



Ø 210mm aukko Ø200mm h 90mm,

HA1013



Ø 300 mm h 135 mm Ø aukko 220/200

HA1012 I-VALO 4046-400



Ø 400 mm Ø aukko 300 h 90 mm

HA2008/5 I-VALO 4046-300



Ø 300 mm Ø aukko 270 h 90 mm

HA2013/1



Ø 600 mm h 350 mm Ø aukko 2 X 140 mm

HA1013/2



Ø 600 mm h 350 mm Ø yläaukko 13 mm
Ø ala-aukko 195 mm

HA2008/3



Ø 240 mm h 240 mm Ø aukko 150 mm

HA2008/4 GLAMOX



Ø 215 mm h 87 mm Ø aukko 198 mm

HA1002 ORNO AGENT



Ø 250 mm h 120 mm
42 390 26

HA1003 ALFA



Ø 225 mm h 95 mm

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

HA1005 ORNO PANSSARINYRKKI


Ø 540 mm aukko Ø145 mm h 230 mm

HA2008/1


Ø 360 mm h 160 mm Ø aukko 330 mm

HA1004 STRADALUX


Ø 345 mm h 90 mm

HA2013/3


Ø357mm kirkas materiaali akryyli

HA1008


Ø 300 mm Ø 220 kaula h 115 mm

HA1007

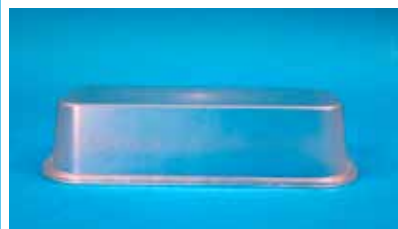

Ø 280 mm h 100 mm

HA1001 ORNO PORI

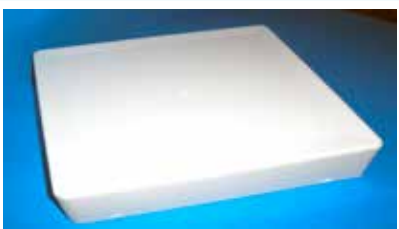

Ø 400 mm h 90 mm Ø 400 mm h 90 mm

HA1001/2 ORNO PORI


Ø 400 mm h 90 mm

HA1006 ORNO 5395/Z


Ø 125 X 280 mm h 65 mm
42 390 28

HA2013/4 Neliökupu


290x290x90 mm, 2 reikää sivussa
kaula 250x250 mm

HA2008/2


Ø 195x195 mm h 60 mm Ø aukko 195 mm

HA1011 I-VALO 4043-140


140x290x90 mm aukko 100x250 mm

HA2013/2 HAMG-261.20 Prisma


1545x139x3mm kirkas materiaali akryyli

HA2013/5 Prisma


1545x203 x1mm opaali tai kirkas,
materiaali akryyli

HAVA1001 400x172x1,5mm

Avoimeen käpyvalaisimeen tarkoitettu suojalevy, kirkas. Suojalevyn asennuksen jälkeen avoimesta käpyvalaisimesta tulee suljettu ja energiansäästölamppujen käyttö on mahdollista. Kirkas suojalevy on pehmeää muovi-materiaalia, joka asennetaan taivuttamalla levy käpyleijojen sisäpuolelle suojaamaan lampunkantaa. Suojalevyn päätyreunat asettuvat vastakkain kun levy on laitettu paikoilleen valaisimen rakenteen sisään.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.