

Uppopaneelit

Kotelointiluokka	IP44 (virtalähde IP20)
Värilämpö	3000K / 4000K
Rungon materiaali	Alumiini
Käyttöikä	Yli 50 000 tuntia
Valaisukulma	120 astetta
Värintoistoindeksi CRI	>80
Käyttölämpötila	-20°C - +40°C
Asennustapa	Uppo




Pyöreät uppopaneelit



TUOTEKOODI VALKOINEN	JPL-UP85V-5W	JPL-UP122V-8W	JPL-UP172V-12W	JPL-UP223V-18W
TUOTEKOODI HARMAA	JPL-UP85H-5W		JPL-UP172H-12W	
TEHO	5W	8W	12W	18W
HALKAISIJA	85mm	122mm	172mm	223mm
ASENNUSAUKKO	75mm	108mm	160mm	210mm
VALON MÄÄRÄ	285 lumen	650 lumen	1200 lumen	1700 lumen
RUNGON VÄRI	valkoinen/harmaa	valkoinen	valkoinen/harmaa	valkoinen
SÄHKÖNUMERO 3000K	4123202	4123204	4123200	4123232
SÄHKÖNUMERO 4000K	4123203	4123205	4123201	4123233

Neliö-uppopaneelit

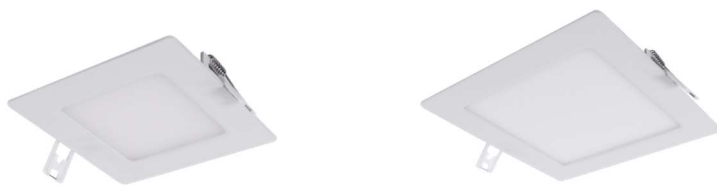

TUOTEKODI VALKOINEN	JPL-UPN122V-8W	JPL-UPN172V-12W
TEHO	8W	12W
KOKO	122*122mm	172*172mm
ASENNUSAUKKO	108*108mm	160*160mm
VALON MÄÄRÄ	650 lumen	1150 lumen
RUNGON VÄRI	valkoinen	valkoinen

Yleistä uppopaneeleista



Paneeleillamme on 3 vuoden takuu, joka koskee myös mukana tulevia virtalähteitä.

Runko on täysin alumiinia, joten paneelin jäähdytys toimii mainiosti. Huomioithan vaadittavan asennustilan. Tarkemmat asennusohjeet löydät nettisivuiltamme.

HIMMENNYSTAULUKKO

TEHO		5W	8W	12W	18W
TUOTEKODIT	Valk. pyöreä	JPL-UP85V-5W	JPL-UP122V-8W	JPL-UP172V-12W	JPL-UP223V-18W
	Hopea pyöreä	JPL-UP85H-5W		JPL-UP172H-12W	
	Valk. neliö		JPL-UPN122V-8W	JPL-UPN172V-12W	
TRIAC		x	x	x	x
DALI			x	x	(x)
1-10V			x	x	
HIMMENNYS JOUSIPALAUTTEISELLA KYTKIMELLÄ*		x	x	x	x
LANGATON HIMMENNYS**		x	x	x	x

*= Jousipalautteisella kytkimellä himmennys onnistuu, kun kytket triac-virtalähteillä varustetut uppopaneelit painonappivastaanottimen taakse

**= Langattoman himmennuksen voi toteuttaa painonappivastaanottimen ja langattoman säätimen avulla

(x) = tilaustuote

Tuotteitamme voit tilata helposti verkkokaupastamme, ostaminen verkosta vaatii sisäänkirjautumisen.

Voit tilata myös laittamalla sähköpostia alla olevaan sähköpostiosoitteeseen.

Jupeled Oy

jupeled@outlook.com

www.jupeled.fi

