




modello: modell:	EXTRA
codice: code:	4521
design:	UT Egoluce
anno - year:	2016
tipologia: typology:	barra luminosa led profile
materiali:	profilo in alluminio e diffusore in metacrilato satinato.
materials:	aluminum profile and satin methacrylate diffuser.
luce: light:	led, diffusa led,diffuse
potenza - power:	15W
colore temperatura: color temperature:	3000K
flusso luminoso: lighting output:	1900lm
grado IP - IP grade:	40
peso netto - net weight:	0,6 Kg
finiture: finiture:	.01/WW bianco .01/WW white
marcatura: marking:	CE
simboli costruttivi: symbols:	  IP 40  

Dimensioni - Dimensions

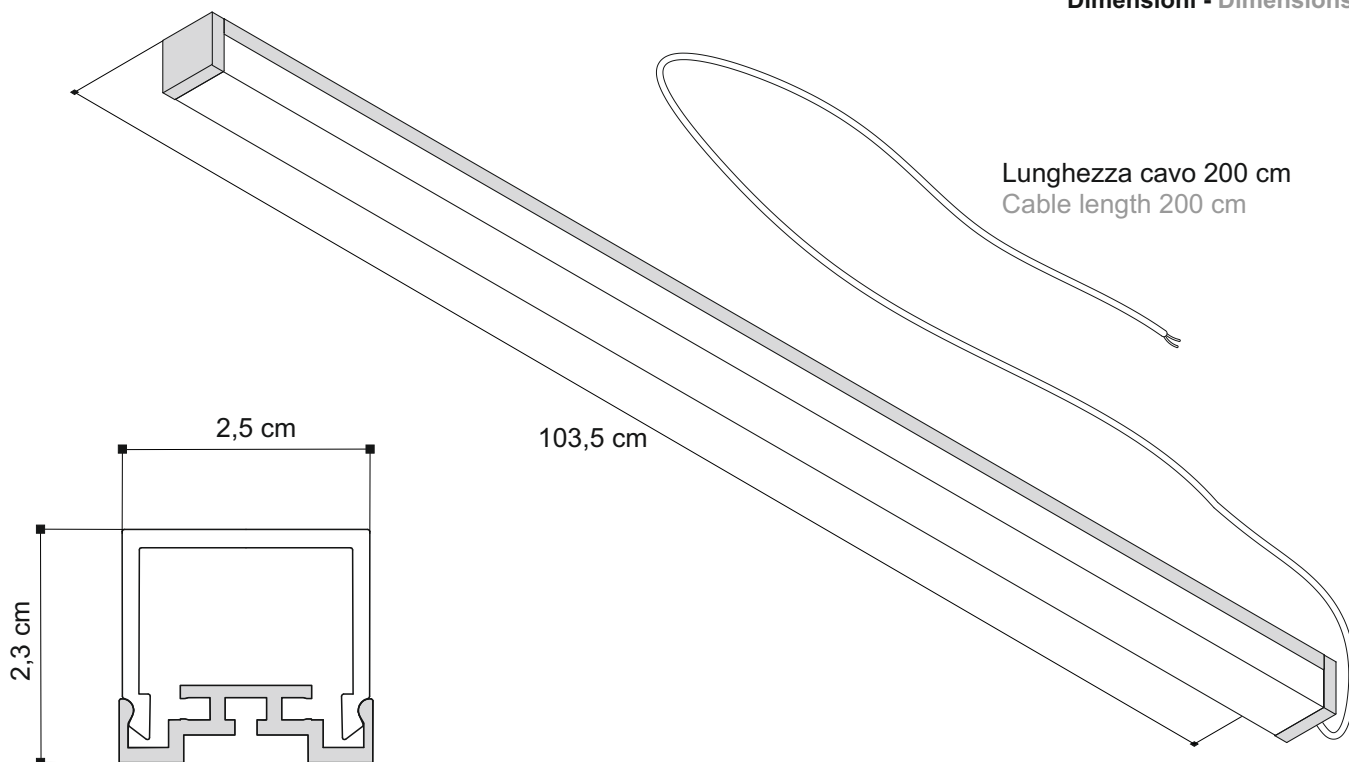

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - <http://www.egoluce.com>

EXTRA

SU MISURA - CUSTOM SIZE

Tabella lunghezze disponibili a richiesta. Table of available lengths on request.

cm.	watt	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm
13,5	1,5W	A4521.01/10/XW	178	A4521.01/10/WW	190	A4521.01/10/W	200
23,5	3W	A4521.01/20/XW	356	A4521.01/20/WW	380	A4521.01/20/W	400
33,5	4,5W	A4521.01/30/XW	534	A4521.01/30/WW	570	A4521.01/30/W	600
43,5	6W	A4521.01/40/XW	712	A4521.01/40/WW	760	A4521.01/40/W	800
53,5	7,5W	A4521.01/50/XW	890	A4521.01/50/WW	950	A4521.01/50/W	1000
63,5	9W	A4521.01/60/XW	1068	A4521.01/60/WW	1140	A4521.01/60/W	1200
73,5	10,5W	A4521.01/70/XW	1246	A4521.01/70/WW	1330	A4521.01/70/W	1400
83,5	12W	A4521.01/80/XW	1424	A4521.01/80/WW	1520	A4521.01/80/W	1600
93,5	13,5W	A4521.01/90/XW	1602	A4521.01/90/WW	1710	A4521.01/90/W	1800
103,5	15W	A4521.01/100/XW	1780	4521.01/WW **	1900	A4521.01/100/W	2000
113,5	16,5W	A4521.01/110/XW	1958	A4521.01/110/WW	2090	A4521.01/110/W	2200
123,5	18W	A4521.01/120/XW	2136	A4521.01/120/WW	2280	A4521.01/120/W	2400
133,5	19,5W	A4521.01/130/XW	2314	A4521.01/130/WW	2470	A4521.01/130/W	2600
143,5	21W	A4521.01/140/XW	2492	A4521.01/140/WW	2660	A4521.01/140/W	2800
153,5	22,5W	A4521.01/150/XW	2670	A4521.01/150/WW	2850	A4521.01/150/W	3000
163,5	24W	A4521.01/160/XW	2848	A4521.01/160/WW	3040	A4521.01/160/W	3200
173,5	25,5W	A4521.01/170/XW	3026	A4521.01/170/WW	3230	A4521.01/170/W	3400
183,5	27W	A4521.01/180/XW	3204	A4521.01/180/WW	3420	A4521.01/180/W	3600
193,5	28,5W	A4521.01/190/XW	3382	A4521.01/190/WW	3618	A4521.01/190/W	3800
203,5	30W	A4521.01/200/XW	3560	A4521.01/200/WW	3800	A4521.01/200/W	4000
213,5	31,5W	A4521.01/210/XW	3738	A4521.01/210/WW	3990	A4521.01/210/W	4200
223,5	33W	A4521.01/220/XW	3916	A4521.01/220/WW	4180	A4521.01/220/W	4400
233,5	34,5W	A4521.01/230/XW	4094	A4521.01/230/WW	4370	A4521.01/230/W	4600
243,5	36W	A4521.01/240/XW	4272	A4521.01/240/WW	4560	A4521.01/240/W	4800
253,5	37,5W	A4521.01/250/XW	4450	A4521.01/250/WW	4750	A4521.01/250/W	5000
263,5	39W	A4521.01/260/XW	4628	A4521.01/260/WW	4940	A4521.01/260/W	5200
273,5	40,5W	A4521.01/270/XW	4806	A4521.01/270/WW	5130	A4521.01/270/W	5400
283,5	42W	A4521.01/280/XW	4984	A4521.01/280/WW	5320	A4521.01/280/W	5600
293,5	43,5W	A4521.01/290/XW	5162	A4521.01/290/WW	5510	A4521.01/290/W	5800
303,5	45W	A4521.01/300/XW	5340	A4521.01/300/WW	5700	A4521.01/300/W	6000

** Articolo standard a catalogo - Standard catalogue item



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com