




modello: modell:	LINEA MAXI
codice: code:	6655
design:	U.T. Egoluce
anno - year:	2015
tipologia: typology:	lampada ad incasso recessed lamp
materiali: materials:	corpo in metacrilato e dissipatore in alluminio methacrylate and anodized aluminium heatsink
luce: light:	led diffusa led diffuse
lampadine - bulbs:	15W 24V 2000lm 4000K misure speciali pag. 3 available lengths page 3
grado IP - IP grade:	40
peso netto - net weight:	1 Kg
finiture: finiture:	.01 bianco .01 white
marcatura: marking:	CE
simboli costruttivi: symbols:	F III IP40

F 101,5X4,8 cm.

Dimensioni - Dimensions

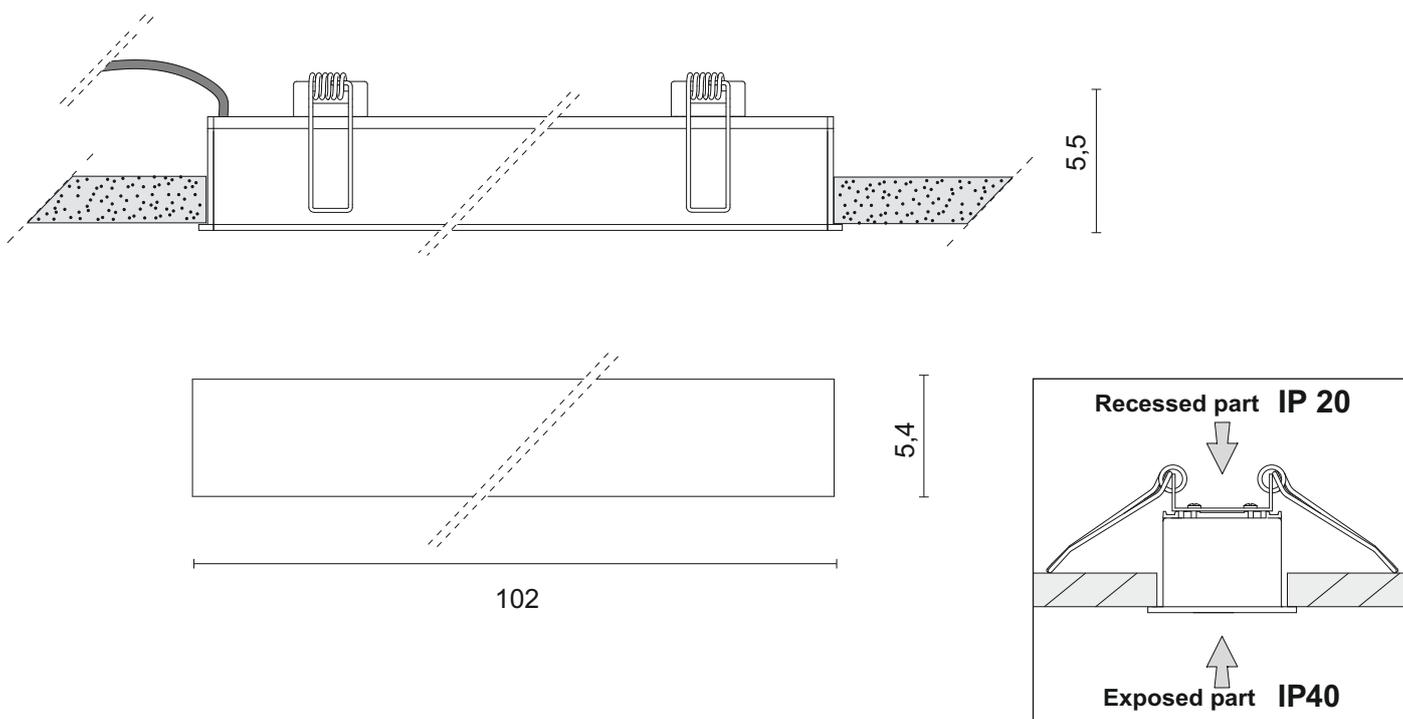


EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
 e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com



Lunghezze superiori ai 3 metri si ottengono accostando i singoli elementi, il foro d'incasso si calcola con la seguente formula:
 Configurations longer than 3 meters can be obtained by putting single fittings side by side in a row, the cutout length can be calculated with the formula hereunder:

Esempi - Examples  4,8xL cm.

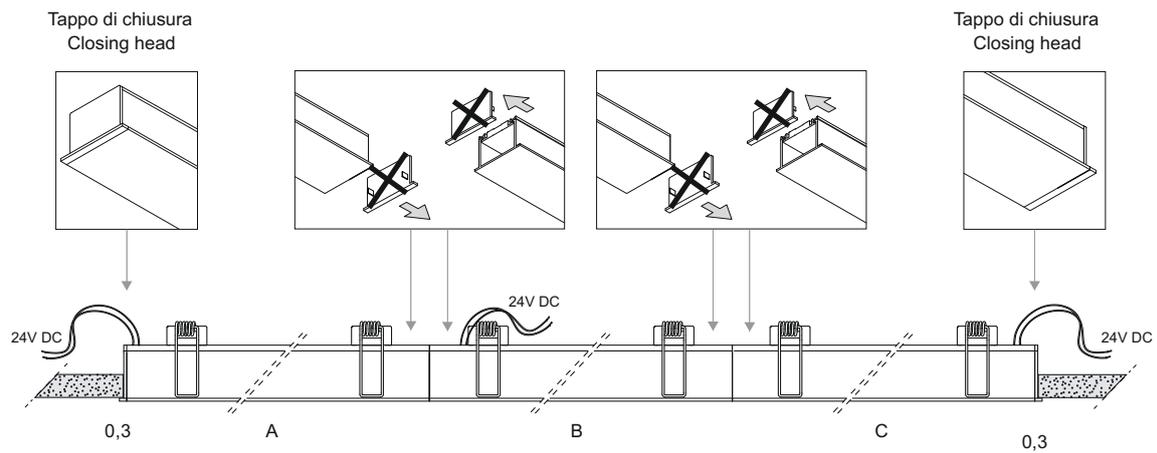

$$L = 0,3 + A + B + C + 0,3$$

A B C = Lunghezza delle lampade senza tappi di chiusura. Lamps length without closing heads.



Su richiesta sono disponibili soluzioni angolari a 90°
 90° angled options are available upon request



EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
 e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

LINEA MAXI

SU MISURA - CUSTOM SIZE

Tabella lunghezze disponibili. Le misure si riferiscono alle lunghezze totali delle lampade comprese di tappi terminali, modularità 10 cm. N.B. senza tappi: - 1 cm.

Table of available lengths. Measures are referred to complete fixtures including closing heads, modularity every 10 cm. Attention: Without closing heads: - 1cm.

cm.	watt	 cm.	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm	RGB 
12	1,5W	11,5x4,8	A6655.01/10/XW	178	A6655.01/10/WW	190	A6655.01/10/W	200	A6655.01/10RGB
22	3W	21,5x4,8	A6655.01/20/XW	356	A6655.01/20/WW	380	A6655.01/20/W	400	A6655.01/20RGB
32	4,5W	31,5x4,8	A6655.01/30/XW	534	A6655.01/30/WW	570	A6655.01/30/W	600	A6655.01/30RGB
42	6W	41,5x4,8	A6655.01/40/XW	712	A6655.01/40/WW	760	A6655.01/40/W	800	A6655.01/40RGB
52	7,5W	51,5x4,8	A6655.01/50/XW	890	A6655.01/50/WW	950	A6655.01/50/W	1000	A6655.01/50RGB
62	9W	61,5x4,8	A6655.01/60/XW	1068	A6655.01/60/WW	1140	A6655.01/60/W	1200	A6655.01/60RGB
72	10,5W	71,5x4,8	A6655.01/70/XW	1246	A6655.01/70/WW	1330	A6655.01/70/W	1400	A6655.01/70RGB
82	12W	81,5x4,8	A6655.01/80/XW	1424	A6655.01/80/WW	1520	A6655.01/80/W	1600	A6655.01/80RGB
92	13,5W	91,5x4,8	A6655.01/90/XW	1604	A6655.01/90/WW	1710	A6655.01/90/W	1800	A6655.01/90RGB
102	15W	101,5x4,8	A6655.01/100/XW	1780	A6655.01/100/WW	1900	6655.01 *	2000	6657.01 *
112	16,5W	111,5x4,8	A6655.01/110/XW	1958	A6655.01/110/WW	2090	A6655.01/110/W	2200	A6655.01/110RGB
122	18W	121,5x4,8	A6655.01/120/XW	2136	A6655.01/120/WW	2280	A6655.01/120/W	2400	A6655.01/120RGB
132	19,5W	131,5x4,8	A6655.01/130/XW	2314	A6655.01/130/WW	2470	A6655.01/130/W	2600	A6655.01/130RGB
142	21W	141,5x4,8	A6655.01/140/XW	2492	A6655.01/140/WW	2660	A6655.01/140/W	2800	A6655.01/140RGB
152	22,5W	151,5x4,8	A6655.01/150/XW	2670	A6655.01/150/WW	2850	6656.01 *	3000	6658.01 *
162	24W	161,5x4,8	A6655.01/160/XW	2848	A6655.01/160/WW	3040	A6655.01/160/W	3200	A6655.01/160RGB
172	25,5W	171,5x4,8	A6655.01/170/XW	3026	A6655.01/170/WW	3230	A6655.01/170/W	3400	A6655.01/170RGB
182	27W	181,5x4,8	A6655.01/180/XW	3204	A6655.01/180/WW	3420	A6655.01/180/W	3600	A6655.01/180RGB
192	28,5W	191,5x4,8	A6655.01/190/XW	3382	A6655.01/190/WW	3610	A6655.01/190/W	3800	A6655.01/190RGB
202	30W	201,5x4,8	A6655.01/200/XW	3560	A6655.01/200/WW	3800	A6655.01/200/W	4000	A6655.01/200RGB
212	31,5W	211,5x4,8	A6655.01/210/XW	3738	A6655.01/210/WW	3990	A6655.01/210/W	4200	A6655.01/210RGB
222	33W	221,5x4,8	A6655.01/220/XW	3916	A6655.01/220/WW	4180	A6655.01/220/W	4400	A6655.01/220RGB
232	34,5W	231,5x4,8	A6655.01/230/XW	4094	A6655.01/230/WW	4370	A6655.01/230/W	4600	A6655.01/230RGB
242	36W	241,5x4,8	A6655.01/240/XW	4272	A6655.01/240/WW	4560	A6655.01/240/W	4800	A6655.01/240RGB
252	37,5W	251,5x4,8	A6655.01/250/XW	4450	A6655.01/250/WW	4570	A6655.01/250/W	5000	A6655.01/250RGB
262	39W	261,5x4,8	A6655.01/260/XW	4628	A6655.01/260/WW	4940	A6655.01/260/W	5200	A6655.01/260RGB
272	40,5W	271,5x4,8	A6655.01/270/XW	4806	A6655.01/270/WW	5130	A6655.01/270/W	5400	A6655.01/270RGB
282	42W	281,5x4,8	A6655.01/280/XW	4984	A6655.01/280/WW	5230	A6655.01/280/W	5600	A6655.01/280RGB
292	43,5W	291,5x4,8	A6655.01/290/XW	5162	A6655.01/290/WW	5510	A6655.01/290/W	5800	A6655.01/290RGB
302	45W	301,5x4,8	A6655.01/300/XW	5340	A6655.01/300/WW	5700	A6655.01/300/W	6000	A6655.01/300RGB

* Articolo standard a catalogo - Standard catalogue item


Drivers	2700K (XW)	3000K (WW)	4000K (W)
0155	Driver 24V - 13W		
0156	Driver 24V - 25W		
0160	Driver 24V - 50W		
0157	Driver 24V - 70/72W		
		0161/100	Driver 24V - 100W
		0162	Driver 24V - 150W
		0110/DIM	Dimmer 12/24V
		0717/DIM60	Dimmer 24V - 60W
		0717/DIM100	Dimmer 24V - 100W
		0115/EM	Emergency Unit

Drivers	RGB 
0164	Driver RGB 120W - IN: 230V - OUT: 3x24V
0167	Driver RGB 22W - IN: 230V - OUT: 3x24V
0163	IR sensor
0165	IR remote controller
0166	Sinc. cable

Accessories

Profilo a L per cartongesso - L profile for plasterboard

	L
0242/100	100 cm
0242/200	200 cm
0242/300	300 cm



Optional

Su richiesta sono disponibili soluzioni angolari a 90°.

90° angled options are available upon request.



EGOLUCE s.r.l., via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
 e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.