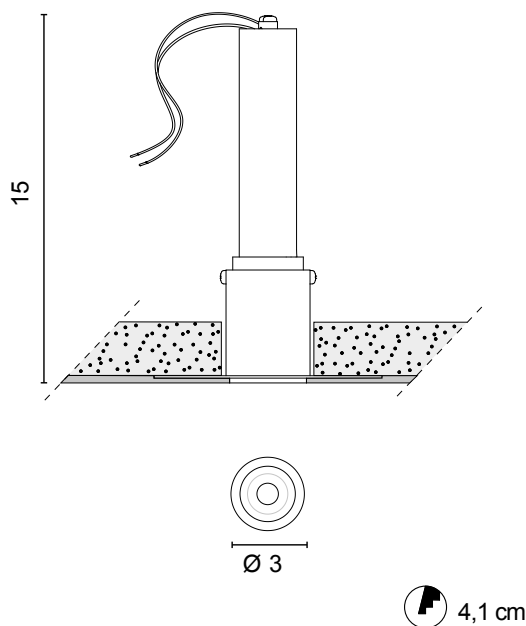




Dimensioni - Dimensions



modello:
model:

STAR ZERO

codice:
code:

6689

design:

UT EgoLuce

anno - year:

2020

tipologia:

typology:

micro faretto trimless ad incasso a scomparsa totale
mini trimless recessed spotlight

materiali:

materials:

corpo in alluminio

aluminium structure

luce:

light:

d'accento

spot

sorgente luminosa:

light sources:

LED color	OPTIC degree		lm	LED color
/W	/35 /48 /63	LED 6,1W 17,3V 350mA	975lm	4000K
/W/ST	metacrilato satinato - satin methacrylate	LED 6,1W 17,3V 350mA	975lm	4000K
/WW	/35 /48 /63	LED 6,1W 17,3V 350mA	939lm	3000K
/WW/ST	metacrilato satinato - satin methacrylate	LED 6,1W 17,3V 350mA	939lm	3000K
/XW	/35 /48 /63	LED 6,1W 17,3V 350mA	896lm	2700K
/XW/ST	metacrilato satinato - satin methacrylate	LED 6,1W 17,3V 350mA	896lm	2700K

grado IP - IP grade:

40

IP44 disponibile su richiesta
IP44 available on request

peso netto - net weight:

0,30 Kg

finiture - finishes:

.01 bianco **.01 white**
.02 nero **.02 black**

options:

/ST
diffusore in metacrilato satinato
satin methacrylate diffuser

marcatuta:

marking:



simboli costruttivi:

symbols:

**SOLO COLLEGAMENTO IN SERIE - ONLY SERIAL CONNECTION**

I drivers, opportunamente scelti, possono passare dal foro incasso del faretto o inseriti anche con cassaforma montata.

Driver can pass through the recessed hole of the spotlight.
Driver can also be inserted with a mounted formwork.










La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.






EGOLUCE s.r.l. via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax: +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

drivers

2/2

LED DRIVERS in corrente continua
LED DRIVERS constant current**0125****LED driver**IN: 100 - 240V
OUT: 350 mA
1 COB LED6 x 3,5 x 2 cm  4 cmSELV **0128****LED driver**IN: 100 - 240V
OUT: 350 mA
1-2 COB LED11,6 x 3,4 x 2 cm  4 cmSELV   **CLASS 2****0136/15****LED driver**IN: 100 - 240V
OUT: 350 mA
1-2 COB LED15,8 x 2,2 x 2 cm  3,2 cmSELV  **0169/50****Multipower LED driver**IN: 220 - 240V
OUT: 350mA
1-3 COB LED13 x 7,5 x 3 cm  8,5 cmSELV DRIVERS DIMMERABILI in corrente continua
DIMMABLE LED DRIVERS constant current**0129 Dimmer LED****Multipower dimmable driver**IN: 110 - 240V
OUT: 350 mA, 1-2 COB LED10,5 x 7 x 2,2 cm  7,2 cm SELV    **0129/DALI Dimmer LED****Multipower dimmable driver**IN: 110 - 240V
OUT: 350 mA 1-2 COB LED10,5 x 7 x 2,2 cm  7,2 cm SELV   **0141/DALI****LED driver**IN: 110 - 240V
OUT: 350 mA, 1-2 COB LED11,1 x 5,2 x 2,5 cm  5,5 cm  **0141/DIM****LED driver**IN: 110 - 240V
OUT: 350 mA, 1-2 COB LED

Versione PUSH non sincronizzabile - PUSH version not synchronizable

11,1 x 5,2 x 2,5 cm  5,5 cm    **0145 Dimmer LED Maxi**
Multipower dimmable driverIN: 110 - 240V
OUT: 350 mA, 1-3 COB LED12,3 x 8 x 2,2 cm  8,4 cm SELV    **0145/DALI Dimmer LED Maxi**
Multipower dimmable driverIN: 110 - 240V
OUT: 350 mA, 1-3 COB LED12,3 x 8 x 2,2 cm  8,4 cm SELV     **0133**Cavo di sincronizzazione per dimmer LED
Sincronization cable for dimmer LED
(art. 0129 - art. 0129/DALI - art. 0145 - art. 0145/DALI)
L 150 cm**0726/DIM****LED dimmer**TAGLIO DI FASE (IGBT-TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
PHASE CUT-OFF (IGBT-TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 20W
350 mA, 1-2 COB LED16,5 x 4,5 x 3,5 cm  5,6 cm  IGBT-TRIAC  SELV**0733/DIM****LED dimmer**Alimentatori elettronici dimmerabili (IGBT-TRIAC) in corrente continua
Direct current dimmable (TRAILING EDGE-LEADING EDGE) electronic driversIN: 220 - 240V
OUT: 350 mA, 1 COB LED8,7 x 3,8 x 2,1 cm  4,2 cm IGBT-TRIAC  SELVIP LED DRIVERS in corrente continua
IP LED DRIVERS constant current**0031/IP****LED driver**IN: 220 - 240V
OUT: 350 mA
1-2 COB LED3,9 x 8 x 2 cm  4,2 cm IP67 SELV

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l, via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com