

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

SF BLKH 300 S 15W/4000K BK IP65

SURFACE BULKHEAD 300 SENSOR | Vankka seinä-/kattovalaisin IP65-luokituksella ja HF-sensorilla



SOVELLUSALUEET

- Korvaa suoraan loistelampulla varustetut valaisimet
- Käytävät, porraskäytävät, sisääntuloalueet
- Kulkukäytävät, alikulkukäytävät
- Julkiset alueet

TUOTE-EDUT

- Useita eri säätömahdollisuuksia havaintoalueen, hämärätunnistuksen ja päälläolon osalta
- Soveltuu käytettäväksi pölyisissä ja kosteissa paikoissa korkean IP-luokituksen ansiosta
- Soveltuu julkisiin tiloihin korkean IK-luokituksensa ansiosta
- Useat eri kiinnitysreikävälit helpottavat asennusta
- Energiansäästö jopa 50 % verrattuna valaisimiin, joissa on loisteputki
- 5 vuoden takuu

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- HF-liikkeentunnistimella ja hämäräkytkimellä
- UV-säteilyn kestävä polykarbonaatti runko ja kupu
- Iskunkestävyys: IK10
- Työkaluton kytkeminen jousiliittimen ansiosta
- Johdotuksen läpivienti mahdollista
- Suojauksen tyyppi: IP65



- Valovirta: jopa 1 400 lm
- Suuri valotehokkuus: jopa 95 lm/W
- Elinikä (L70/B50) jopa 50 000 h (25 °C)
- Ympäristön lämpötila toiminnassa: -20...+40 °C

TEKNISET TIEDOT

Sähkötekniset tiedot

Nimellisteho	13,60 W
Toimintatapa	Integrated LED driver
Nimellisjännite	220...240 V
Tehokerroin λ	$\geq 0,5$
Verkkotaajuus	50/60 Hz
IP kytKentävirtapiikki	4.52 A
Täysin tasainen valontuotto	< 10 %
Käynnistysvirran aika T_{h50}	50 μ s

Valaisimen ohjauslaitteen tiedot

Välkkymätön	Kyllä
Max. Määrä valaisimia per ryhmä B16 A	94
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C10 A	75
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C16 A	120

Valonjakotiedot

Väriämpötila	4000 K
Valovirta	1400 lm
Valotehokkuus	93 lm/W
Värilaatu (SDMC)	<5 sdc
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Kylmä valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	>80


Valaistustekniset tiedot

Säteilykulma	120 °
--------------	-------

Valaisimen tunnistimen tiedot

Tunnistimen tyyppi	Liike / Light
Tunnistintekniikka	Microwave
Tunnistimen havainnointikulma	110 °
Liiketunnistimen havainnointialue	8 m
Hämärätunnistimen havainnointikynnys	25 lx
Tunnistinohjattu kytKentäaika	5 s/30 s/90 s/3 min/20 min/30 min

Mitat ja paino

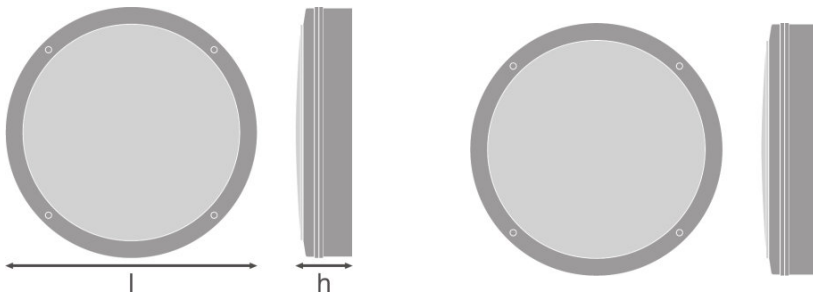

Halkaisija	300,0 mm
Korkeus	70,0 mm
Tuotteen paino	740,00 g

Väri ja materiaalit

Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)
Tuotteen väri	Black
Rungon väri	Black
Suojuksen materiaali	POLYCARBONATE (PC)

Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
---------------------------	--------------

Elinikä

Kytkeäjaksojen määrä	100000
Elinikä L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Elinikä L80/B10 @ 25 °C	35000 h
Elinikä L90/B10 @ 25 °C	20000 h

Tuotteen täydentävät tiedot

Asennustyyppi	Surface
Asennuspaikka	Kattoon / Seinään
Huomautus vain tuotetasolla	Available from March 2020


Kapasiteetit

Himmennettävä	Ei
Liitântätapa	SCREWLESS TERMINAL
Integrated test switch	-
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Sertifikaatit ja standardit

IK-luokka (iskunkestävyys)	IK10
IEC 695-2-1 mukainen hehkulankatesti	850 °C
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG 0
Suojausluokka	II
Suojaustapa	IP65
Standardit	CE/CB/ROHS

Valonjako

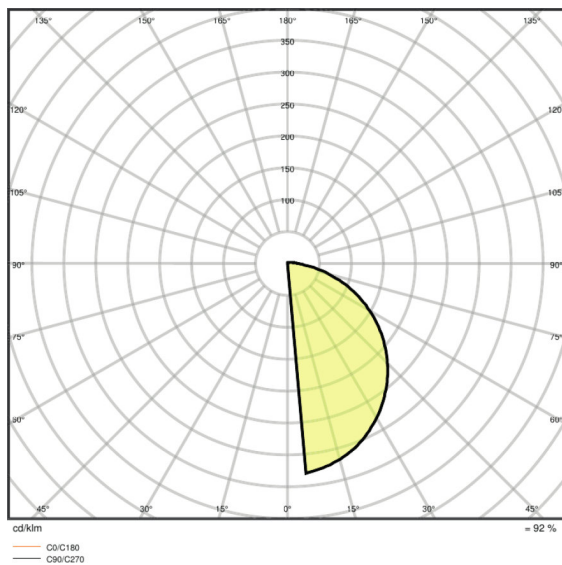

LDC typ polar

TEKNISET VARUSTEET


- Saatavilla lisätarvikkeena erilaisia koristerengasvaihtoehtoja
- Asennusruuvit ja ruuvitulpat toimituksessa mukana

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4058075375307	Yksikköpakkaus 1	74 mm x 322 mm x 312 mm	845,00 g	7.43 dm ³
4058075375314	Lähetyslaatikko 8	650 mm x 335 mm x 315 mm	7481,00 g	68.59 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

ADDITIONAL CATALOG INFORMATION



KIRJALLISUUSTIEDOT

Katso takuutiedot osoitteesta

► www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

- Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.