

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

SF BLKH 250 EM 10 W 3000 K WT IP65

SURFACE BULKHEAD 250 EMERGENCY | Vankka seinä-/kattovalaisin IP65-luokituksella ja integroidulla turvavalaistustoiminnoilla



SOVELLUSALUEET

- Poistumisreittien turvavalaistus
- Turvavalaistus
- Rakennuksiin, joissa vaaditaan 3 h:n turvavalon toiminta
- Korvaa suoraan loistelampulla varustetut valaisimet
- Käytävät, porraskäytävät, sisääntuloalueet
- Kulkukäytävät, alikulkukäytävät
- Julkiset alueet

TUOTE-EDUT

- Valaisinten, joissa turvavalaistustoiminto, saumaton integraatio yleisvalaistukseen
- Helppo johdotus mukana toimitetulla valmiiksi johdetulla liitäntälaitteella ja akulla turvavalaistustoimintoa varten
- Helppo valaisinten testaus turvavalaistustoiminnoilla integroidun automaattisen testitoiminnon ansiosta
- Automaattitestin tulosten kätevä visualisointi mukana olevalla merkki-LEDillä
- Integroidun turvavalaistustoiminnon käyttö pitkäikäisellä LiFePO4-akulla, jossa akun käyttöaika on 3 h
- Suuri valovoima normaalikäytössä
- 3 vuoden takuu
- Soveltuu käytettäväksi pölyisissä ja kosteissa paikoissa korkean IP-luokituksen ansiosta
- Soveltuu julkisiin tiloihin korkean IK-luokituksensa ansiosta
- Useat eri kiinnitysreikävälit helpottavat asennusta
- Energiansäästö jopa 50 % verrattuna valaisimiin, joissa on loisteputki

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Sertifioitu eurooppalaisten normien mukaisesti (EN 60598-1: 2015, EN 60598-2-22: 2014)



- Valaisin soveltuu yleisvalaistukseen ja turvalaistukseen
- Omavaraiset valaisimet
- Turvalaistustoiminto: akun kesto 3 h
- Turvalaistuksen testitoiminto: automaattinen (AT)
- Akkutekniikka: LiFePO₄
- Ympäristön käyttölämpötila: 5°...+40 C
- UV-säteilyn kestävä polykarbonaatti runko ja kupu
- Iskunkestävyys: IK10
- Työkaluton kytkeminen jousiliittimen ansiosta
- Läpijohdotus mahdollinen
- Suojauksen tyyppi: IP65

TEKNISET TIEDOT

Sähkötekniset tiedot

Nimellisteho	10,20 W
Toimintatapa	Integrated LED driver
Nimellisjännite	220...240 V
Tehokerroin λ	$\geq 0,5$
Verkkotaajuus	50/60 Hz
IP kytkentävirtapiikki	4.52 A
Täysin tasainen valontuotto	< 10 %
Wattage in emergency operation mode	3.0 W
Nominal voltage of battery	3.2 V
Wattage in maintained operation mode	10.20 W
Käynnistysvirran aika T_{h50}	50 μ s

Valaisimen ohjauslaitteen tiedot

Välkkymätön	Kyllä
Max. Määrä valaisimia per ryhmä B16 A	94
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C10 A	75
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C16 A	120


Valonjakotiedot

Väriämpötila	3000 K
Valovirta	800 lm
Valotehokkuus	80 lm/W
Värialaatu (SDMC)	<5 sdc _m
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	>80

Valaistustekniset tiedot

Säteilykulma	120 °
--------------	-------

Mitat ja paino

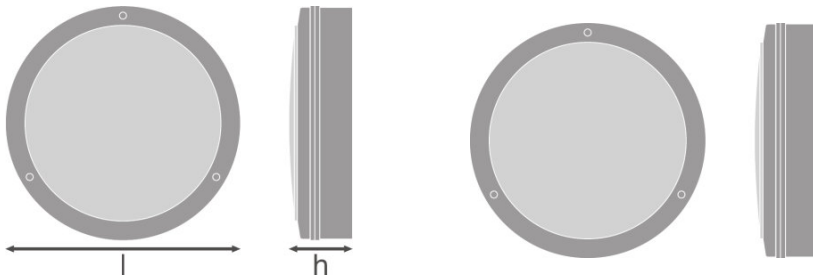

Halkaisija	258,0 mm
Korkeus	70,0 mm
Tuotteen paino	760,00 g

Väri ja materiaalit

Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)
Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	White
Suojuksen materiaali	POLYCARBONATE (PC)

Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet

Ympäristön lämpötila-alue	+5...+40 °C
---------------------------	-------------

Elinikä

Kytkeäjaksojen määrä	100000
Elinikä L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Elinikä L80/B10 @ 25 °C	35000 h
Elinikä L90/B10 @ 25 °C	20000 h

Tuotteen täydentävät tiedot

Asennustyyppi	Surface
Asennuspaikka	Kattoon / Seinään
Huomautus vain tuotetasolla	Available from March 2020

Kapasiteetit

Himmennettävä	Ei
Liitântätapa	SCREWLESS TERMINAL
Type of emergency operation test	Automatic
Integrated test switch	Ei

Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa
----------------------------	-------------------


Sertifikaatit ja standardit

IK-luokka (iskunkestävyys)	IK10
IEC 695-2-1 mukainen hehkulankatesti	850 °C
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG 0
Suojausluokka	II
Suojaustapa	IP65
Standardit	CE/CB/ROHS

Logistiset tiedot

Varastointilämpötila	5...+35 °C
----------------------	------------

Valonjako

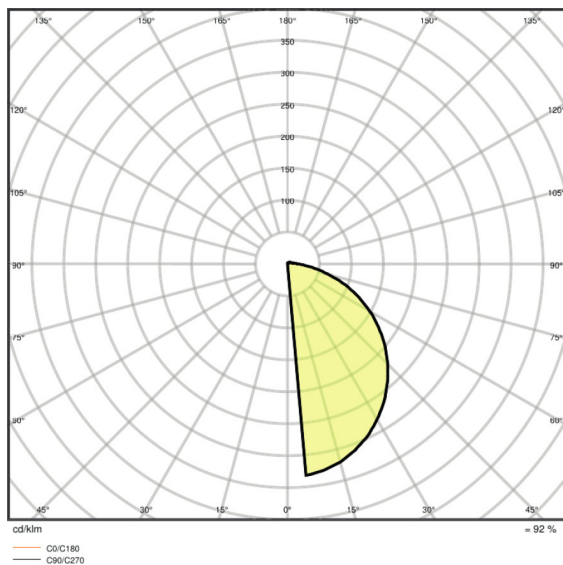

LDC typ polar

TEKNISET VARUSTEET

- Saatavilla lisätarvikkeena erilaisia koristerengasvaihtoehtoja
- Asennusruuvit ja ruuvitulpat toimituksessa mukana


LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
------------	------------------------------	-----------------------------------	-------------	----------

4058075375000	Yksikköpakkaus 1	74 mm x 272 mm x 262 mm	842,00 g	5.27 dm ³
4058075375017	Lähetyslaatikko 8	550 mm x 285 mm x 315 mm	7318,00 g	49.38 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

ADDITIONAL CATALOG INFORMATION

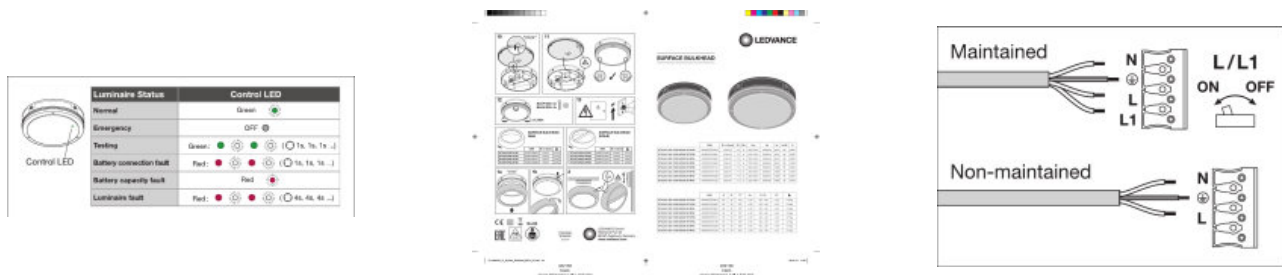

KIRJALLISUUSTIEDOT

Katso takuutiedot osoitteesta

► www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.