
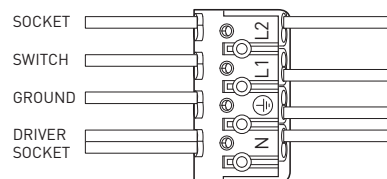






Onnpoint

220-240 V ~ 50/60 Hz -o- 4 x 2,5 mm²

IP21 -o-



Optional connection
with two cables

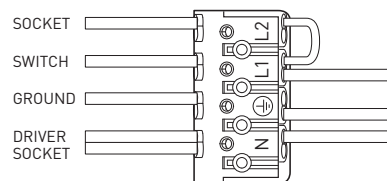

Factory settings
with one cable

FI:

VAROITUKSET

- Lue huolellisesti nämä ohjeet ennen asennusta tai käyttöä.
- Asennuksen saa tehdä vain alan ammattilainen.
- Ennen asennusta, värilämpötilan vaihtoa, vaihtoa tai puhdistusta varmista, että virta on poiskytetty. Anna valaisimen myös jäähtyä ja käytä lämpösuojattuja käsiineitä.
- Minimietäisyys valaistavaan kohteeseen on 0,10 m.

HUOMAA

- Vain sisäkäyttöön.
- Ei saa peittää lämpöä eristävillä materiaaleilla.
- Valonlähdettä ei voi vaihtaa. Vaihda tilalle uusi valaisin, jos valonlähde rikkoutuu (⚠).
- Huomaa sähköiskun vaara asennuksen ja huollon aikana.
- Valmistaja ei ota vastuuta tuotteen ohjeiden vastaisesta käytöstä ja siitä aiheutuvista seuraamuksista.
- Ota yhteys tuotteen myyjään ongelmatilanteissa.
- Käyttöympäristön lämpötila-alue -30 °C...+45 °C.

SE:

VARNING

- Läs hela bruksanvisningen noga innan installation.
- Installation och underhåll skall utföras av en behörig elektriker.
- Före installation, byte av färgtemperatur, utbyte och rengöring av armaturen – stäng av den och låt den svalna. Värmebeständiga handskar är obligatoriska vid användning av armaturen. Minsta säkerhetsavstånd från de belysta föremålen är 0,1 m.

OBS

- Bara för inomhusbruk.
- Armaturen är inte lämplig att täcka med termiskt material.
- Armaturens ljuskälla kan inte ersättas, vänligen byt till en ny armature om ljuskällan går sönder (⚠).
- Varning för elektriska stötar vid installation eller underhåll.
- Tillverkaren tar inget ansvar för eventuella skador till följd av felaktigt handhavande.
- Kontakta din återförsäljare vid frågor.
- Armaturen är anpassad för temperaturer -30 °C till +45 °C.

EE:

HOIATUS

- Enne paigaldamist ja kasutamist lugege terve kasutusjuhend hoolikalt läbi.
- Soovitav on, et paigaldust ja hooldust teostab litsentseeritud ja pädev elektrik.
- Enne värvitemperatuuri vahetamist, valgusti paigaldamist, väljavahetamist ja puhastamist lülitage see välja ja laske maha jahtuda. Valgusti käsitsemisel on kohustuslikud kuumuskindlad kaitsekindad.
- Minimaalne ohutu kaugus valgustatavast objektist on 0,1 m.

PANE TÄHELE

- Kasutamises siseruumides.
- Valgustit ei tohi katta soojuskindla materjaliga.
- Valgusalikallat ei saa asendada. Palun vahetage valgusti välja, kui selle valgusalikall on katki (⚠).
- Hoiatus: elektrilöögi oht valgusti paigaldamisel ja hooldamisel.
- Tootja ei võta endale mingit vastutust võimalike kahjude eest, mis johtuvad valgusti valest kasutamisest või kasutamisest koos sobimatu varustusega.
- Küsimuste korral konsulteerige edasimüüjaga.
- Valgusti töötemperatuur on -30 °C kuni +45 °C.

EN:

CAUTIONS

- Read the entire manual carefully before installation and operation.
- It is recommended that the installation or maintenance be performed by a licensed and qualified electrician.
- Before installation, changing the color temperature, replacement and cleaning of the luminaire, turn it off and allow it to cool down. Heat-resistant gloves are mandatory when handling the luminaire.
- The minimum safety distance from the illuminated object is 0.1 m.

ATTENTION

- Designed for indoor application only.
- The luminaire is not suitable for covering with thermally insulated material.
- The light source of this fixture cannot be replaced, please replace a whole new fixture if the light source is broken (⚠).
- Caution to the risk of electric shock during installation or maintenance.
- The manufacturer accepts no liability for any damage resulting from the misuse of the luminaire or from when it is used with inappropriate equipment.
- Consult your dealer if you have any enquiries.
- The operating temperature of the luminaire is -30 °C to +45 °C.

SNRO	ONNPOINT	LM	KG	GTIN
4126072	8W 830/840 880mm 2x2OS.PR	850	0,85	6410041260723
4126074	20W 830/840 1480mm 2x2os.PR	2100	1,39	6410041260747
4126076	5W 830/840 450mm 2OS.PR	500	0,47	6410041260761
4126077	8W 830/840 550mm 2-OS.PR	820	0,54	6410041260778
4126078	11W 830/840 750mm 2-OS.PR	1050	0,69	6410041260785
4126079	14W 830/840 1100mm 2-OS.PR	1500	0,86	6410041260792

