


TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

PANEL INDV 600 33 W 3000K DALI

PANEL IndiviLED 600 | Moduulivalaisin IndiviLED -optiikalla, 600 mm x 600mm

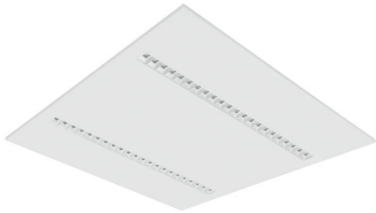

SOVELLUSALUEET

- Korvaa suoraan loistelampulla varustetut valaisimet
- Käytävät
- Toimistot
- Konferenssitilat
- Vastaanottoalueet
- Aulat
- Hissit
- Upotetaan 600 x 600 mm kattojärjestelmään

TUOTE-EDUT

- Tasainen valonjako ja matala häikäisy IndiviLED-optiikan ansiosta
- Energiansäästö jopa 50 % verrattuna valaisimiin, joissa on loisteputki
- Kestävä rakenne IK08-luokalla
- Vähäinen välkyntä, erityisen elektronisen liitäntälaitteen ansiosta
- Tuotteita on saatavilla DALI-liitäntälaitteella tai IEC 605598-2-22 standardin mukaisena turvavalaisin versiona
- 5 vuoden takuu

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Elinikä (L80/B50): jopa 50 000 h (+25 °C)
- Runko metallia, linssit ja heijastimet polykarbonaattia
- Valovirta: jopa 4 000 lm
- Valotehokkuus: jopa 120 lm/W
- Väriäadun tasaisuus: 3 SDCM
- Hehkulankatesti IEC 695-2-1:n mukaan: 850 °C



– DALI-mallit IoT-ready DALI-2-virtalähteellä

TEKNISET TIEDOT

Sähkötekniset tiedot

Nimellisteho	33,00 W
Toimintatapa	External LED driver
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	0/50/60 Hz
Tehokerroin λ	> 0,90
Max. Määrä valaisimia per ryhmä B16 A	14
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C10 A	23
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C16 A	38
Täysin tasainen valontuotto	< 20 %

Valaisimen ohjauslaitteen tiedot

ECG - Life time	100000 h
Välkkymätön	Kyllä

Valonjakotiedot

Väriämpötila	3000 K
Värintoistoindeksi Ra	≥80
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Kylmä valkoinen
Valovirta	3800 lm
Valotehokkuus	115 lm/W
Värialaatu (SDMC)	3 sdc

Valaistustekniset tiedot

Säteilykulma	70 °
UGR lateral	<16
UGR longitudinal	<16

Mitat ja paino

Pituus	595,0 mm
Leveys	595,0 mm
Korkeus	13,0 mm
Tuotteen paino	3500,00 g
Asennusleveys	575.0 mm
Asennuspituus	575.0 mm

Väri ja materiaalit

Tuotteen väri	White
Rungon väri	White
Rungon materiaali	Steel
Valonlähteen pintamateriaali	Polycarbonate

Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+45 °C
---------------------------	--------------

Elinikä

Kytkenäjäjaksojen määrä	25000
Elinikä L70/B50 @ 25 °C	80000 h
Elinikä L80/B10 @ 25 °C	60000 h
Elinikä L90/B10 @ 25 °C	35000 h

Tuotteen täydentävät tiedot

Asennustyyppi	Surface/Recessed
Asennuspaikka	Kattoon
Välkkymätön	Kyllä
Huomautus vain tuotetasolla	Available from September 2020



Kapasiteetit

Himmennettävä	Kyllä
Liitäntätapa	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Sertifikaatit ja standardit

Suojaustapa	IP40
Suojausluokka	II
IK-luokka (iskunkestävyys)	IK08
IEC 60695-2-12 mukainen hehkulankatesti	850 °C
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG 1
Standardit	CE/CB/ENEC/EAC/RoHS

Valonjako

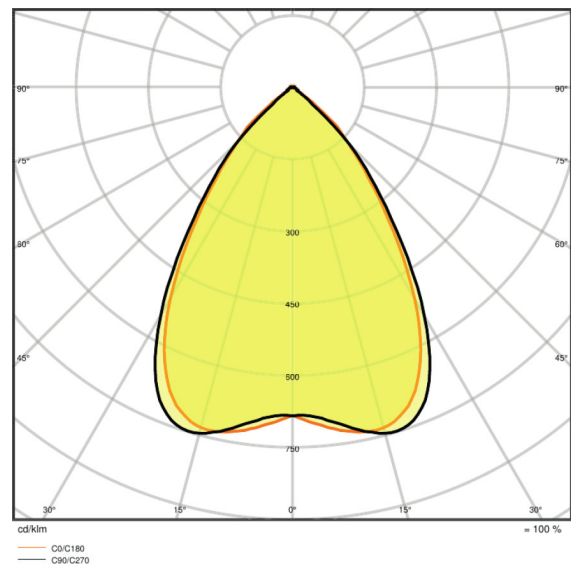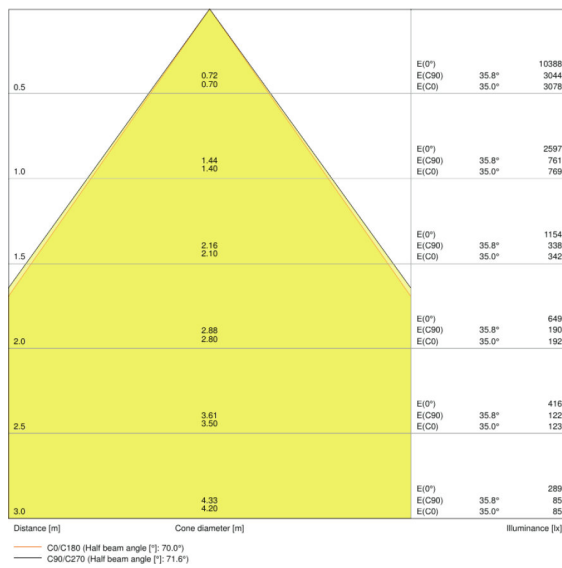

LDC typ cone

LDC typ polar

TEKNISET VARUSTEET

- Saatavana lisätarvikkeita erilaisiin asennustapoihin
- Valaisimen turvaköysi saatavilla
- Sisältää ulkoisen ohjauslaitteen

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4058075503885	Yksikköpakkaus 1	643 mm x 688 mm x 38 mm	3893,00 g	16.81 dm ³
4058075503892	Lähetyslaatikko 3	660 mm x 135 mm x 710 mm	12554,00 g	63.26 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

KIRJALLISUUSTIEDOT

Katso takuutiedot osoitteesta

► www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.