




BRAVOPTIC soveltuu erinomaisesti liike- ja toimitila-valaisimeksi. Virransyöttö on tuotavissa keskelle kummas-ta tahansa päädyistä läpijohtotuksella.

Valaisimeen on helppo vaihtaa mikroprismalinssejä, parabolisia tai optisia linssejä tai peitelinssejä. Värilämpö-tilan säädön avulla on mahdollista toteuttaa toimisto- ja työtiloihin miellyttävät olosuhteet.

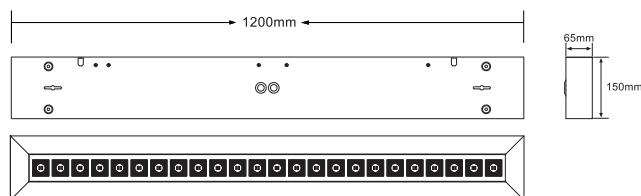


VALAISTUSTIEDOT

Teho	30W
Valotehokkuus	125 lm/W
Kok.lumen-arvo	3785 lm
Häikäisyindeksi	16,5
MacAdam-luku	3
Käyttöikä	L80B50
Valon ohjaus	Päälle/pois, DALI
Värilämpötilat	3000 K, 4000 K, 2700 K, 6500 K
	* Oletus: 4000 K

VALAISIMEN KOKO

Pituus	1200 mm
Leveys	150 mm
Korkeus	65 mm

VALO KOKONAAN ALAS



BRAVOTIC

SÄHKÖNUMERO	TUOTEKODI	TYYPPI	KÄYTTÖJÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	ASENNUS
4129225	BRAVOPTIC-1200-30	Pinta-/ripustusvalaisin	230V	30W	LED	20	PINTA-ASENNUS
4129226	BRAVOPTIC-1200-30DA	Pinta-/ripustusvalaisin	230V	30W	LED	20	PINTA-ASENNUS