



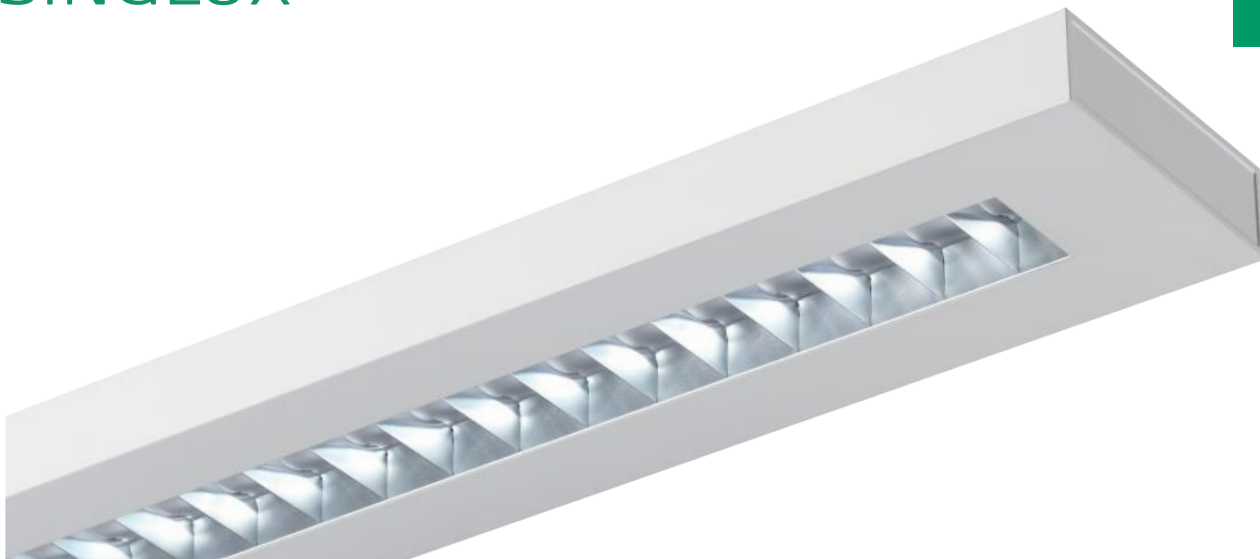

Kaksoisparabolinen alumiininen heijastin parantaa hallittavuutta ja saa aikaan miellyttävän tehokkaan yleisvalaistuksen. Virransyöttö on tuodaan valaisimen keskeltä.

Loisteputkien vaihtaminen kehittyneisiin LED-valaisimiin on suositeltavaa pienemmän energiankulutuksen vuoksi.

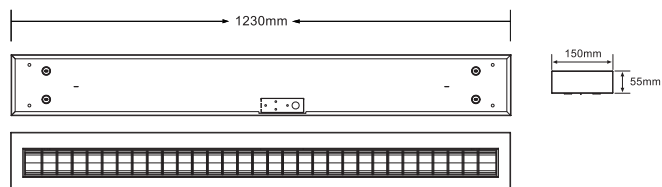


VALAISTUSTIEDOT

Teho	40W
Valotehokkuus	131 lm/W
Kok.lumen-arvo	5203 lm
Häikäisyindeksi	19
MacAdam-luku	3
Käyttöikä	L80B50
Valon ohjaus	Päälle/pois, DALI
Värilämpötilat	3000 K, 4000 K, 2700 K, 6500 K
	* Oletus: 4000 K

VALAISIMEN KOKO

Pituus	1230 mm
Leveys	150 mm
Korkeus	55 mm

VALO KOKONAAN ALAS



SINGLUX

SÄHKÖNUMERO	TUOTEKOODI	TYYPPI	KÄYTTÖJÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	ASENNUS
4129227	SINGLUX-1200-40	Pinta-/ripustusvalaisin	230V	40W	LED	20	PINTA-ASENNUS
4129228	SINGLUX-1200-40DA	Pinta-/ripustusvalaisin	230V	40W	LED	20	PINTA-ASENNUS