




Suoraviivainen rakenne ja erinomainen optinen valon-ohjaus. SKYSLIM-toimistovalaisimet tarjoavat käyttäjälle monia hyötyjä.

Kaksi valonlähdettä ja tasainen ylävalo. Erinomainen valinta toimistokäyttöön ja yksinkertaiseen modernisointiin. Valaisimessa on vetokytin.

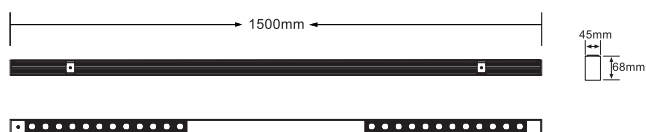


VALAISTUSTIEDOT

Teho	35W
Valotehokkuus	131 lm/w
Kok.lumen-arvo	4800 lm
Häikäisyindeksi	11,4
MacAdam-luku	3
Käyttöikä	L80B50
Valon ohjaus	Päälle/pois, DALI
Väriämpötilat	3000 K , 4000 K
	* Oletus: 4000 K


VALAISIMEN KOKO

Pituus	1500 mm
Leveys	45 mm
Korkeus	68 mm


SKYSLIM 70/30 VALO YLÖS JA ALAS



SKYSLIM 60/40 VALO YLÖS JA ALAS



SKYSLIM 50/50 VALO YLÖS JA ALAS



SKYSLIM

SÄHKÖNUMERO	TUOTEKODI	TYYPPI	KÄYTTÖJÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	ASENNUS
4129365	SKYSLIM-5050	Pinta-/ripustusvalaisin	230V	35W	LED	20	RIPUSTUS
4129366	SKYSLIM-5050DA	Pinta-/ripustusvalaisin	230V	35W	LED	20	RIPUSTUS
4129367	SKYSLIM-6040	Pinta-/ripustusvalaisin	230V	35W	LED	20	RIPUSTUS
4129368	SKYSLIM-6040DA	Pinta-/ripustusvalaisin	230V	35W	LED	20	RIPUSTUS
4129369	SKYSLIM-7030	Pinta-/ripustusvalaisin	230V	35W	LED	20	RIPUSTUS
4129370	SKYSLIM-7030DA	Pinta-/ripustusvalaisin	230V	35W	LED	20	RIPUSTUS